

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60



DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ0AK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZ0AK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

- **PerfectAir-Sensor**: automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Plus pratique et plus ergonomique** : contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 323 mm
 Poids net: 26.4 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max. en évacuation:468 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 460 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage:378 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation:837 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:55 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration:Recyclage ou Évacuation
 Accessoires en option: DZZ1XX1B6, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AX5K0, DWZ0AX5L0, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Indicateur de changement de filtre: Oui
 Puissance de raccordement: 166 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation:Mural
 Code produit universel:825225962946
 Matériau de la carrosserie:Verre, Laqué
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé:27.16 x 29.13 x 40.94
 Poids net:58.000 lbs
 Poids brut: 77.000 lbs
 Localisation du moteur:Intégré dans le corps de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):480 x 894.0 x 548.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 690 x 740 x 1040 mm
 Poids net: 26.4 kg
 Poids brut: 35.1 kg



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60

Hotte inclinée: Avec cette hotte, vous gardez une vue optimale sur vos casseroles et poêles.

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 31.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Capacité d'extraction max.: 837 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 467 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 467 m³/h
- position intensive : 837 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 467 m³/h, position intensive: 837 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 467 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 43/55 dB
- En mode évacuation, recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Aspiration à double flux

Confort :

- Fonction ClimateControl : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs: détection automatique des odeurs et des vapeurs
- SoftLight
- Intensité lumineuse : 519 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Variateur d'intensité lumineuse
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec LightLine
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Affichage de saturation des filtres pour filtres à graisse métalliques et filtres à charbon actif
- Poursuite de marche du ventilateur 10 minutes
- 2 zones de capture : devant ou en bas.
- Couvercle de filtre en verre

- Très silencieuse grâce à une isolation spéciale
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Home Connect : Contrôle à distance

- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
- Boost Position

Confort/Sécurité :

- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Informations techniques :

- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Hotte murale


Données techniques :

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Puissance de raccordement : 166 W
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (h x l x p):
- 480 mm x 894 x 548 mm
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air (h x l x p) : 957-1227 x 894 x 548 mm
- Dimensions app. en recyclage, avec cheminée (H x L x P): 1017-1287 x 894 x 548 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (H x L x P):
- 1147 x 894 x 548 mm - montage avec cheminée extérieur
- 1217-1487 x 894 x 548 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60


Mesures en mm

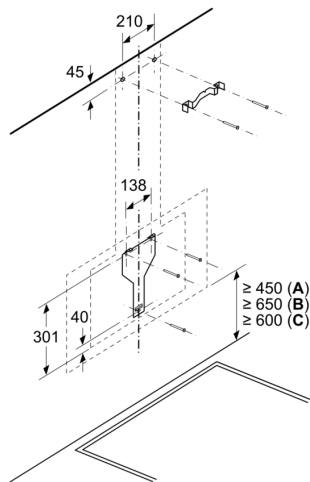

A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

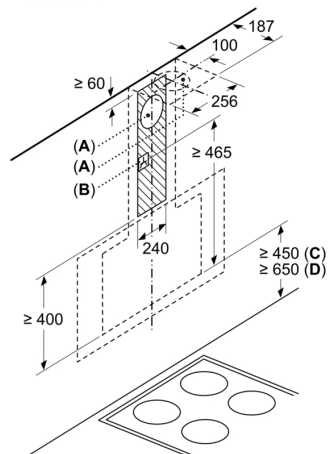

A: Évacuation
B: Prise


En partant du bord supérieur du support casserole
C: Electr.
D: Gaz

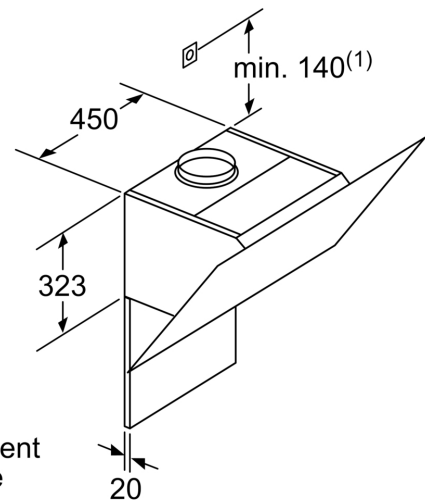

(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

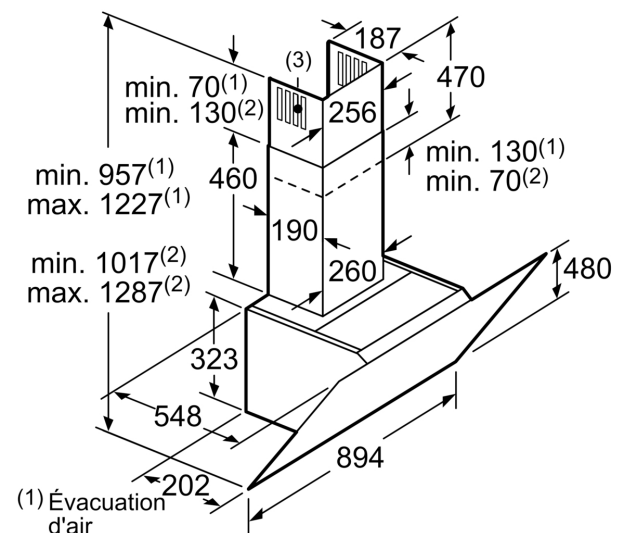


(1) Évacuation d'air

(2) Circulation d'air


(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

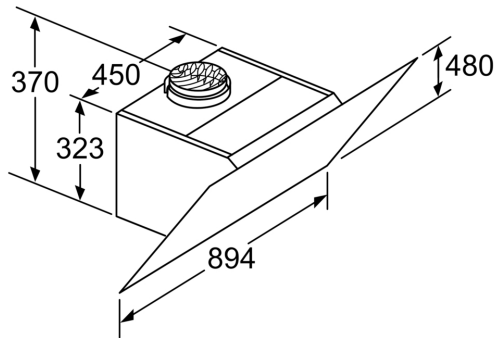

Appareil en mode circulation d'air
sans canal
set circulation d'air requis

Mesures en mm

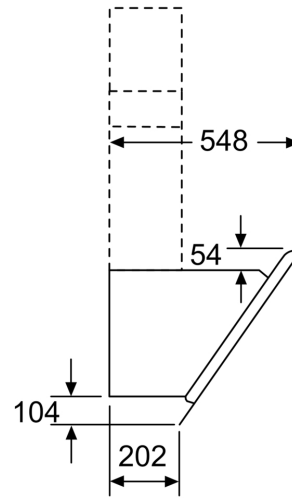

Mesures en mm