

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWQ66DM50



Accessoires en option

DWZ0XX0J0	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
DWZ1DX1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1DX1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DWZ1DX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DWZ1FX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1FX5D1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	582-912/582-1022 mm
Hauteur du produit, sans cheminée:	94 mm
Poids net:	11.2 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	411 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	441 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	337 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	644 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	62 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs:	non
Mode d'aspiration:	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option:	DHZ1225, DHZ1235, DHZ6550, DHZ6551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées:	LED
Type de filtre à graisse:	Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre:	Non
Puissance de raccordement:	220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural
Matériau de la carrosserie:	Inox
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x
Dimension du produit emballé:	19.29 x 25.59 x 28.74
Poids net:	25.000 lbs
Poids brut:	35.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour:	Oui
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe):	490 x 600 x 500.0 mm
Dimensions du produit emballé:	490x650x730 mm
Poids net:	11.2 kg
Poids brut:	15.7 kg



Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWQ66DM50

Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/62 dB

Forme constructive :

Design :

Puissance :

Fonctionnement / Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :


Informations techniques :

- Hotte décorative murale 60 cm
- Hotte inox
- Hotte décorative murale
- 60 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Commande TouchControl
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Commande TouchControl, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Commandes électroniques avec Commande TouchControl et affichage digital
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Capacitor energy efficient
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 242 lux
- Température de couleur : 3500 K
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 410m³/h
- position intensive : 644 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 410 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 410 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 410 m³/h, position intensive: 644 m³/h

- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 50/62 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 62 dB(A) re 1 pW (49dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Capacité d'extraction max.: 644 m³/h
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 676-1006 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlpx): 744 x 600 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 744 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure874-1204 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 744 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 874-1204 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Inox DWQ66DM50

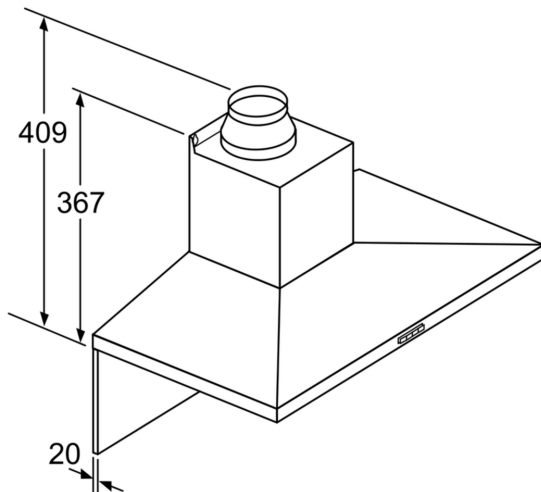


Pour l'utilisation d'une paroi arrière,
tenir compte de la conception
de l'appareil.


Mesures en mm

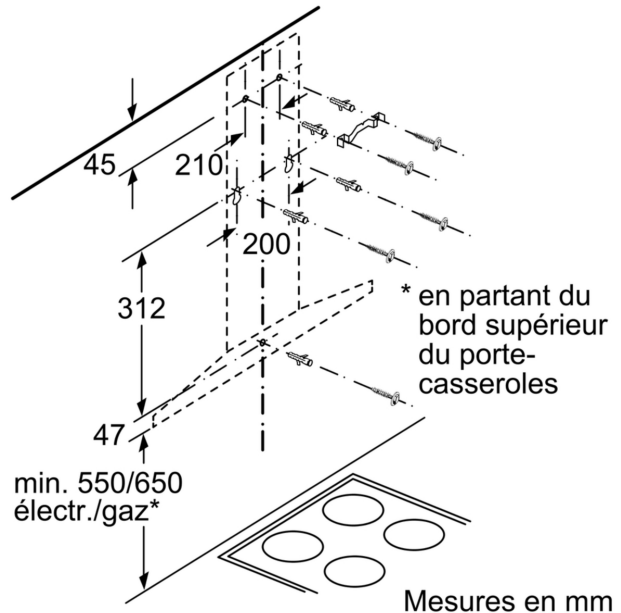

Mesures en mm

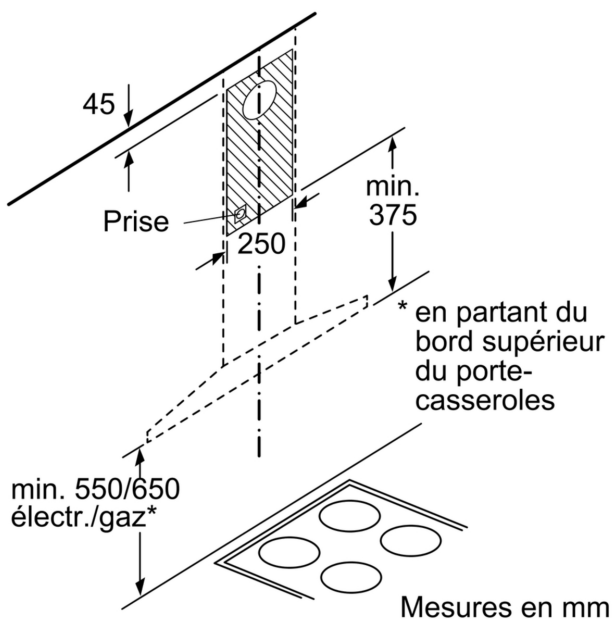

Mesures en mm

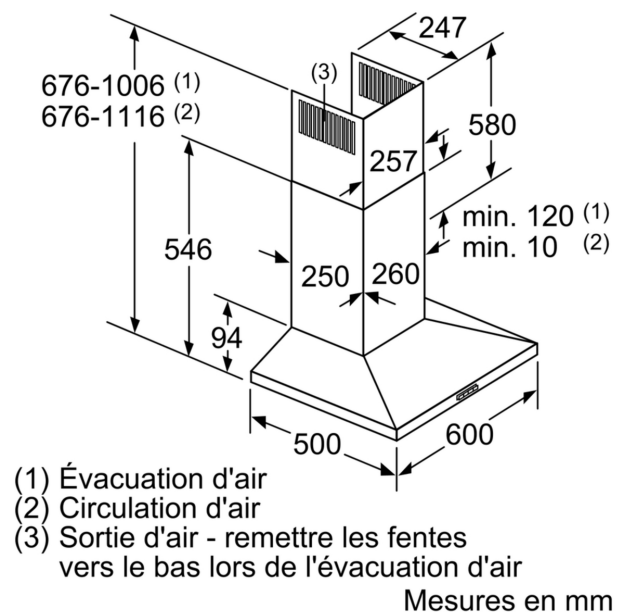

Mesures en mm