

Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWQ96DM50



Accessoires en option

DWZ1DX1I6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

- **Silence** : des performances d'extraction maximales et un minimum de bruit.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	582-912/582-1022 mm
Hauteur du produit, sans cheminée:	94 mm
Poids net:	12.5 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation:	389 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	441 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	337 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation:	642 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	61 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs:	non
Mode d'aspiration:	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option:	DHZ1225, DHZ1235, DHZ9550, DHZ9551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées:	LED
Type de filtre à graisse:	Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre:	Non
Puissance de raccordement:	220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural
Matériau de la carrosserie:	Inox
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in):	x x
Dimension du produit emballé:	19.29 x 25.59 x 40.55
Poids net:	28.000 lbs
Poids brut:	39.000 lbs
Localisation du moteur:	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour:	Oui
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Dimensions du produit emballé:	490x650x1030 mm
Poids net:	12.5 kg
Poids brut:	17.8 kg



Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWQ96DM50

Hotte slim pyramide : performance et harmonie des designs dans votre cuisine.

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 42.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB

Forme constructive :

Design :

Puissance :

Fonctionnement / Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :



Informations techniques :

- Hotte décorative murale 90 cm
- Hotte inox
- Hotte décorative murale
- 90 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Pour l'exploitation à circulation d'air, un kit d'équipement de base ou un module CleanAir (accessoire spécial) est indispensable
- Pour montage au mur au dessus des plaques de cuisson
- Commande TouchControl
- Commandes électroniques
- Commande TouchControl avec affichage digital
- Commande TouchControl, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Commandes électroniques avec Commande TouchControl et affichage digital
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Aspiration à double flux
- Capacitor energy efficient
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 389m³/h
- position intensive : 642 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 389 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 389 m³/h, position intensive: 642 m³/h

- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/61 dB
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :
- Max. utilisation normale : 61 dB(A) re 1 pW (48dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Intensif : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Capacité d'extraction max.: 642 m³/h
- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 676-1006 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlpx): 744 x 900 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP): 744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 744 x 900 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement : 220 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 4, Hotte murale, 90 cm, Inox DWQ96DM50

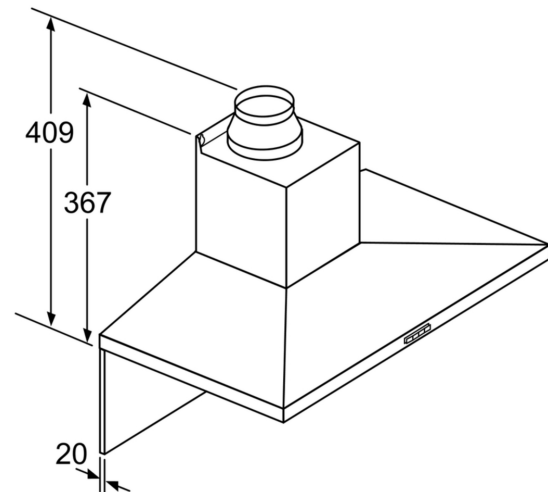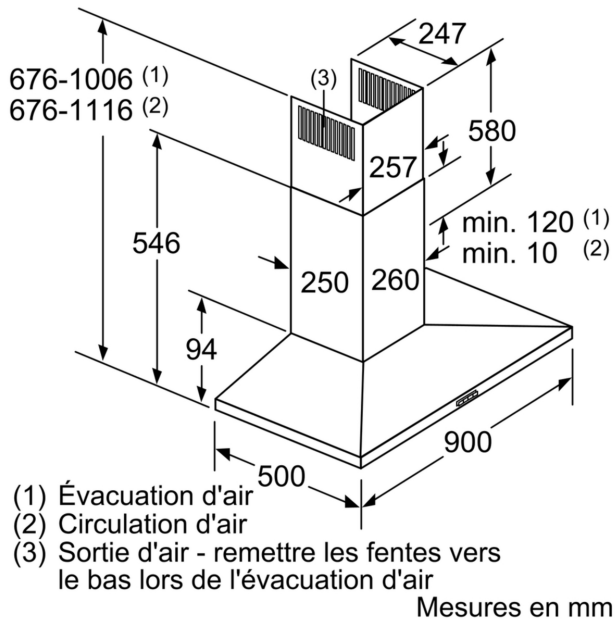

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

