

Serie | 4

DWW067A50 - inox
Hotte décorative murale 60 cm
Design toit en croupe
inox

A+



La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Débit d'air en évacuation** : à 680 m³/h, elle vous assure rapidement une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Eclairage LED** : très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.
- **Position vitesse intensive avec retour automatique** : position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..
- **Extrêmement silencieuse** : haute performance à juste 58 dB.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Stainless steel
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	582-864/582-974
Hauteur du produit, sans cheminée :	90
Poids net (kg) :	14,634
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	430
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	360
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	300
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	680
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	58
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Filtre anti-odeurs :	non
Mode de fonctionnement :	Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option :	DHZ1225, DHZ1235, DHZ5325, DHZ5326, DSZ5201, DSZ6200, DZZ0XX0P0, HEZG9AS00S
Type de lampes utilisées :	LED
Puissance totale des lampes :	6
Type de filtre à graisse :	Filtre à cassette
Puissance de raccordement (W) :	136
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Type d'installation :	Montage mural
Matériau de la carrosserie :	Stainless steel
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) :	/ x x
Dimension du produit emballé :	23.03 x 25.59 x 26.37
Poids net (lbs) :	32
Poids brut (lbs) :	43
Localisation du moteur :	Intégré dans le fût de la hotte
Clapet anti-retour :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) (mm) :	672-1064 x 600 x 500
Dimensions du produit emballé (mm) :	585 x 650 x 670
Poids net (kg) :	14,634
Poids brut (kg) :	20,0

Accessoires en option

- DHZ1225 : Canal de ventilation
- DHZ1235 : Canal de ventilation
- DHZ5325 : KIT DE RECYCLAGE
- DHZ5326 : FILTRE A CHARBON ACTIF
- DSZ5201 : FILTRE CLEANAIR
- DSZ6200 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
- DZZ0XX0P0 : FILTRE CLEANAIR REGENERABLE DE RECHANGE



Serie | 4 Hotte**DWW067A50 - inox**
Hotte décorative murale 60 cm
Design toit en croupe
inox

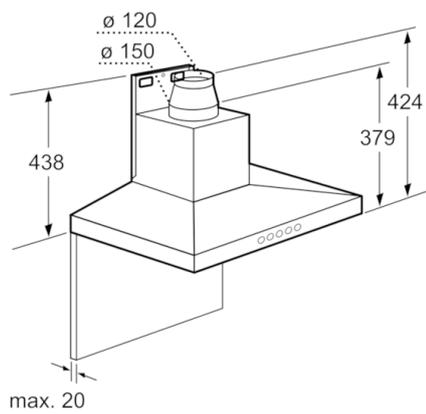
La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

Forme constructive :**Design:****Mode et puissance :****Mode / Utilisation****Puissance :****Environnement et sécurité :****Confort :****Dimensions :****Informations techniques :**

- Hotte décorative murale
- 60 cm
- Conçue pour un montage mural au-dessus de la table de cuisson
- Pour mode d'évacuation d'air ou pour mode recyclage d'air
- Kit de recyclage intégré
- Hotte murale
- Cadre intérieur
- Commande électronique touchSlider avec affichage de remplacement des filtres
- Touches lumineuses , touche contact
- 3 niveaux de puissance dont 2 puissances intenses
- Positions intenses avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Double surface d'aspiration
- Eclairage du plan de travail: 2 x Modules LED Power 3W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : max. vitesse normale 430 m³/h vitesse intensive 680 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 430 m³/h, position intensive: 680 m³/h
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur induction à basse consommation
- Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation : Max. utilisation normale : 58 dB(A) re 1 pW

(44 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)Intensif : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

- Dimensions de l'appareil évacuation d'air(hxlp) : 672-954 x 600 x 500 mm
 - Dimensions de l'appareil recyclage d'air (hxlpx) : 672-1064 x 600 x 500 mm
 - Dimensions de l'appareil air pulsé avec CleanAir (hxlpx): 689 x 600 x 500 mm - Montage sur canal extérieur 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage sur canal intérieur
 - Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
 - Puissance de raccordement: 136 W
 - Luminosité: 745 lux
 - Température de couleur : 3500 K
 - Classe d'efficacité énergétique: A+ sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation d'énergie moyenne : 28.5 kWh/an*
 - Classe d'efficacité d'aspiration : A
 - Classe d'efficacité d'éclairage : A
 - Classe d'efficacité du filtre à graisse :C
 - Niveau sonore min./max., programme normal : 47/58 dB
- *Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

Serie | 4 Hotte**DWW067A50 - inox****Hotte décorative murale 60 cm****Design toit en croupe****inox**

Mesures en mm