

**Série 6, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GIN41ACE0**



**Accessoires intégrés**

1 x bac à glaçons

**Accessoires en option**

KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.  
 KFZ40SX0 Porte en inox

**Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.**

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: ..... E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....206 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 130 l  
 Niveau sonore: .....36 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Catégorie de produits: ..... Congélateur armoire  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Froid ventilé: ..... Réfrigérateur et congélateur  
 Classe climatique: ..... SN-T  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Largeur appareil: .....558 mm  
 Profondeur appareil: ..... 545 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 1290 x 620 x 640 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 1225x560x550 mm  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: .....Visuel et sonore  
 Décongélation à la vapeur : .....Automatique  
 Système de montage de porte: ..... Montage fixe  
 Nombre de tiroirs/paniers: .....4  
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: ..... 1  
 Porte verrouillable: ..... non  
 Thermomètre dans le congélateur: ..... Digital  
 Eclairage: ..... non  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm  
 Charnière de porte: ..... Gauche réversible  
 Poids net: .....47.6 kg  
 Poids brut: ..... 50.9 kg  
 Brasseur de froid: ..... non  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....1  
 Réglage d'économie d'énergie: .....non  
 Congélation rapide: .....Oui  
 Porte réversible - Congélateur: ..... non  
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: ..... non  
 Nombre de clayettes - congélateur: ..... 0  
 Porte réversible - Congélateur: ..... non  
 Matériau des clayettes: ..... Safety glass  
 Porte inversible: ..... Oui  
 Puissance de raccordement: ..... 120 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable  
 Niveau sonore: .....36 dB(A) re 1pW  
 Certifié Energy Star: .....non  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): .....x  
 Dimension du produit emballé: .....50.78 x 24.40 x 25.19

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Poids net: ..... 105.000 lbs  
Poids brut: ..... 112.000 lbs  
Accessoires inclus: ..... 1 x bac à glaçons



## Série 6, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GIN41ACE0

**Le congélateur NoFrost avec contrôle  
électronique de la température : permet  
de régler facilement et précisément la  
température idéale.**

### **Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 130 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 130 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 206 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore\_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

### **Confort et sécurité**

- No-Frost
- Charnière plate
- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super-congélation avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore, Alarme visuelle

### **CONGELATEUR**

- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

### **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V



### **Dimensions**

- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm

### **Accessoires**

- bac à glaçons

## Série 6, 122.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GIN41ACE0

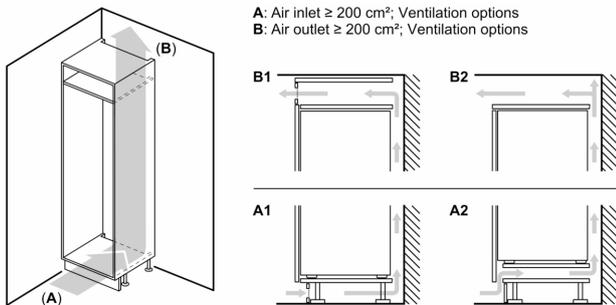


### Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


**Δ** Poids  
**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
**B:** Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

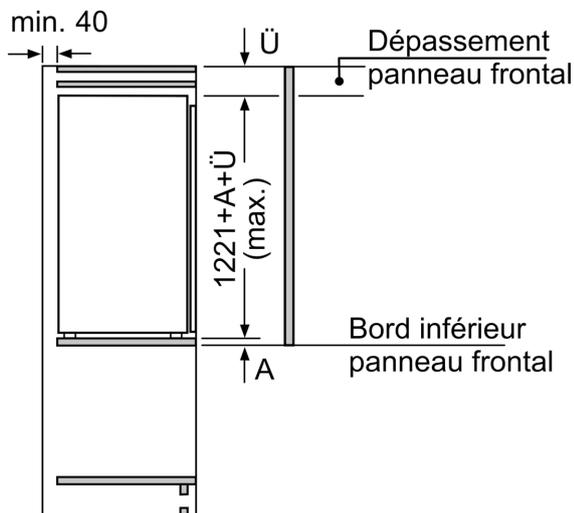


Mesures en mm



A:  $\geq 560$  mm (recommandé)

B: Prise


Mesures en mm

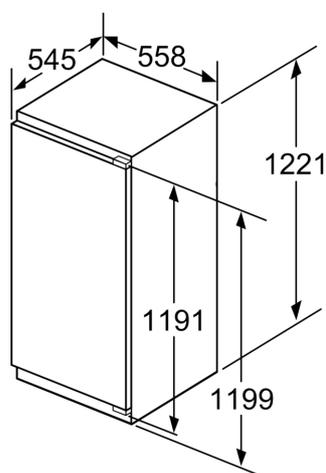

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.