

Série 6, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GIN81ACF0



1 x bac à glaçons

KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

Le congélateur NoFrost avec contrôle électronique de la température : permet de régler facilement et précisément la température idéale.

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Technologie Intelligent Inverter** : le compresseur adapte sa puissance aux fluctuations de températures intérieure et extérieure pour garantir une température stable.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne:294 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 212 l
 Niveau sonore:36 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Catégorie de produits: Congélateur armoire
 Type d'installation: Encastrable
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Classe climatique: SN-T
 Porte habillable: livré sans façade
 Largeur appareil:558 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Dimensions du produit emballé: 1840 x 610 x 640 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Signal d'alarme / dysfonctionnement:Visuel et sonore
 Décongélation à la vapeur : Automatic
 Système de montage de porte: Montage fixe
 Nombre de tiroirs/paniers:5
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 2
 Porte verrouillable: non
 Thermomètre dans le congélateur: Digital
 Eclairage: non
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de porte: Gauche réversible
 Poids net: 65.3 kg
 Poids brut: 70.0 kg
 Broyeur de glace: non
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Réglage d'économie d'énergie:non
 Congélation rapide: Oui
 Porte réversible - Congélateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non
 Nombre de clayettes - congélateur: 0
 Porte réversible - Congélateur: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Porte inversible: Oui
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: livré sans façade
 Type d'installation: Tout intégrable
 Niveau sonore:36 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star:non
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in):x
 Dimension du produit emballé:72.44 x 24.01 x 25.19
 Poids net: 144.000 lb



Poids brut: 154.000 lbs
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



Série 6, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GIN81ACF0

**Le congélateur NoFrost avec contrôle
électronique de la température : permet
de régler facilement et précisément la
température idéale.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 212 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 212 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 13.8 kg
- Consommation énergétique : 294 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h

Confort et sécurité

- No-Frost
- Charnière plate
- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore, Alarme visuelle

CONGELATEUR

- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V



Dimensions

- Encastrément H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm

Accessoires

- bac à glaçons

Série 6, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GIN81ACF0

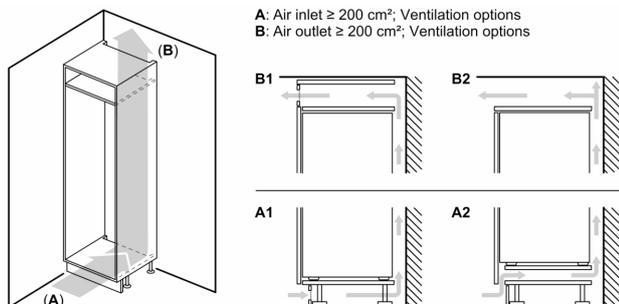

Poids maximal admissible des façades de l'appareil




Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

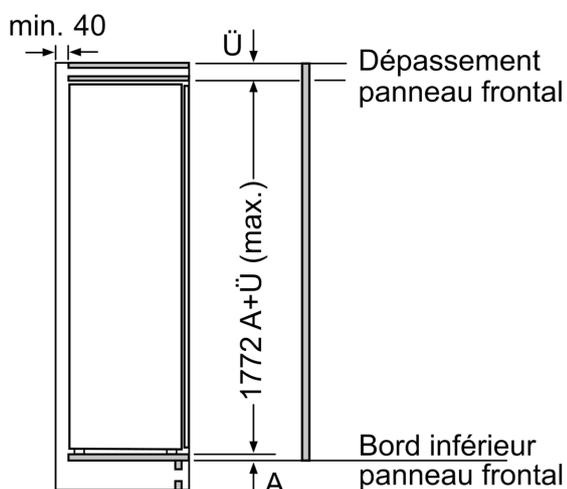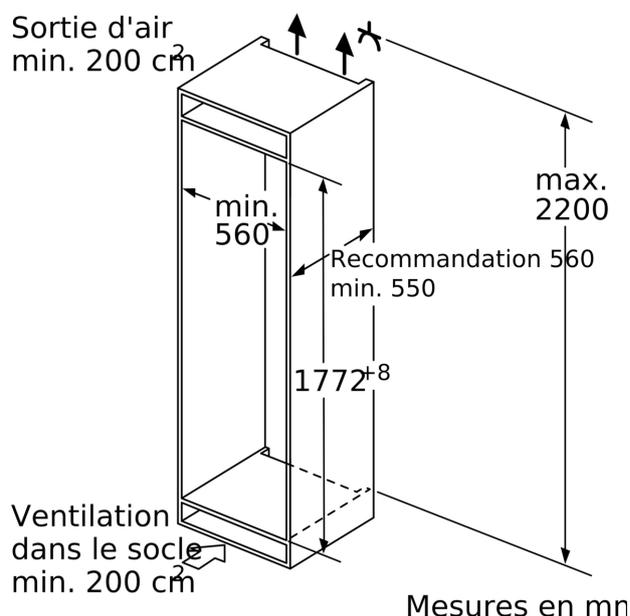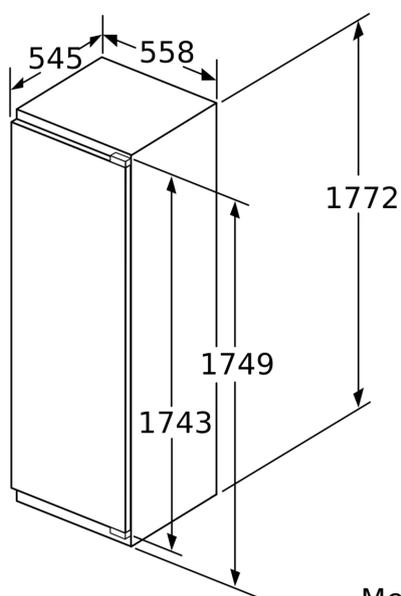

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	20	0-3	2,5
		2-3	2,5
21	22	0-1	3
		2-3	2,5
22	23	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.