

Serie | 6, free-standing freezer, 191 x 70 cm, Blanc
GSN58AW35



A++

Le Congélateur NoFrost en A++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments congelés grâce par une température de congélation constante.

- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Classe d'efficacité énergétique A++** : système de refroidissement économique.

Données techniques

Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Couleur / matériau du corps :	White
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Classe climatique :	SN-T
Porte habillable :	impossible
Largeur appareil (mm) :	700
Profondeur appareil (mm) :	780
Dimensions du produit emballé (mm) :	1980 x 880 x 760
Signal d'alarme / dysfonctionnement :	Visible et audible
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	3
Porte verrouillable :	non
Affichage température congélateur :	Digital
Eclairage :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnières de porte :	Droite réversible
Poids net (kg) :	92,842
Poids brut (kg) :	101,2
Brasseur de froid :	Oui
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Réglage d'économie d'énergie :	non
Congélation rapide :	non
Nombre de porte - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur :	non
Nombre de clayettes - congélateur :	0
Porte réversible - Congélateur :	non
Matériau des clayettes :	Safety glass
Porte inversible :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	White
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	N/A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	77.95 x 29.92 x 34.64
Poids net (lbs) :	205,000
Poids brut (lbs) :	223,000



**Serie | 6, free-standing freezer, 191 x 70 cm,
Blanc
GSN58AW35**

**Le Congélateur NoFrost en A++ avec
FreshSense : très efficace - protège
vos aliments congelés grâce par une
température de congélation constante.**

Puissance et consommation

- Efficacité énergétique: A++
- Consommation énergétique: 301 kWh/an
- Volume utile total : 360 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

Design et confort

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale aluminium
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- No-Frost multiAirflow
- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Alarmes visuelle et sonore, signal porte ouverte
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 360 l
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Système MultiFlux
- Bac à glaçons
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 big box
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Poignées de transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires


- 3 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons

Serie | 6, free-standing freezer, 191 x 70 cm, Blanc GSN58AW35

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

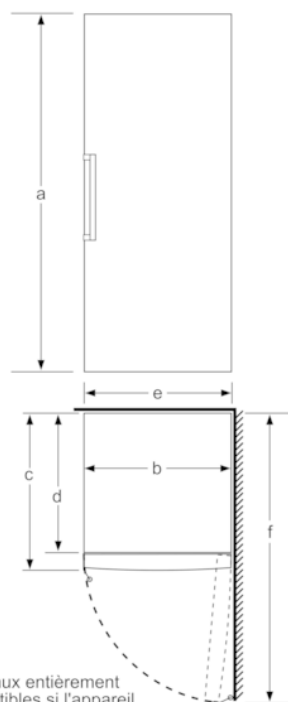

Plateaux entièrement
extractibles si l'appareil
est positionné directement
contre un mur.