

**Série 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes SoftClose
GUD15ADF0**



1 x bac à glaçons

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
Consommation énergétique annuelle moyenne:224 kWh / an
Volume utile partie congélation: 106 l
Niveau sonore:38 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Catégorie de produits: Congélateur armoire
Type d'installation: Encastrable
Froid ventilé: Non
Classe climatique: SN-ST
Porte habillable: Possible en option
Largeur appareil: 598 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Dimensions du produit emballé: 890 x 670 x 620 mm
Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
Décongélation à la vapeur : Manuel
Système de montage de porte: Montage fixe
Nombre de tiroirs/paniers: 3
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
Porte verrouillable: non
Thermomètre dans le congélateur: Analogique
Eclairage: non
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Charnière de porte: Droite réversible
Poids net: 37.1 kg
Poids brut: 40.0 kg
Brasseur de froid: non
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Réglage d'économie d'énergie: non
Congélation rapide: Oui
Porte réversible - Congélateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non
Porte réversible - Congélateur: non
Porte inversible: Oui
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Fréquence: 50 Hz
Porte habillable: Possible en option
Type d'installation: Sous plan
Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
Certifié Energy Star: non
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x
Dimension du produit emballé: 35.03 x 26.37 x 24.40
Poids net: 82.000 lbs
Poids brut: 88.000 lbs
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



**Série 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes SoftClose
GUD15ADF0**

Le congélateur avec 3 tiroirs transparents et sa fonction SuperFreezing : congèle les aliments encore plus rapidement

Accessoires optionels

- KFZ10AX0, KUZ20SX0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 106 l
- Volume réfrigérateur : 0 l
- Volume congélateur : 106 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 7.4 kg
- Consommation énergétique : 224 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Design

- Possibilité de combinaison avec un réfrigérateur intégrable

Confort et sécurité

- Charnière plate
- Contrôle mécanique de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Super-congélation avec arrêt automatique

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- bac à glaçons

Série 6, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes SoftClose GUD15ADF0


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

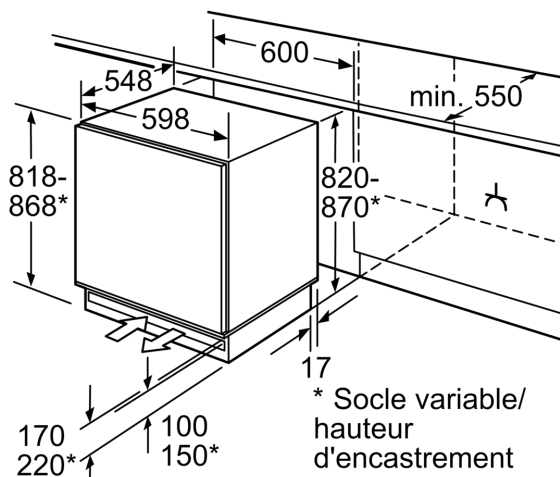

Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil. Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	