

Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBT278BS0



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Données techniques

Poids brut:	40.1 kg
Type d'installation:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement:	585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé:	675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	38.0 kg
Volume utile du four:	71 l
Modes de cuisson:	Décongélation, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Maintenir au chaud
Matériau de la cavité:	Autre
Longueur du cordon électrique:	120.0 cm
Eclairage intérieur - cavité 1:	1
Rails télescopiques:	Accessoires
Accessoires inclus:	1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 2 x lèchefrite taille mince
Puissance de l'élément de grillage du four 1:	2800 W
Puissance de l'élément de convection - four 1:	2200 W
Classe d'efficacité énergétique:	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):	0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):	81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE):	95.3 %
Puissance de raccordement:	3600 W
Intensité:	16 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de table:	Electrique
Niche d'encastrement (in):	X
Dimension du produit emballé:	26.57 x 25.98 x 27.16
Poids net:	84.000 lbs
Poids brut:	88.000 lbs



**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBT278BS0**

**Un four avec AutoPilot : des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats sélectionnés.**

Confort/Sécurité

- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- BE52
- Horloge électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Eclairage halogène, Éclairage du four désactivable
- Préconisation de température
- Départ automatique Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbath

Type de four/Modes de cuisson

- Réchauffement rapide automatique
- Ventilateur de refroidissement
- Volume 71 l
- Cavité intérieure en émail gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Nettoyage :

- active-clean

Design :

Confort/Sécurité :

- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle


Accessoires inclus :

- lèchefrite pour pyrolyse, lèchefrite taille mince, grille


Données techniques :

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


**Série 6, built-in oven, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBT278BS0**

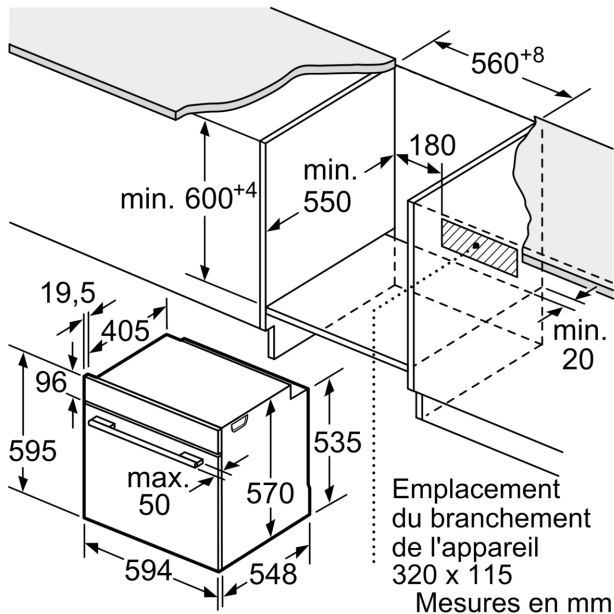

Mesures en mm

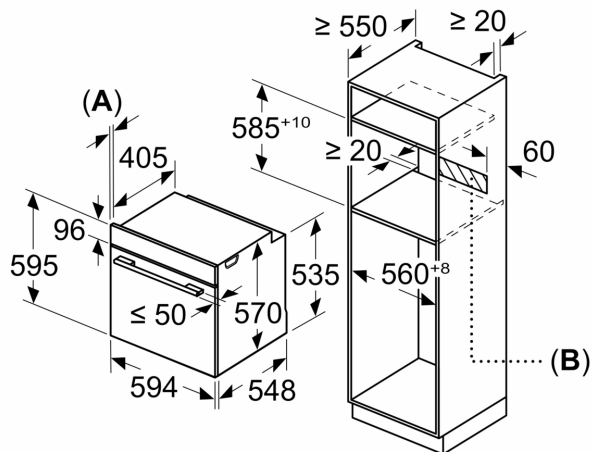


A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

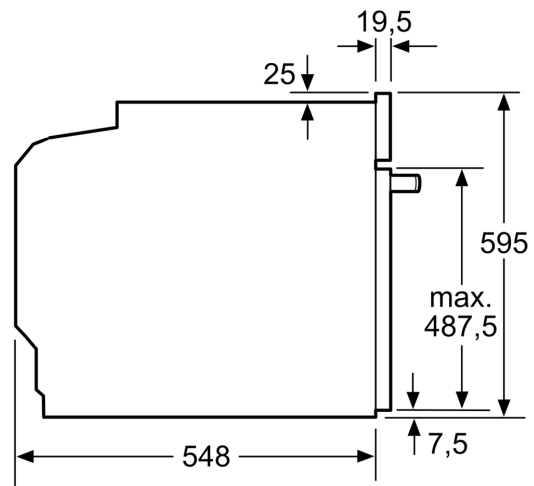

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

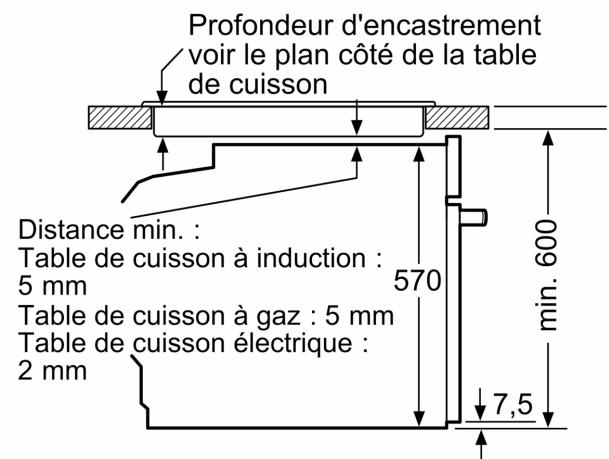

Mesures en mm