


KGE49BI40

Combiné réfrigérateur-congélateur

Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé

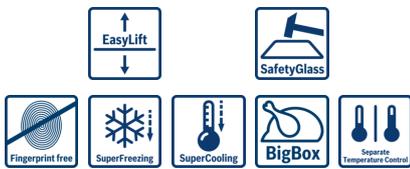

Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

A+++

Le réfrigérateur combiné en A+++ avec supersilent-plus et VitaFresh plus <math>\triangleleft 0^{\circ}\text{C}> : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- SuperSilence Plus - extrêmement silencieux
- **Classe d'efficacité énergétique A+++**: refroidit plus efficacement.
- SuperSilence Plus - extrêmement silencieux
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **Compartment VitaFresh** : les fruits et légumes restent frais plus longtemps, grâce au contrôle de l'humidité.
- **FlexShelf** : plus d'espace si nécessaire grâce à la clayette rétractable.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation
- **VitaFresh** : conserve le croquant des aliments frais plus longtemps : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur appareil (mm) :	700
Hauteur (mm) :	2010
Profondeur appareil (mm) :	650
Poids net (kg) :	102,049
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Oui
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	34
Brasseur de froid :	non
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	Oui
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	44
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	34
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Gardy plug w/ earthing
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	82.28 x 30.31 x 30170
Poids net (lbs) :	225

Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur

KGE49BI40

Combiné réfrigérateur-congélateur Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé

Le réfrigérateur combiné en A+++ avec supersilent-plus et VitaFresh plus <math>10^{\circ}\text{C}> : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 175 kWh/an
- Volume utile total : 412 l
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé
- Poignées verticales
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- Eclairage premium LED dans le réfrigérateur
- Intérieur avec finition en métal
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- acoustic for Fridge door
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 301 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 4 balconnets dont 1 avec EasyLift
- Tablette escamotable FlexShelf
- Compartiment à beurre
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- ChillerBox (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh sur rails avec contrôle de l'humidité
 - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 DividerBox dans CrisperBox
- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 0 l

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 111 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 big box
- Super-congélation
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 3 x casier à oeufs


Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 422 l
- Capacité brute réfrigérateur : 304 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.

Serie | 6 Combiné réfrigérateur congélateur

KGE49BI40

**Combiné réfrigérateur-congélateur
Acier inoxydable anti-empreintes, côtés
métal chromé**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entrees flexibles
d) Profondeur de l'élément sans entrees flexibles
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entrees flexibles
g) Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entrees flexibles
h) Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entrees flexibles

Mesures en mm