

Serie | 2, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 176 x 60 cm,
Blanc
KGN33NW30



A++

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **NoFrost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	600
Profondeur appareil (mm) :	660
Poids net (kg) :	58,751
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Brasseur de froid :	Oui
Réfrigération rapide :	non
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	non
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	non
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	19
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Blanc
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	42
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	71.85 x 26.37 x 30.31
Poids net (lbs) :	130,000
Poids brut (lbs) :	142,000



4 242002 841793

Serie | 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NW30

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 228 kWh/an
- Volume utile total : 279 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée horizontale intégrée
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Système MultiFlux

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 192 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- MultiBox : un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes.

CONGELATEUR

- No-Frost MultiAirflow
- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

INFORMATIONS GENERALES

- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 box EasyAccess Freezer


Serie | 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 176 x 60 cm, Blanc KGN33NW30

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (Poignée intérieure)	1760	600	660	590	600	1210	12



Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d Profondeur de l'armoire
e Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f Profondeur avec porte ouverte
g Emplacement pour le montage dans l'évidement ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

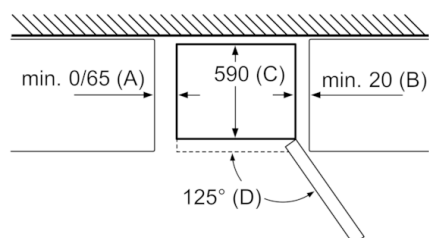

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm