Serie | 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, KGN36NL30

A++

LED Light

Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

- **Eclairage LED :** éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Largeur appareil : 600 mm
Profondeur appareil : 660 mm
Poids net : 61,844 kg
Porte habillable : impossible
Charnières de porte : Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3
Clayettes spéciales bouteille : non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
Porte inversible : Oui
Longueur du cordon électrique : 240 cm
Niveau sonore : 42 dB
Brasseur de froid : Oui
Réfrigération rapide : non
Congélation rapide : non
Compartiment à température contrôlé : non
Contrôleur d'humidité : non
Nombre de porte -réfrigérateur : 4
Porte réversible - Réfrigérateur : non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : non
Stockage (en gallon) : Oui
Nombre de gallon dans le réservoir : 1
Etagère électrique/motorisée : non
Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui
Fabrique de glace automatique : non
Puissance de raccordement : 100 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 19 h
Certificats de conformité : CE, VDE
Porte habillable : impossible
Niveau sonore : 42 dB
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 235,00 kWh/annum
Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 215 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 87 l
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 11 kg/24h
Certifié Energy Star : non
Certificats de conformité : CE, VDE
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) : x x
Dimension du produit emballé : 75.78 x 26.29 x 30.23
Poids net (lbs) : 136,000 lbs
Poids brut (lbs) : 149,000 lbs

4 242002 841809

Serie | 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, KGN36NL30

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments

---

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 235 kWh/an
- Volume utile total : 302 l
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Portes finition inox, côtés Pearl grey (VZF 07127)
- Poignée horizontale intégrée
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Système MultiFlux

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 215 l
- 4 clayettes en verre de securité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- MultiBox : un tiroir transparent doté d'un fond ondulé, idéal pour stocker les fruits et légumes.

CONGELATEUR

- No-Frost MultiAirflow
- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 box EasyAccess Freezer

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs

Serie | 2, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 186 x 60 cm, KGN36NL30

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

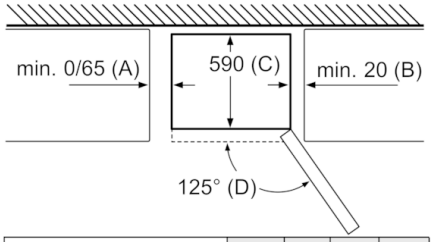

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées intégrées verticalement, une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm