

Série 4, Réfrigérateur VarioStyle sans façade installée, 203 x 60 cm KGN39IJE4



KSZ2BVS01 VARIOSTYLE CLIP DOOR H200CM, KSZ2BVS02 VARIOSTYLE CLIP DOOR H200CM, KSZ2BVS03 : KSZ2BVD00 VARIOSTYLE CLIP DOOR ESPRESSO H200CM, KSZ2BVD10 VARIOSTYLE CLIP DOOR CAFE CREME H200CM, KSZ2BVE00 VARIOSTYLE CLIP DOOR FRAMBOISE H200CM, KSZ2BVF00 VARIOSTYLE CLIP DOOR Tournesol H200CM, KSZ2BVG00 VARIOSTYLE CLIP DOOR GRIS PIERRE H200CM, KSZ2BVG10 VARIOSTYLE CLIP DOOR ANTHRACITE H200CM, KSZ2BVH00 VARIOSTYLE CLIP DOOR CITRON VERT H200CM, KSZ2BVJ00 VARIOSTYLE CLIP DOOR MENTHE H200CM, KSZ2BVK00 VARIOSTYLE CLIP DOOR CHAMPAGNE H200CM, KSZ2BVL00 VARIOSTYLE CLIP DOOR PRUNE H200CM, KSZ2BVN00 VARIOSTYLE CLIPDOOR BLEU NUIT PERLE H200, KSZ2BVO00 VARIOSTYLE CLIP DOOR ORANGE H200CM, KSZ2BVP00 VARIOSTYLE CLIP DOOR ROSE CLAIR H200CM, KSZ2BVR00 VARIOSTYLE CLIP DOOR CERISE H200CM, KSZ2BVS04 : KSZ2BVT00 VARIOSTYLE CLIP DOOR BLEU CLAIR H200CM, KSZ2BVU00 VARIOSTYLE CLIP DOOR TURQUOISE H200CM, KSZ2BVU10 VARIOSTYLE CLIP DOOR BLEU PETROLE H200CM, KSZ2BVV00 VARIOSTYLE CLIP DOOR PERLE BLANCHE H200, KSZ2BVX00 VARIOSTYLE CLIP DOOR PERLE DOREE H200CM, KSZ2BVZ00 VARIOSTYLE CLIP DOOR NOIR MAT H200CM

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **VarioStyle** : façades de porte de réfrigérateur interchangeables, disponibles dans plus de 20 couleurs et looks ultra-tendance.
- **PerfectFit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 238 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 89 l
 Volume utile partie réfrigération: 279 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Pose-libre
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Largeur appareil: 600 mm
 Hauteur: 2030 mm
 Profondeur appareil: 660 mm
 Poids net: 71.2 kg
 Porte habillable: livré sans façade
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigération: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 240.0 cm
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Brasseur de froid: Oui
 Réfrigération rapide: Oui
 Congélation rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlée: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de portes - réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Porte habillable: livré sans façade
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 82.48 x 25.74 x 30.39
 Poids net: 157.000 lbs
 Poids brut: 173.000 lbs



Série 4, Réfrigérateur VarioStyle sans façade installée, 203 x 60 cm KGN39IJE

**Le réfrigérateur combiné noFrost :
conserve vos aliments frais plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 368 l
- Volume réfrigérateur : 279 l
- Volume congélateur : 89 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 10 kg
- Consommation énergétique : 238 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

Design

- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost
- Double réglage électronique de la T°C intégré dans la porte (LED)
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Système MultiFlux
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Clayette à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh 0°C avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs


Série 4, Réfrigérateur VarioStyle sans façade installée, 203 x 60 cm KGN39IJEJ

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (poignée intérieure)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (poignée extérieure)	2030	600	660	590	640	1210	700



Caractéristiques techniques	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée


Mesures en mm

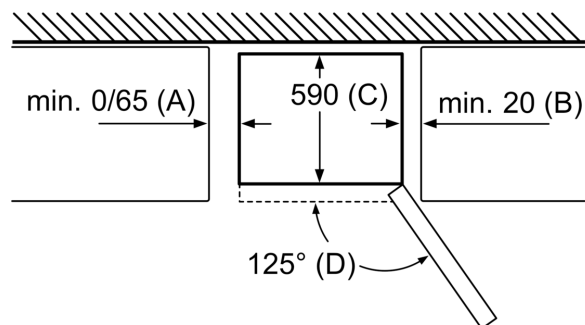

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm

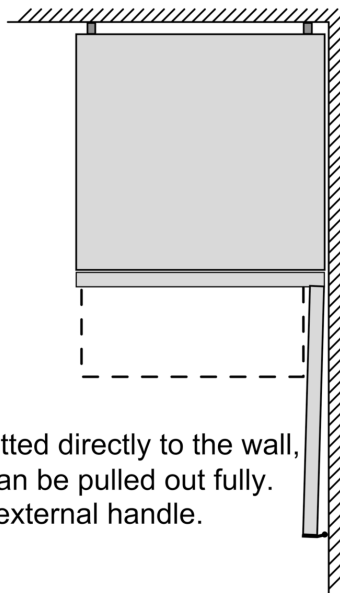

If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.