

Serie | 6, free-standing fridge-freezer
with freezer at bottom, 203 x 70 cm,
KGN49AI40



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSZ10HC00 : ACCESSOIRE HOME CONNECT FROID



**Le réfrigérateur combiné No Frost avec
VitaFresh plus : conserve vos aliments frais
et riche en vitamines.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Pose libre
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Largeur appareil (mm) :	700
Profondeur appareil (mm) :	670
Poids net (kg) :	95,233
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Brasseur de froid :	Oui
Réfrigération rapide :	Oui
Congélation rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Etagère électrique/motorisée :	non
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Fabrique de glace automatique :	non
Puissance de raccordement (W) :	100
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	20
Certificats de conformité :	CE, VDE
Porte habillable :	impossible
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Certifié Energy Star :	non
Certificats de conformité :	CE, VDE
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	82.28 x 29.52 x 29.92
Poids net (lbs) :	210,000
Poids brut (lbs) :	224,000



Serie | 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, KGN49AI40

Le réfrigérateur combiné No Frost avec VitaFresh plus : conserve vos aliments frais et riche en vitamines.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 202 kWh/an
- Volume utile total : 435 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

Design

- Portes Acier inoxydable anti-empreintes, côtés métal chromé
- Poignées verticales
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- No-Frost MultiAirflow
- home Connect : 2 appareils photos intégrés dans le réfrigérateur, Contrôle à distance
- Possibilité Home Connect, Dongle disponible en accessoire en option
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Alarme de porte optique et acoustique
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 330 l
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Système MultiFlux
- Clayette à bouteilles chromé

Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BH, 2 compartiments VitaFresh plus ◀0°C▶ avec contrôle de la température et rail EasyAccess - les viandes et poissons restent frais plus longtemps
- Volume utile zone proche de 0°C : 25 l

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- Super-congélation avec arrêt automatique


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- 3 x casier à oeufs , 1 x A**0023, 1 x A**0024, 2 x accumulateur de froid


Serie | 6, free-standing fridge-freezer with freezer at bottom, 203 x 70 cm, KGN49AI40



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	a	b	c	d	e	f	g	h
Hauteur								
Largeur								
Profondeur avec porte fermée sans poignée								
Profondeur d'armoire								
Largeur avec porte ouverte à 90°								
Profondeur avec porte ouverte sans poignée								
Profondeur avec porte fermée avec poignée								
Équipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée								

Mesures en mm

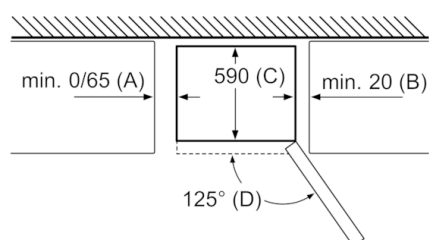

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm