

**Serie | 2, built-in fridge with freezer
section, 122.5 x 56 cm
KIL24V60**



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU

KFZ40SX0 : Porte en inox

A++

**Le réfrigérateur en A++ avec MultiBox
à base ondulée : protège vos fruits et
légumes - refroidit très efficacement.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	541
Hauteur (mm) :	1221
Profondeur appareil (mm) :	542
Poids net (kg) :	42,828
Niche d'encastrement (mm) :	1225.0 x 560 x 550
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide :	non
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	non
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	4
Nombre surfaces de rangement :	5
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	bois, grille-support, plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	non
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	174,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	183
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	17
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	2
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	10
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	51.18 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) :	94,000
Poids brut (lbs) :	102,000



**Serie | 2, built-in fridge with freezer section,
122.5 x 56 cm
KIL24V60**

Installation

Dimensions

Puissance et consommation

Le réfrigérateur en A++ avec MultiBox à base ondulée : protège vos fruits et légumes - refroidit très efficacement.

- Confort et sécurité

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 174 kWh/an
- Volume utile total : 200 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 183 l
- Congélateur **** : Volume utile 17 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Montage tout intégrable

Design

- Charnière plate
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Compartiment à fruits et légumes FreshAir
- 4 balconnets
- Eclairage LED

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.2 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- 1 x casier à oeufs


INFORMATIONS GENERALES

Environnement et sécurité

**Serie | 2, built-in fridge with freezer section,
122.5 x 56 cm
KIL24V60**

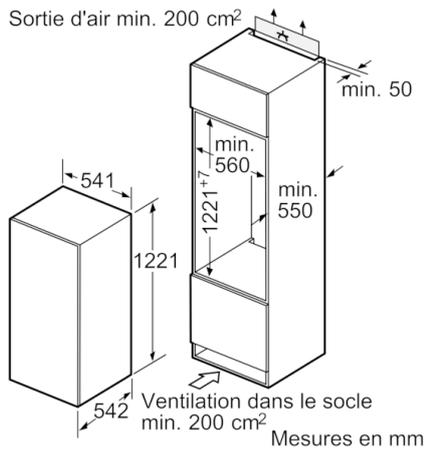

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.