

Série 6, built-in fridge with freezer section, 102.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIL32ADD1



Accessoires en option

KFZ30AX0 :
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier

- **Tiroir VitaFresh XXL** : le tiroir extra large avec humidité contrôlée, spécialement conçu pour les fruits et légumes.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Poids brut: 85.000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)¹:D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 116 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 132 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 558 mm
 Hauteur: 1021 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Poids net: 35.6 kg
 Niche d'encastrement: 1025 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: Possible en option
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Froid ventilé: Non applicable
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de portes - réfrigérateur: 2
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: non
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h
 Porte habillable: Possible en option
 Type d'installation: Tout intégrable
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 42.91 x 24.40 x 25.19
 Poids net: 78.000 lbs



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Série 6, built-in fridge with freezer section, 102.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIL32ADD1

Environnement et sécurité
Installation
INFORMATIONS GENERALES

- Réfrigérateur encastrable
- Montage facile
- Charnière plate

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 147 l
- Volume réfrigérateur : 132 l
- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3 kg
- Consommation énergétique : 116 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: B
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Sans
- Alarme de porte optique et acoustique

REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles
- 1 balconnets
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V



Accessoires

- A**0029
- bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, built-in fridge with freezer section, 102.1 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIL32ADD1

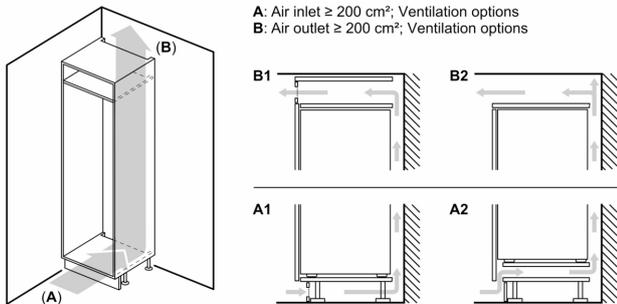

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

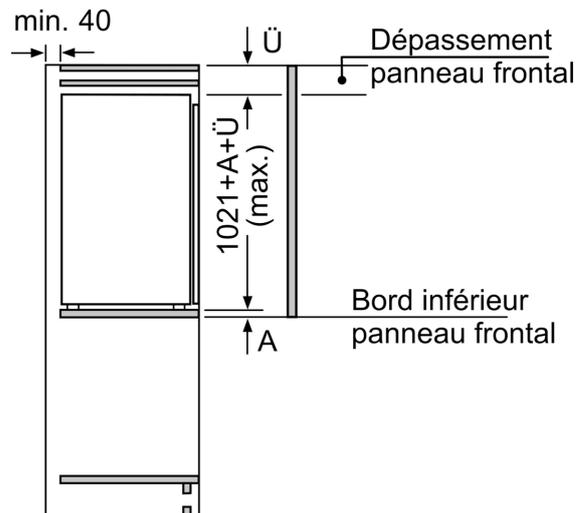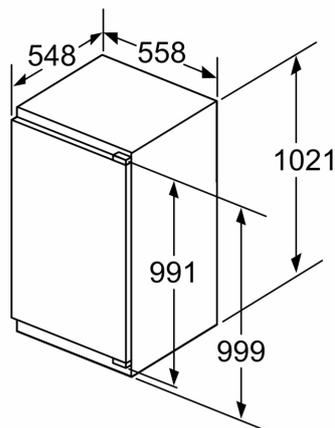

Mesures en mm

Mesures en mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.