

**Series 6, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIL42ADE0**



**Accessoires en option**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| KSZGGM00 | Beurrier                         |
| KFZ40AX0 | PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU |
| KFZ40SX0 | Porte en inox                    |
| KSZ10020 | Porte bouteilles                 |

**Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

**Données techniques**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Poids brut:   | 113.000 lbs                    |
| Classe d'efficacité énergétique:  | E                              |
| Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:                    | 147 kWh / an                   |
| Somme des volumes des compartiments de congélation:                     | 15 l                           |
| Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: | 180 l                          |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air:                               | 34 dB(A) re 1 pW               |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:                      | B                              |
| Pose-libre / Intégré:   | Encastrable                    |
| Nombre de compresseurs:   | 1                              |
| Nombre de circuit de froid:   | 1                              |
| Largeur:  | 558 mm                         |
| Hauteur:  | 1221 mm                        |
| Profondeur appareil:  | 545 mm                         |
| Poids net:  | 48.2 kg                        |
| Niche d'encastrement:   | 1225.0 x 560 x 550 mm          |
| Porte habillable:   | Possible, avec accessoire      |
| Charnières de porte:  | Droite réversible              |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:                              | 4                              |
| Clayettes spéciales bouteille:  | Non                            |
| Froid ventilé:  | Non                            |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:             | non                            |
| Porte inversible:   | Oui                            |
| Longueur du cordon électrique:  | 230.0 cm                       |
| Niveau sonore:  | 34 dB(A) re 1 pW               |
| Brasseur de froid:  | non                            |
| Réglage d'économie d'énergie:   | non                            |
| Technologie de refroidissement:   | 1 compresseur/1 cold circuit   |
| Réfrigération rapide:   | Oui                            |
| Compartiment à température contrôlé:                                    | non                            |
| Contrôleur d'humidité:  | Oui                            |
| Nombre de porte -réfrigérateur:   | 3                              |
| Porte réversible - Réfrigérateur:                                       | non                            |
| Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur:               | Oui                            |
| Stockage (en gallon):   | Oui                            |
| Nombre de gallon dans le réservoir:                                     | 1                              |
| Etagère électrique/motorisée:   | non                            |
| Matériau des clayettes:   | Verre, plastique               |
| Alarme de porte ouverte du congélateur:                                 | non                            |
| Puissance:  | 90 W                           |
| Intensité:  | 10 A                           |
| Tension:  | 220-240 V                      |
| Fréquence:  | 50 Hz                          |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h):                             | 10 h                           |
| Porte habillable:   | Possible, avec accessoire      |
| Type d'installation:  | Entièrement intégrable         |
| Niveau sonore:  | 34 dB(A) re 1 pW               |
| Certifié Energy Star:   | non                            |
| Type de prise:  | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Niche d'encastrement (in):  | 1.7                            |



Dimension du produit emballé: .....50.78 x 24.40 x 25.19  
Poids net: ..... 106.000 lbs



**Series 6, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge  
KIL42ADE0**

**Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.**

---

**Puissance et consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 195 l
- Volume réfrigérateur : 180 l
- Volume congélateur : 15 l
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.6 kg
- Consommation énergétique : 147 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34 DB
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

**Design**

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

**Confort et sécurité**

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal porte ouverte

**REFRIGERATEUR**

- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 4 balconnets

**Système de conservation**

- HydroFresh Box

**CONGELATEUR**

- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pour pizzas

**Dimensions**

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm


**INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

**Accessoires**

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

**Series 6, built-in fridge with freezer section, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge**  
**KIL42ADE0**



**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |

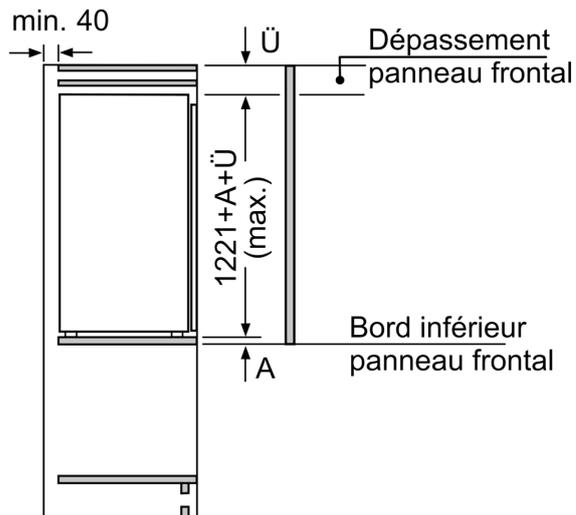

Mesures en mm

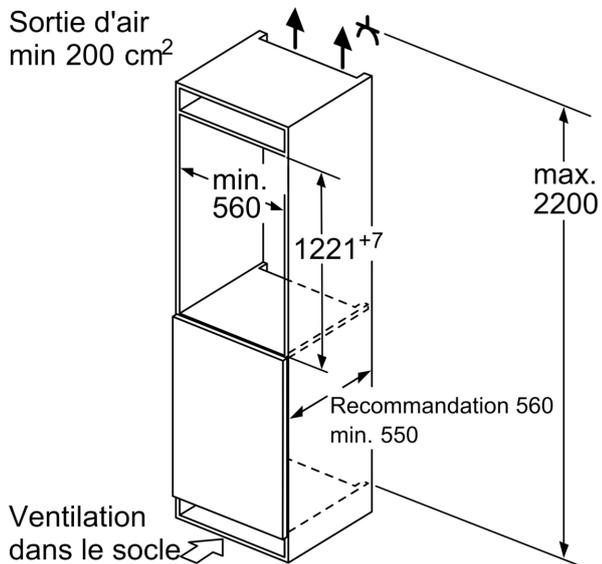


Mesures en mm

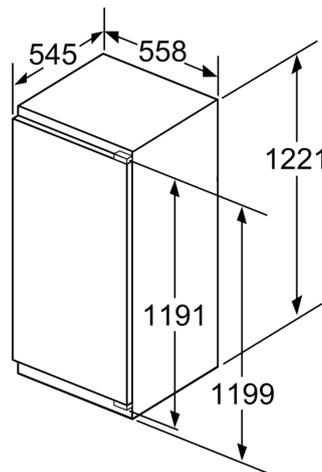

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



|       | <b>F</b> | <b>R</b> | <b>X</b> |
|-------|----------|----------|----------|
| 16-19 | 20       | 0-3      | 2,5      |
|       |          | 2-3      | 2,5      |
| 21    | 22       | 0-1      | 3        |
|       |          | 2-3      | 2,5      |
| 22    | 23       | 0        | 4        |
|       |          | 1        | 3,5      |
|       |          | 2-3      | 3        |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.