

Serie | 6, built-in fridge with freezer
section, 158 x 56 cm
KIL72AF30



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

A++

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh plus
et TouchControl : très efficace - conserve
vos aliments frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	558
Hauteur (mm) :	1577
Profondeur appareil (mm) :	545
Poids net (kg) :	61,853
Niche d'encastrement (mm) :	1580 x 560 x 550
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	3
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide :	Oui
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	3
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Nombre surfaces de rangement :	4
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	196,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	214
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	34
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	3
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	64.96 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) :	136,999
Poids brut (lbs) :	148,000

**Serie | 6, built-in fridge with freezer section,
158 x 56 cm
KIL72AF30**

**Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh plus
et TouchControl : très efficace - conserve
vos aliments frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 196 kWh/an
- Volume utile total : 248 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Design et confort

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 214 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Compartiment adapté pour pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation
- Classe climatique : SN-ST
- Dimensions (H x L x P) : 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

Vos avantages

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 1 VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante EasyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision


Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 249 l
- Capacité brute réfrigérateur : 215 l
- Volume brut congélateur : 34 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

INFORMATIONS GENERALES


Serie | 6, built-in fridge with freezer section, 158 x 56 cm KIL72AF30

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

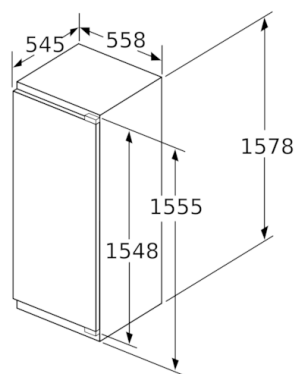

Mesures en mm

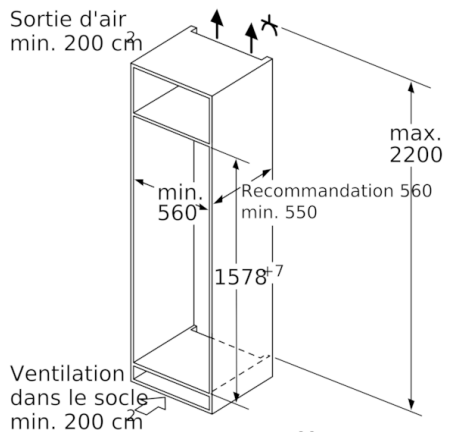

Mesures en mm

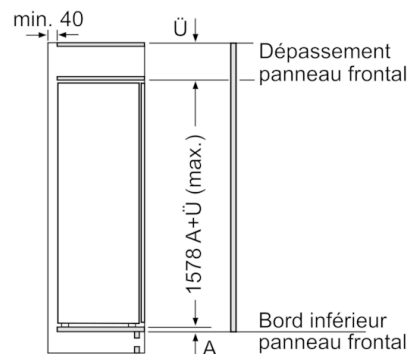

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.