

Serie | 6, built-in fridge with freezer
section, 177.5 x 56 cm
KIL82AF30



Accessoires intégrés
2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

A++

Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh plus et TouchControl : très efficace - conserve vos aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	558
Hauteur (mm) :	1772
Profondeur appareil (mm) :	545
Poids net (kg) :	67,399
Niche d'encastrement (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Porte habillable :	impossible
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compressor/1 cold circuit
Réfrigération rapide :	Oui
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	2
Nombre surfaces de rangement :	5
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	209,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	252
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	34
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	3
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	22
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	impossible
Type d'installation :	Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	36
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	72.44 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) :	149,999
Poids brut (lbs) :	160,000

**Serie | 6, built-in fridge with freezer section,
177.5 x 56 cm
KIL82AF30**

**Le réfrigérateur en A++ avec VitaFresh plus
et TouchControl : très efficace - conserve
vos aliments frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 209 kWh/an
- Volume utile total : 286 l
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-ST

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 252 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Compartiment adapté pour pizzas

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

Vos avantages

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes
- 1 VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante EasyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision

Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 288 l
- Capacité brute réfrigérateur : 254 l
- Volume brut congélateur : 34 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Installation


INFORMATIONS GENERALES

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital


**Serie | 6, built-in fridge with freezer section,
177.5 x 56 cm
KIL82AF30**

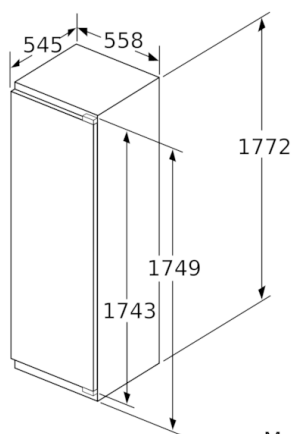

Mesures en mm

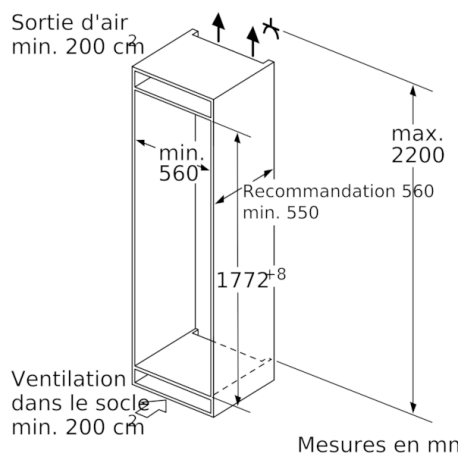


Mesures en mm

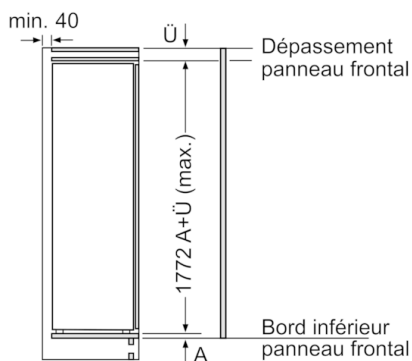

Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.