

Serie | 6, built-in fridge, 102.5 x 56 cm
KIR31AD40



A+++

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A+++ et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps - refroidit très efficacement

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

Pose-libre / Intégré :	Encastrable
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	1
Largeur appareil (mm) :	558
Hauteur (mm) :	1021
Profondeur appareil (mm) :	545
Poids net (kg) :	39,736
Niche d'encastrement (mm) :	1025.0 x 560 x 550
Porte habillable :	Possible, avec accessoire
Charnières de porte :	Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	4
Clayettes spéciales bouteille :	non
Froid ventilé :	Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	non
Porte inversible :	Oui
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	33
Brasseur de froid :	non
Réglage d'économie d'énergie :	non
Technologie de refroidissement :	1 compresseur/1 cold circuit
Réfrigération rapide :	Oui
Compartiment à température contrôlé :	non
Contrôleur d'humidité :	Oui
Nombre de porte -réfrigérateur :	4
Porte réversible - Réfrigérateur :	non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur :	Oui
Stockage (en gallon) :	Oui
Nombre de gallon dans le réservoir :	1
Nombre surfaces de rangement :	5
Etagère électrique/motorisée :	non
Matériau des clayettes :	plastique, Verre
Alarme de porte ouverte du congélateur :	Oui
Puissance de raccordement (W) :	90
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) :	67,00
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	172
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Froid ventilé :	Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	0
Certificats de conformité :	CE, VDE
Couleur de l'appareil :	Non applicable
Porte habillable :	Possible, avec accessoire
Type d'installation :	Intégration total
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	33
Certifié Energy Star :	non
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in) :	x x
Dimension du produit emballé :	42.91 x 24.40 x 25.19
Poids net (lbs) :	88,000
Poids brut (lbs) :	94,999



Accessoires intégrés

2 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ30AX0 :

Serie | 6, built-in fridge, 102.5 x 56 cm KIR31AD40

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus en A++ et TouchControl : conserve vos fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps - refroidit très efficacement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 67 kWh/an
- Volume utile total : 172 l
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design et confort

- Régulation électronique de la T°C avec contrôle digital
- Eclairage LED
- Signal porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 172 l
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- HydroFresh Box


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation
- Dimensions (H x L x P) : 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 102.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V


Accessoires

- 2 x casier à oeufs
- Système "stop bouteilles"


**Serie | 6, built-in fridge, 102.5 x 56 cm
KIR31AD40**

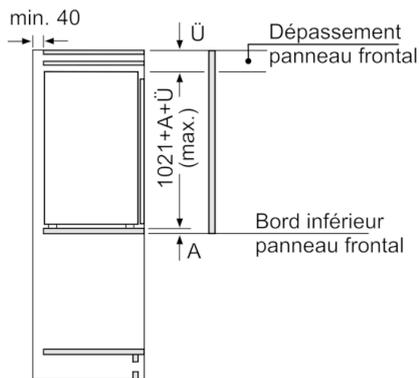

Mesures en mm

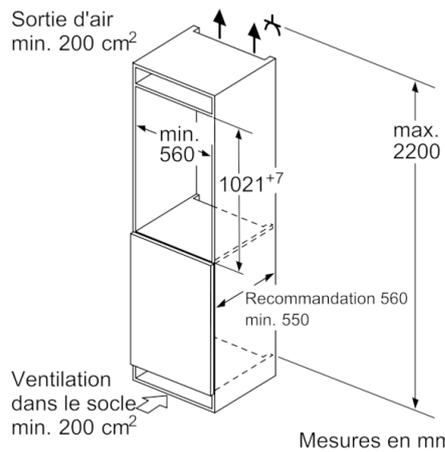

Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.