

Serie | 6, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 157.8 x 55.8 cm KIS77AD40



A+++



Accessoires intégrés

2 x accumulateur de froid
2 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus : consommation très économique - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés
- **Low Frost** : dégivrez moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **SuperCooling** : refroidit les nouveaux aliments plus rapidement, tout en protégeant les aliments déjà à l'intérieur du réfrigérateur

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Pose-libre / Intégré : | Encastrable |
| Nombre de compresseurs : | 1 |
| Nombre de circuit de froid : | 2 |
| Largeur appareil (mm) : | 558 |
| Profondeur appareil (mm) : | 545 |
| Poids net (kg) : | 64,835 |
| Niche d'encastrement (mm) : | 1580 x 560 x 550 |
| Porte habillable : | impossible |
| Charnières de porte : | Droite réversible |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : | 3 |
| Clayettes spéciales bouteille : | non |
| Froid ventilé : | Non |
| Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : | Oui |
| Porte inversible : | Oui |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 230 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 38 |
| Brasseur de froid : | non |
| Réfrigération rapide : | Oui |
| Congélation rapide : | non |
| Compartiment à température contrôlé : | non |
| Contrôleur d'humidité : | Oui |
| Nombre de porte -réfrigérateur : | 3 |
| Porte réversible - Réfrigérateur : | non |
| Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : | Oui |
| Stockage (en gallon) : | Oui |
| Nombre de gallon dans le réservoir : | 1 |
| Etagère électrique/motorisée : | non |
| Alarme de porte ouverte du congélateur : | Oui |
| Tiroirs sur rails télescopiques : | aucun |
| Fabrique de glace automatique : | non |
| Puissance de raccordement (W) : | 120 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Tension (V) : | 220-240 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) : | 28 |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Couleur de l'appareil : | Non applicable |
| Porte habillable : | impossible |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 38 |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : | 138,00 |
| Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : | 164 |
| Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : | 61 |
| Froid ventilé : | Non |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : | 9 |
| Certifié Energy Star : | non |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Type de prise : | Fiche cont.terre/Gard.fil 14/3 |
| Niche d'encastrement (in) : | x x |

Serie | 6, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 157.8 x 55.8 cm KIS77AD40

Le réfrigérateur en A+++ avec VitaFresh plus : consommation très économique - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 138 kWh/an
- Volume utile total : 225 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche Super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Mode vacances
- Signal porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 164 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- Système PowerVentilation

Système de conservation

- HydroFresh Box

CONGELATEUR

- Technologie LowFrost
- Congélateur **** : Volume utile 61 l
- Pouvoir de congélation : 9 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 28 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 157.8 x 55.8 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 120 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons, 2 x accumulateur de froid
- Système "stop bouteilles"

Vos avantages

- Technologie LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- HydroFresh Box
- 1 VarioShelf - clayette en verre incassable divisible et escamotable pour une utilisation idéale de l'espace
- 1 coulissante EasyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision

Options spécifiques au pays




- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 237 l
- Capacité brute réfrigérateur : 173 l
- Volume brut congélateur : 64 l

Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

**Serie | 6, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AD40**

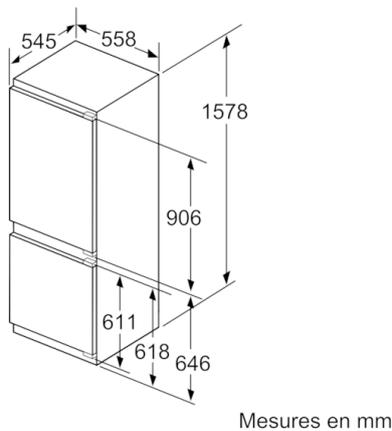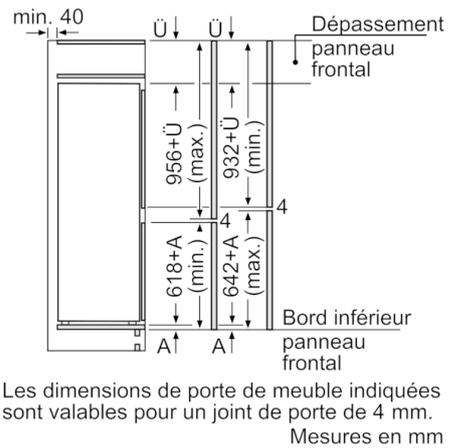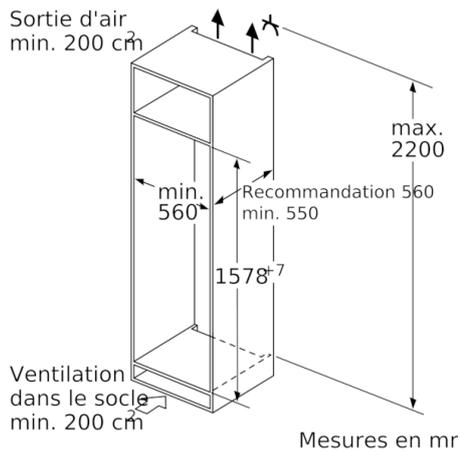

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

| | F | R | X |
|-------|-----|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 | |
| | 20 | 0-1 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 | |
| | 21 | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 | |
| | 22 | 0 | 4 |
| | 22 | 1 | 3,5 |
| | | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.