

**Serie | 2, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge
KIV34V21FF**



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs



Le réfrigérateur combiné avec MultiBox : beaucoup d'espace pour vos fruits et légumes.

- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: G
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 318 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 70 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 199 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Pose-libre / Intégré: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Poids net: 59,320 kg
Niche d'encastrement: 1775.0 x 562.0 x 550 mm
Porte habillable: impossible
Charnières de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: non
Froid ventilé: Non
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte inversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: non
Réfrigération rapide: non
Congélation rapide: non
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de porte -réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: non
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 4
Étagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 7 h
Certificats de conformité: CE, VDE
Couleur de l'appareil: Non applicable
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Certificats de conformité: CE, VDE
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 73.22 x 24.40 x 25.19
Poids net: 131,000 lbs
Poids brut: 142,000 lbs



Serie | 2, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV34V21FF

Le réfrigérateur combiné avec MultiBox : beaucoup d'espace pour vos fruits et légumes.

Installation

Dimensions

Puissance et consommation

- Confort et sécurité

INFORMATIONS GENERALES

- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 274 kWh/an
- Volume utile total : 265 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 199 l
- Congélateur **** : Volume utile 66 l
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Montage tout intégrable avec porte gliss

Design

- Technique de porte entraînée
- Technique de porte entraînée
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Compartiment à fruits et légumes FreshAir
- 4 balconnets
- Eclairage LED

CONGELATEUR

- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Charnières à droite, réversibles
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56.2 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- casier à oeufs


Environnement et sécurité

Serie | 2, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIV34V21FF

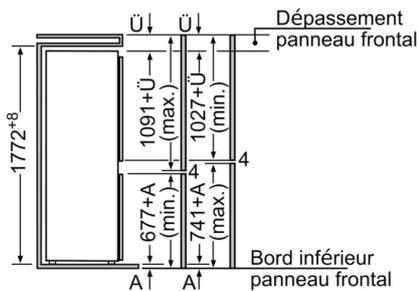

Les mesures de la porte du meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. Pour toute autre largeur de joint (max. 14 mm), il faut adapter les mesures. Pour de plus grandes mesures (1780-1790), une baguette d'écartement doit être appliquée au plafond de la niche.

Mesures en mm

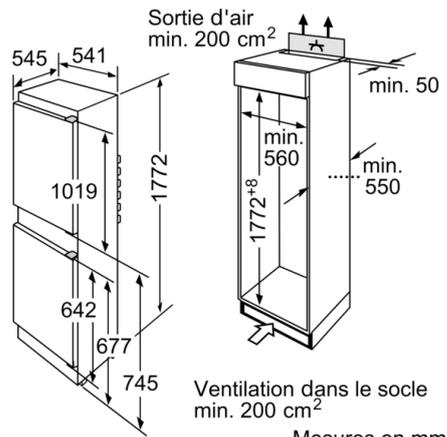

Mesures en mm