

Série 6, built-under fridge, 82 x 60 cm, Charnières pantographes SoftClose KUR15ADF0



KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
 KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Le réfrigérateur intégrable avec MultiBox : emplacement de stockage idéal pour vos fruits et légumes frais.

• **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.

Poids brut: 82.000 lbs
 Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): F
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 114 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 137 l
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: C
 Type d'installation: Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur appareil: 598 mm
 Hauteur: 820 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Poids net: 34.1 kg
 Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Porte habillable: Possible en option
 Charnière de porte: Droite réversible
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte inversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Réglage d'économie d'énergie: non
 Technologie de refroidissement: 1 compressor/1 cold circuit
 Réfrigération rapide: non
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de portes - réfrigérateur: 3
 Porte réversible - Réfrigérateur: non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 3
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Verre, plastique
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Porte habillable: Possible en option
 Type d'installation: Sous plan
 Niveau sonore: 38 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 35.03 x 26.37 x 24.40
 Poids net: 75.000 lbs



Série 6, built-under fridge, 82 x 60 cm, Charnières pantographes SoftClose KUR15ADF0

Le réfrigérateur intégrable avec MultiBox : emplacement de stockage idéal pour vos fruits et légumes frais.

Puissance et consommation

- Montage possible en dessous/entre, inté
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: F sur une échelle allant de A à G
- Volume total : 137 l
- Volume réfrigérateur : 137 l
- Volume congélateur : 0 l
- Consommation énergétique : 114 kWh/a kWh/an
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL
- Eclairage LED

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Pieds avant réglables en hauteur
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm


Accessoires

- casier à oeufs

Série 6, built-under fridge, 82 x 60 cm, Charnières pantographes SoftClose KUR15ADF0


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

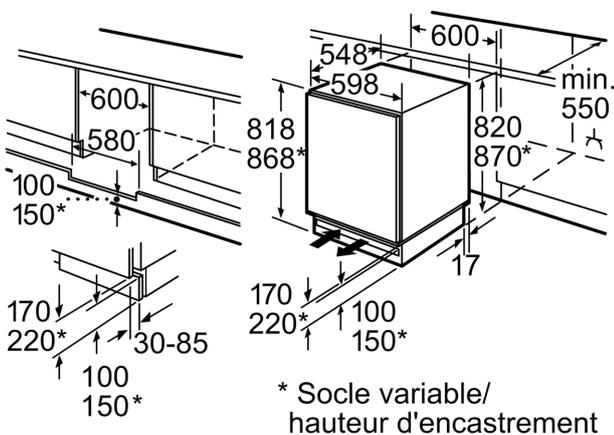

Place pour le raccordement électrique sur le côté à droite ou à gauche à côté de l'appareil. Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	