


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS845F11E



- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **ReStart**: if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Type de table: Electrique
 Niche d'encastrement: 198 x 780-780 x 500-500 mm
 Largeur appareil: 795 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 198 x 795 x 517 mm
 Dimensions du produit emballé: 330 x 760 x 940 mm
 Poids net: 25.7 kg
 Poids brut: 32.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Brûleurs: non
 Booster sur chaque foyer: Toutes les zones de cuisson
 Puissance du 2nd foyer: 3.6 kW
 Puissance du cinquième foyer: 1.4 kW
 Nombre de vitesses: 9-stage + intensive
 Débit d'aspiration max. en évacuation: 551 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 620.0 m³/h
 Débit d'aspiration max. en recyclage: 557 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 689 m³/h
 Niveau sonore: 70 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode d'aspiration: Recyclage ou Évacuation
 Type de filtre à graisse: Filtre cassette
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz

Accessoires en option

- HEZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION
- HEZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE
- HEZ381700 FILTRE CLEANAIR
- HEZ390090 WOK
- HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire



Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PVS845F11E

Design :

- Cadre décor

Confort/Sécurité :

- Bandeau DirectSelect
- ReStart
- QuickStart
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage digital TopControl
- Minuterie avec fonction d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson

Puissance :

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- 1 zone combi.
- 17 positions de réglage

Confort/Sécurité :

- Indicateur 2 niveaux de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique

Aérateur de table

Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
 - - Fonctionnement normal min. 169 M3H
 - - Fonctionnement normal max. 551 M3H
 - - Position intensive 689 M3H
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et cEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
 - - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
 - - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
 - - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire en option selon le type d'installation)
- Pour une installation en évacuation, l'accessoire HEZ381401 est nécessaire
- Pour une installation en recyclage, l'utilisation du module CleanAir

HEZ381501 est nécessaire


Confort :

- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur.
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir

Données techniques :


- Puissance de raccordement 6900 W
- Tension: 220 - 240 V
- Cable intégré
- Câble de raccordement : 110 cm
- Dimensions appareil: (H/L/P) 198 x 795 x 517 mm
- Dimensions d'encastrement: (h/l/p) 198 x 780-780 x 500-500 mm

**Series 6, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
surface mount with frame
PVS845F11E**



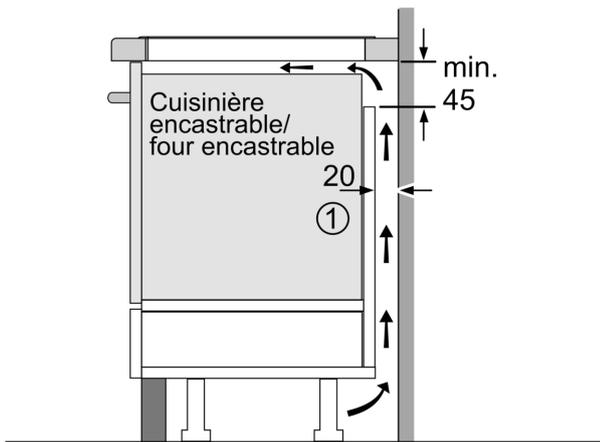


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

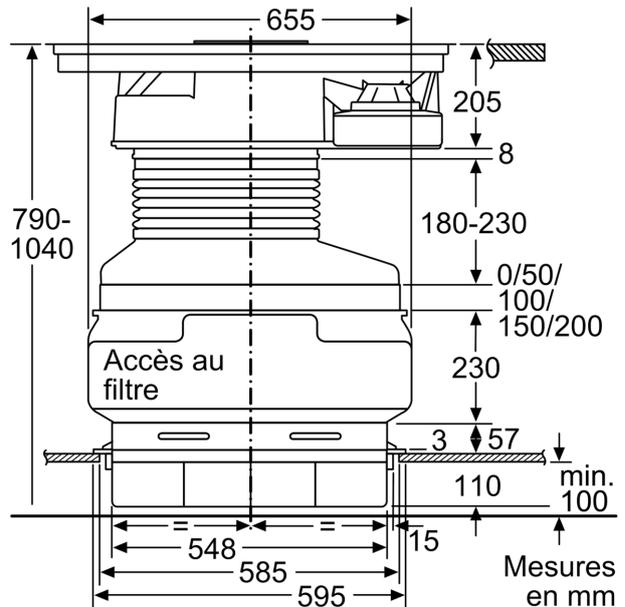

Mesures
en mm

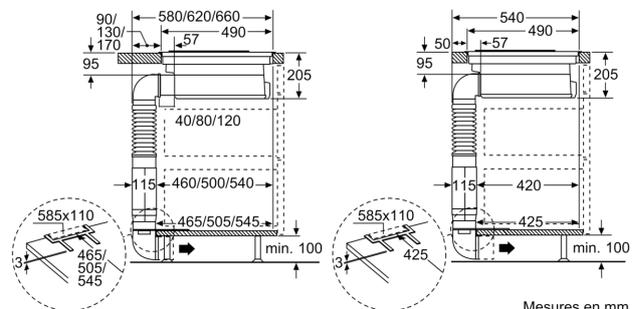

Mesures en mm

