


## Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E



A

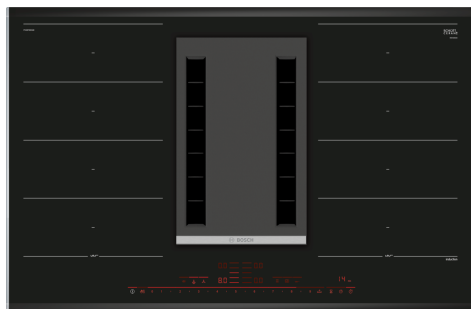

### Accessoires en option

HEZ39050 :, HEZ390511 POELE TABLE SENSOR, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ381401 KIT INSTALLATION EVACUATION, HEZ381501 KIT INSTALLATION RECYCLAGE, HEZ381700 FILTRE CLEANAIR, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM

- **Zone FlexInduction** : plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- **Movemode** : le réglage automatique des niveaux de cuisson permet un bouillonnement rapide sur les foyers de devant et le mijotage de vos plats sur les foyers de derrière
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **ReStart** : if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

### Données techniques

Appellation produit/famille: .....Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction: .....Encastrable  
 Type de table: .....Electrique  
 Niche d'encastrement: .....198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Largeur appareil: .....816 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 198 x 816 x 527 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Poids net: ..... 28.6 kg  
 Poids brut: ..... 34.9 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Brûleurs: ..... non  
 Booster sur chaque foyer: ..... Toutes les zones de cuisson  
 Puissance du 2nd foyer: ..... 3.3 kW  
 Nombre de vitesses: ..... 9-stage + intensive  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 551 m³/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 620.0 m³/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 557 m³/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 689 m³/h  
 Niveau sonore: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Filtre anti-odeurs: ..... non  
 Mode d'aspiration: ..... Recyclage ou Évacuation  
 Type de filtre à graisse: ..... Filtre cassette  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



4 242002 949574

## Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX875D34E

### Design :

- Profil Comfort

### Confort/Sécurité :

- Direct Select 2.0
- cookingSensor : capteur de température des liquides (en option)
- ReStart
- QuickStart
- powerMove Plus
- Affichage digital TopControl
- Minuterie avec fonction d'arrêt pour chaque zone de cuisson
- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- panBoost : booster spécial pour les poêles

### Puissance :

- 4 zones de cuisson à induction avec détection des casseroles
- 2 zones flex
- 17 positions de réglage

### Confort/Sécurité :

- Indicateur 2 niveaux de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Affichage de la consommation énergétique
- Affichage digital

### Aérateur de table

#### Puissance :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur: A
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
  - - Fonctionnement normal min. 169 M3H
  - - Fonctionnement normal max. 551 M3H
  - - Position intensive 689 M3H
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et CEN 60704-2-13 en évacuation d'air:
  - - Min. normal : 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
  - - Max. normal : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
  - - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression acoustique)
- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage

(accessoire en option selon le type d'installation)

- Pour une installation en évacuation, l'accessoire HEZ381401 est nécessaire
- Pour une installation en recyclage, l'utilisation du module CleanAir HEZ381501 est nécessaire

### Confort :

- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur.
- Contrôle de la vitesse automatique ou manuel
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2L.pour liquide en débordement
- Témoin de saturation du filtre à graisse
- Témoin de saturation du filtre à odeur cleanAir

### Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W
- Tension: 220 - 240 V
- Cable intégré
- Câble de raccordement : 110 cm
- Dimensions appareil: (H/L/P) 198 x 816 x 527 mm

### Accessoire en option

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390511, HEZ390512, HEZ390522, HEZ394301, HEZ9SE030
- Epaisseur min. du plan de travail : 20 mm
- Filtres à graisse en acier inoxydable avec 12 couches pour une haute efficacité de filtration des graisses (90%)

### Performance du système de ventilation

- Performances d'extraction selon EN 61591
- Niveau sonore selon EN 60704-3
- Pression du niveau sonore selon EN-60704-2-13
- Réduction d'odeurs en mode recyclage selon EN 63591
- Performance pour une installation en extraction :
  - - Puissance normale min. 139 M3H
  - - Puissance normale max. 557 M3H
  - - Puissance intensive 620 M3H
- -Niveau sonore en mode recyclage :
  - -Mode normal min. 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
  - -Mode normal max. 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
  - -Position Boost/Intensive 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pression sonore)
- Efficacité du filtre à graisse : 90 %
- Élimination d'odeurs en mode recyclage : 85 %

### Données de consommation entrée d'air

#### Instructions d'installation

- Etage largeur de l'armoire: min. 80 cm.
- Profondeur plan de travail : min. 60 cm (avec tiroirs plus petits), à partir de 70 cm possibilité d'utiliser des tiroirs avec profondeur maximale.
- Profondeur d'encastrement : 19.8 cm
- Les modules pour le mode évacuation ou le mode recyclage doivent être commandés séparément comme accessoires

- Poids de l'appareil : 29
- L'appareil doit être librement accessible par le bas.
- Si vous installez une hotte en mode évacuation et si vous avez un cheminée, l'alimentation de l'appareil exige un interrupteur de sécurité approprié.
- La capacité portante et la stabilité, en particulier dans le cas de plans de travail minces, doivent être supportées avec des sous-structures appropriées. Le poids total de l'appareil doit être pris en compte.
- Pièce de connexion pour conduit d'évacuation : conduit plat NW 150

test

**Series 8, Induction hob with  
integrated ventilation system, 80 cm,  
surface mount with frame  
PXX875D34E**

