

**Série 4, fully-integrated dishwasher,  
60 cm  
SMV46GX01E**



**Accessoires en option**

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED  
 SMZ2056 : PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE  
 SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE  
 SMZ5002 : PANIER A COUVERTS ARGENTES  
 SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE  
 SMZ5006 : JEU DE FIXATION NIRO  
 SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

**Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles**

- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **InfoLight** : témoin lumineux avec affichage sur le sol
- **AquaStop** : une garantie 100 % anti-fuite pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **EcoSilence Drive** : particulièrement économe en énergie et silencieux en fonctionnement avec une durée de vie particulièrement élevée.
- **10 ans de garantie** : notre promesse de qualité contre la corrosion de la cuve intérieure.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 12  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:30 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 46 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Classe d'efficacité de lavage: A  
 Consommation d'eau: 9,5 l  
 Consommation-témoin (220): 198 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): 2090 l  
 Pose-libre / Intégré: Encastrable  
 Top amovible: non  
 Porte habillable: impossible  
 Hauteur sans top: 0 mm  
 Hauteur appareil: 815 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale  
 Poids net: 34,9 kg  
 Poids brut: 37,4 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175 cm  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: Non  
 Adoucisseur d'eau: Oui  
 Type de panier supérieur: milieu  
 Panier supérieur réglable: Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: milieu  
 3ème rack: Aucun  
 Accessoires en option: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5006, SMZ5300  
 Liste des accessoires inclus 2: tôle de protection pour vapeur  
 Nombre de couverts: 12  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 550 mm  
 Dimensions du produit emballé: 870 x 670 x 650 mm



## Série 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46GX01E

### Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

---

#### Caractéristiques principales

- Tout intégrable

#### Programmes/Options

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

#### Caractéristiques techniques

- Chauffe eau sous cuve
- EcoSilence Drive
- Cuve Polinox
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Échangeur thermique.
- Système Super Brillance
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1

#### Confort/Sécurité

- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure

#### BOSCH - Header 5

- InfoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Voyant lumineux manque de sel
- Voyant lumineux manque produit de rinçage
- Signal acoustique en fin de programme
- Fermeture douce

#### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie

#### BOSCH - Header 7


- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

## Série 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV46GX01E

mesures en mm



A prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

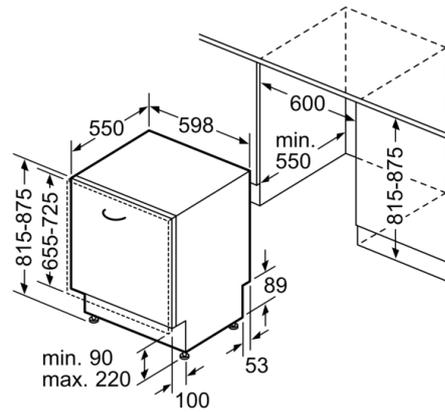

Mesures en mm