

## Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV6ZDX49E



- **Perfect Dry** : toute votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous économisez de l'énergie.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Troisième panier Extra Space** : un panier supplémentaire dédié aux petits ustensiles de cuisine.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):	.....C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	.....74 kWh
Nombre maximum de couverts:	.....13
Consommation d'eau du programme Eco:	.....9.5 l
Durée du programme Eco:	..... 3:55 h
Niveau sonore:	.....42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	..... B
Classe d'efficacité de lavage:	..... A
Consommation d'eau:	..... 9.5 l
Consommation-témoin (220):	..... 180 kWh
Consommation eau-témoin (220):	.....2090 l
Type d'installation:	..... Encastrable
Top amovible:	..... non
Porte habillable:	..... livré sans façade
Hauteur avec top:	.....0 mm
Hauteur:	.....815 mm
Pieds réglables:	.....Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	..... 60 mm
Plinthe réglable:	..... Horizontalement et verticalement
Poids net:	.....47.1 kg
Poids brut:	..... 49.0 kg
Puissance de raccordement:	..... 2400 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	..... 175.0 cm
Type de prise:	.....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	..... 190 cm
Elément chauffant hors cuve:	..... Oui
Description du système de protection de l'eau: ...	Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants:	..... Non
Adoucisseur d'eau:	..... Oui
Type de panier supérieur:	..... R3
Panier supérieur réglable:	..... Rackmatic 2 positions
Type de panier inférieur:	..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement):	.....3ème panier de chargement (Extra Space) : 25% d'espace supplémentaire par rapport à un tiroir à couverts
Accessoires en option: SGZ0BI01, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5300	
Liste des accessoires inclus :	..... Pare-vapeur
Nombre de couverts:	.....13
Dimensions du produit:	.....815 x 598 x 550 mm
Dimensions du produit emballé:	..... 880 x 660 x 670 mm



## Série 6, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV6ZDX49E

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 74 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Caractéristiques principales

- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Possibilité Home Connect

### Programmes/Options

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60° 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques techniques

- Technologie de séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- EcoSilence Drive
- Système auto 3in1
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

### Confort/Sécurité

- spinners signal red
- 3rd rack 2.0
- Ball bearing
- SX
- 2SR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2RM
- Rangées de pics escamotables dans la partie supérieure (2x)
- Rangées de pics escamotables dans la partie inférieure (6x)
- Panier à couverts Vario dans la partie inférieure
- 2x wire lever BO dg front

### BOSCH - Header 5

- Commandes sensibles (métal)
- EmotionLight blanc
- Boutons sur la tranche
- Marquage texte en clair (anglais)
- rem. time proj. white
- Indicateur électronique de temps restant en minutes
- Présélection de l'heure de démarrage : 1-24 heures

### BOSCH - Header 6

- Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Système Super Brillance
- entonnoir
- Protection anti vapeur

### BOSCH - Header 7

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

### BOSCH - Header 8


- <sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- <sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- <sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- <sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C
- \* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : VeroSelection, VeroBar, VeroCafe et automate encastrable

**Série 6, lave-vaisselle entièrement  
intégrable, 60 cm  
SMV6ZDX49E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

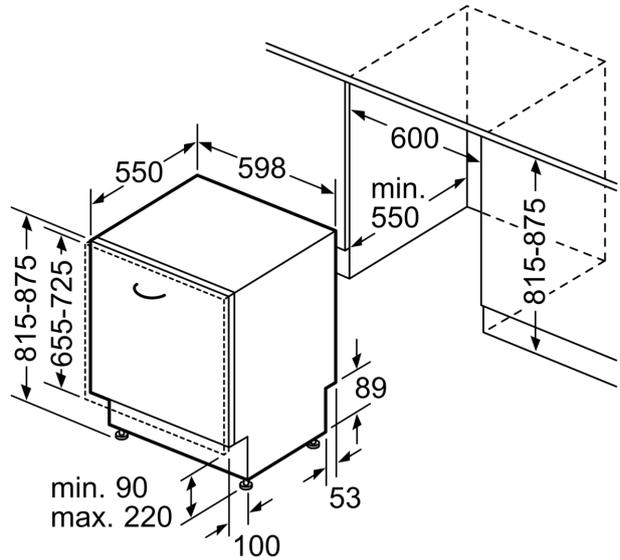

Mesures en mm