

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable DWB66DM50



DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ6550 Panneau dorsal en inox, DHZ6551 Panneau dorsal en inox, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

- **Silencieuse**: un maximum de performance d'extraction pour un minimum de nuisance.
- **Commande TouchSelect** : sélection rapide des paramètres et de l'éclairage.

Couleur et matériau de la cheminée:Acier inox
 Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée: 53 mm
 Poids net: 11.5 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 étapes + réglage intensif
 Extraction d'air Max.: 368 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 441 m³/h
 Recyclage d'air Max.: 337 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 605 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau Sonore: 60 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Filtre anti-odeurs: non
 Mode de fonctionnement: Convertible
 Accessoires en option: DHZ1225, DHZ1235, DHZ6550, DHZ6551, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1B4, DWZ1DX1I4, DWZ1DX1I6, DWZ1FX5C6, DWZ1FX5D1, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
 Type de lampes utilisées: LED
 Type de filtre à graisse: Cyclone
 Indicateur de changement de filtre: Non
 Puissance: 220 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural
 Matériau de la carrosserie: Acier inox
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in): x x
 Dimension du produit emballé: 19.29 x 25.59 x 28.74
 Poids net: 25.000 lbs
 Poids brut: 35.000 lbs
 Localisation du moteur: Intégré dans le fût de la hotte
 Clapet anti-retour: Oui
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe): 635-1075 MM x 600.0 x 500.0 mm
 Dimensions du produit emballé: 490 x 650 x 730 mm
 Poids net: 11.5 kg
 Poids brut: 16.0 kg



Série 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable DWB66DM50

Hotte design box avec haut niveau d'extraction.

Type:

Design:

Fonctionnement / Puissance:

Fonctionnement/ Commande

Puissance :

Environnement et sécurité :

Système d'installation facile.

Dimensions :


Informations techniques

- Hotte décorative murale 60 cm
- Inox
- Largeur 60 cm
- Extraction ou recyclage
- Pour installation au mur.
- TouchControl.
- Commande DirectSelect
- TouchControl avec Indication lumineuse par diodes
- TouchControl, 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
- MetalTouch: touches de contrôle sensibles illuminées en inox.
- 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive.
- Ventilateur à moteur de haute performance à double canal
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Filtres lavables au lave-vaisselle
- Puissance d'aspiration maximale selon UNE/EN 61591 : 605 m³/h.
- Débit d'air max en évacuation : 368 m³/h
- Puissance maximum d'extraction:368 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591:
- max.368 m³/h, intensive 605 m³/h
- Niveau sonore minimum:47 dB
- Niveau sonore minimum: 35 dB(A)
- Capacité d'extraction max.: 605 m³/h
- Débit d'air en mode recyclage:
- Fonctionnement normal:281m³/h
- Position intensive:348 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) :57/71dB
- Position intensive :75 dB
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir module (HxLxP):
- 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieure
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
- 703 x 600 x 500mm - montage avec cheminée extérieur
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique
- Puissance de raccordement: 220 W / 220 - 240 V
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m
- Code à barre: 4242005051038


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 4, Hotte murale, 60 cm, Acier inoxydable
DWB66DM50

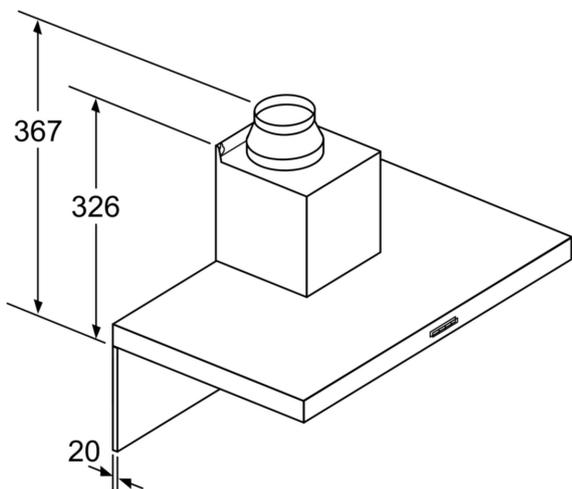


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.
 Mesures en mm

Mesures en mm

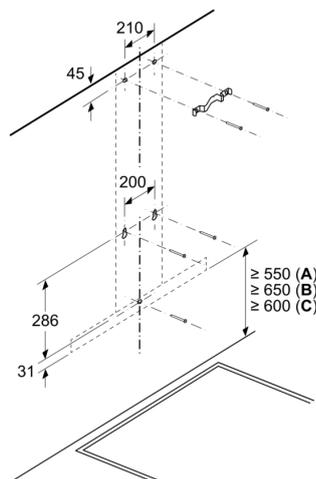


- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

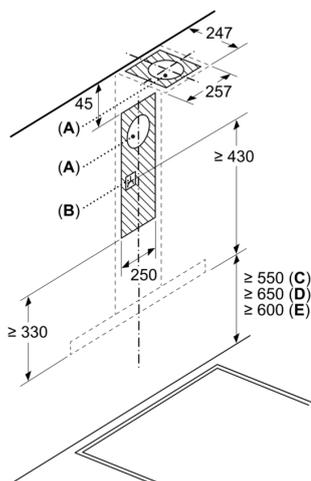

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

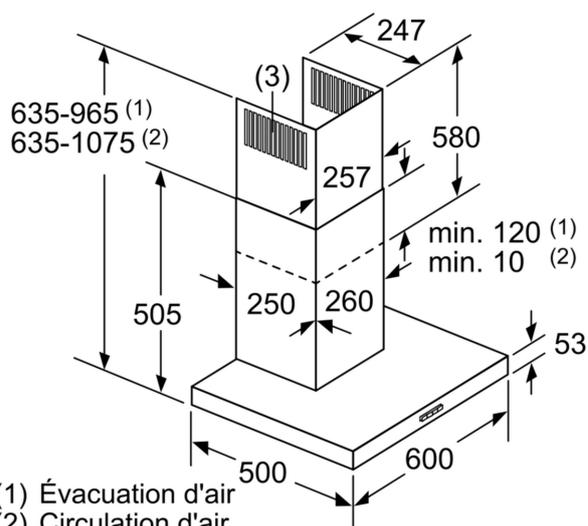

- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm