

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Acier inoxydable  
HBG6764S1**



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES,  
HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071  
TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070  
Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle  
professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE  
DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635000 Lèchefrite universelle,  
HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638270 RAIL  
TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ638370 RAIL  
TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE, HEZ660050 Accessory,  
HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003  
ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four encastrable avec le PerfectBake  
sensor et la sonde de cuisson 3 points :  
pour des résultats de cuisson  
automatiques parfaits.**

- **HotAir 4 D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits , à tous les niveaux.
- **Commande TFT sensitif** : utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte intégral et images.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Fermeture et ouverture douce assistée**
- **Rails télescopique à 1 niveau** : Pour une insertion et retrait des plaques de cuisson facile et sécurisée

Poids brut: ..... 41.4 kg  
Pose-libre / Intégré: .....Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Catalyse (tous côtés)  
Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du produit: .....595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 670 x 670 x 680 mm  
Matériau du bandeau: .....Acier inox  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 38.9 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Mode de cuisson: . Air chaud 4D, Décongélation, Gril grande surface, Hot Air-Eco, Gril petite surface, Convection naturelle, Chaleur conventionnelle ECO, Réglage de la pizza, cuisson à basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, préchauffer, maintenir au chaud  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Eclairage intérieur - cavité 1: ..... 1  
Rail télescopique: ..... 1 - niveau  
Accessoires intégrés: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
Puissance de l'élément de grillage du four 1: ..... 2800 W  
Puissance de l'élément de convection - four 1: ..... 2200 W  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):.69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
Puissance: .....3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: .....60; 50 Hz  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Autres couleurs disponibles: .....HBG6764B1  
Type de table: ..... Electrique  
Niche d'encastrement (in): .....x  
Dimension du produit emballé: .....26.37 x 26.37 x 26.77  
Poids net: .....86.000 lbs  
Poids brut: ..... 91.000 lbs



## **Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG6764S1**

**Le four encastrable avec le PerfectBake sensor et la sonde de cuisson 3 points : pour des résultats de cuisson automatiques parfaits.**

---

### **Performance**

- 13 modes de cuisson :
- 4D hot air, Chaleur de sole et de voûte, Convection naturelle ECO, Chaleur de sole, Gril grande surface, Gril petite surface, Gril avec air pulsé, Maintien chaud, low temperature cooking, Préchauffage, Fonction pizza, Chaleur de voûte, Décongeler

### **Nettoyage**

- Nettoyage Pyrolyse
- Faible température de porte lors de la pyrolyse

### **Confort/Sécurité**

- Ecran TFT
- Préconisation de température
- Affichage de la température Voyant de chauffage sonde de température Fonction Sabbath
- Horloge électronique avec programmation de début et de fin de cuisson.
- Porte abattante, amortie SoftClose, Ouvert. douce
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Systèmes de support : Dish categories
- sonde multipoints, baking sensor
- Préchauffage Booster
- Éclairage intérieur
- Indication d'état de chauffe du four.
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur résiduelle touche marche Commut. à contact de la porte
- Nombre de niveaux d'étagère: 5 unités

### **Confort**

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée


### **Informations techniques:**

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm de diamètre
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Commande mécanique.


### **Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Acier inoxydable  
HBG6764S1**

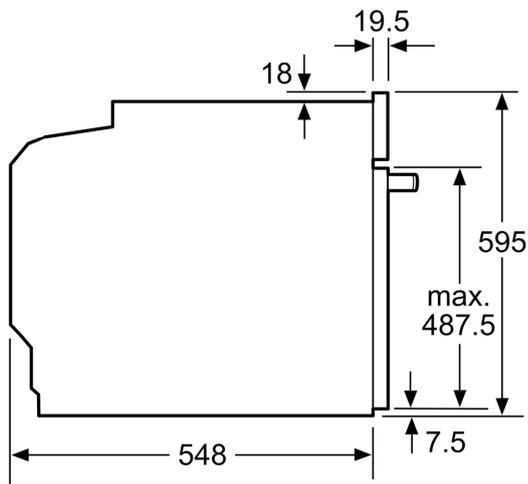


measurements in mm

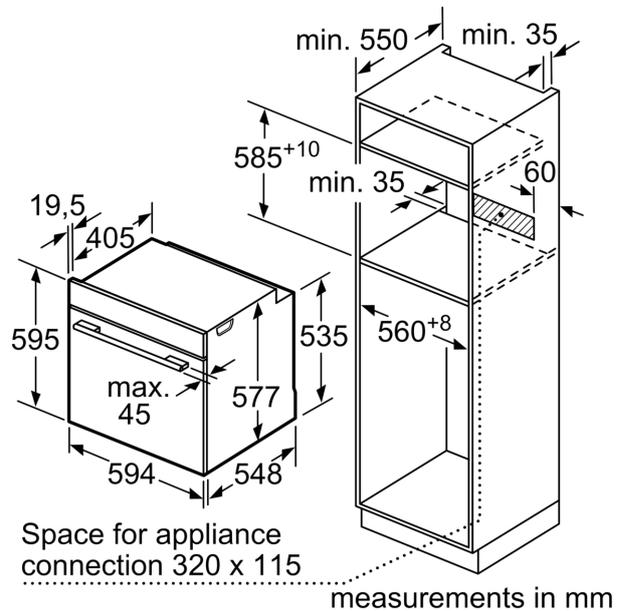

measurements in mm

If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

Hob type	min. worktop thickness	
	fitted	flush
Induction hob	37 mm	38 mm
Full surface Induction hob	47 mm	48 mm
Gas hob	30 mm	38 mm
Electric hob	27 mm	30 mm

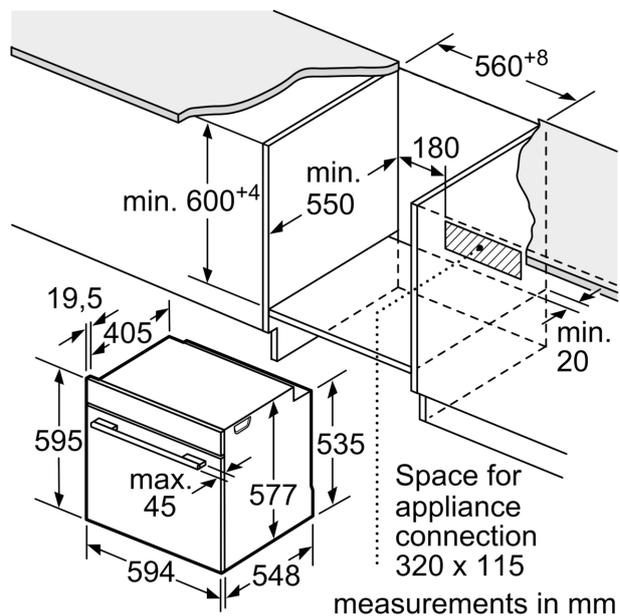

measurements in mm