

Série 2, Combiné avec congélateur en bas encastrable, 177.2 x 54.1 cm, charnière coulissante KIV87NSF0



- **EcoAirflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.
- **Illumination LED**: éclairage brillant, de basse consommation et avec une durée de vie plus longue.
- **Tiroir BigBox**: permet de congeler des pièces de grande taille.
- **Low Frost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369): 270 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369): 70 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369): 200 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. 39 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369): .. C
 Pose-libre / Intégré:Encastrable
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Largeur: 541 mm
 Hauteur: 1772 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Poids net: 51.2 kg
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable: impossible
 Charnières de porte: Réversible à droite
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1pW
 Brasseur de froid: non
 Super-réfrigération: non
 Super-congélation: Oui
 Compartiment à température contrôlé: non
 Contrôleur d'humidité: non
 Nombre de porte -réfrigérateur: 4
 Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
 Stockage (en gallon): Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir: 1
 Étagère électrique/motorisée: non
 Matériau des clayettes: Safety glass
 Alarme de porte ouverte du congélateur: non
 Fabrique de glace automatique: non
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
 Porte habillable: impossible
 Niveau Sonore: 39 dB(A) re 1pW
 Certifié Energy Star: non
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'encastrement (in): x
 Dimension du produit emballé: 72.45 x 24.01 x 25.19
 Poids net: 113.000 lbs
 Poids brut: 124.000 lbs

GSZB6B00 :
 KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier

Série 2, Combiné avec congélateur en bas encastrable, 177.2 x 54.1 cm, charnière coulissante KIV87NSF0

Performances et consommations

Performance

- Éclairage dans la section réfrigérateur

CONFORT ET SECURITE

- Régulation électronique de la température (LED)
- Non
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Signal sonore porte ouverte.

REFRIGERATEUR

- 5 clayettes en verre "securit" dont 4 réglables en hauteur
- 1 compartiments sur la porte

Système de Conservation

- Bac à légumes avec régulateur HydroControl.

CONGELATEUR

- yes
- 2 tiroirs transparents dont Tiroir BigBox de grande capacité BigBox pour encore plus d'espace de congélation!

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 55 cm.
- Dimensions encastrement (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm.

Informations techniques

- Porte réversible.
- Puissance 220 - 240 V

ACCESSOIRES

- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Options spécifiques au pays

- Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.





Environnement et sécurité

Installation

INFORMATIONS GENERALES

**Série 2, Combiné avec congélateur
en bas encastrable, 177.2 x 54.1 cm,
charnière coulissante
KIV87NSF0**

measurements in mm

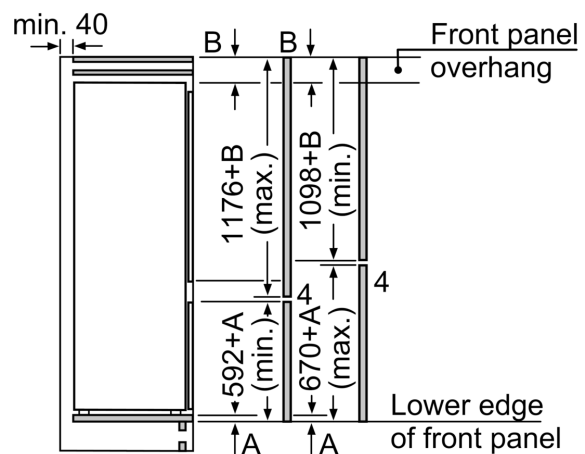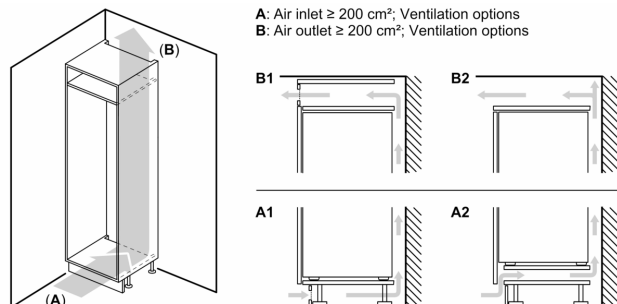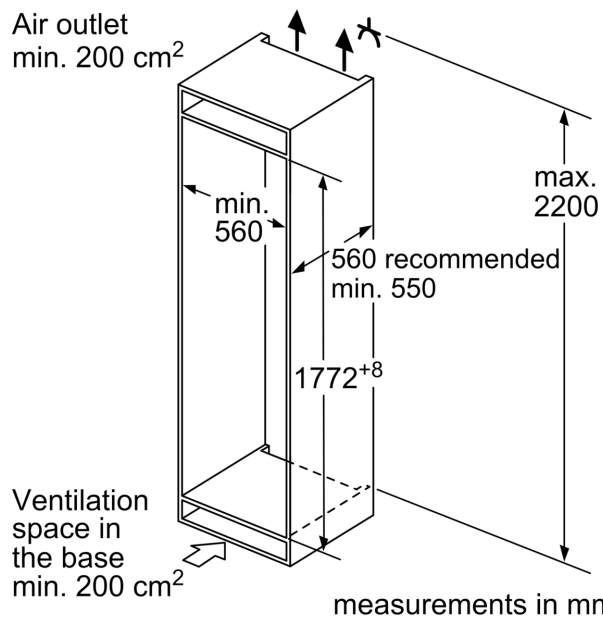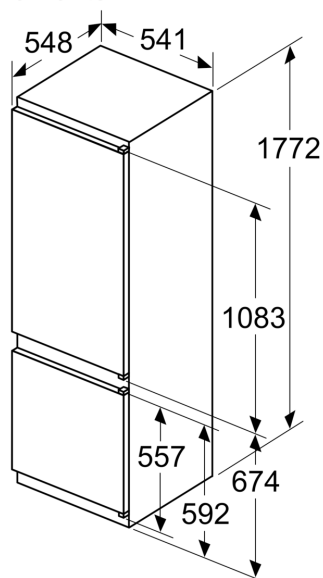

The specified unit door dimensions
are valid for a door gap of 4 mm.

measurements in mm