

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 60 cm, staklo, Nehrđajući čelik DBB66AF50



Posebni dodatni pribor

DWZ0IB0U0 : Standardni set za kruženje zraka
DWZ0IB5N0 : Set za nape
DWZ0IM0A0 : Standardni filter mirisa (zamjena)
DWZ1IT1D1 : Long Life vanjski set za kruženje zraka
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1IX1C6 : CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka

Savršeno integrirana napa za optimalnu upotrebu prostora unutar ormarića.

- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče.
- S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape : Stainless steel
Tipologija : Built-in/Built-under
Dužina kabla za napajanje : 150 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 356mm x 562.0mm x 310mm mm
Visina proizvoda : 60 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka : 500 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka : 650 mm
Neto težina : 9,3 kg
Tip upravljanja : Mehanički
Broj stupnjeva brzina : 3
Razina izvlačenja zraka pri maks. snazi : 620 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri maksimalnoj snazi : 594 m³/h
Maximum Air flow : 620 m³/h
Broj rasvjetnih tijela : 2
Razina buke : 70 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka : 150 mm
EAN kod : 4242005163670
Priključna vrijednost : 255 W
Napon : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Tip utičnice : Euro utikač s uzemljenjem 16A/250V
Način ugradnje : Ugrađeno



4 242005 163670

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 60 cm, staklo, Nehrđajući čelik DBB66AF50

Savršeno integrirana napa za optimalnu upotrebu prostora unutar ormarića.

Tip:

- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Nehrđajući čelik

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 56.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Energetski učinkovit motor s kondenzatorom

Protok:

- Buka min./maks. normalna razina: 50/70 dB
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 620m³/h
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 70 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaši uređaji postižu: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
Max. normal upotreba: 594m³/h
Razina buke u recirkulacijskom načinu rada:
Max. normal upotreba: 76 dB(A) re 1 pW
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Komfor:

- Osvjetljen utisni gumb za upravljanje
- 3 stupnja učinkovitosti
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Stakleni preklopni zaslon na dizanje
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

Tehničke informacije:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x LED 2,5W
- Intenzitet svjetla: 76 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Cijev ø 150 mm
- Priključna snaga: 255 W
- Električni kabel duljine 1.5 m
- Trake sa ispunom za instalaciju na kuhinjske elemente maksimalne dubine 350 mm.


Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 356 x 594 x 310 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 356 x 562 x 310 mm

**u skladu s europskom regulativom br. 65/2014*


Serie 4, Potpuno integrirana napa, 60 cm, staklo, Nehrđajući čelik DBB66AF50

Mjere u mm

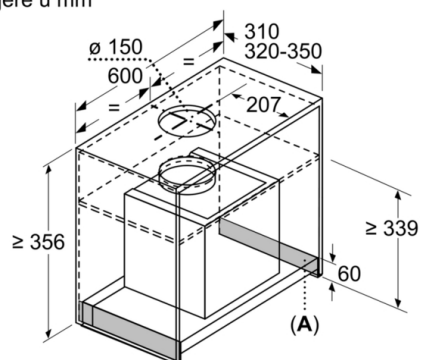


A: Područje bez šarke


Mjere u mm
Pogled sprijeda



Mjere u mm
Bočni pogled

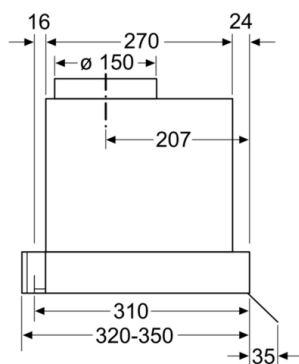

mjere u mm

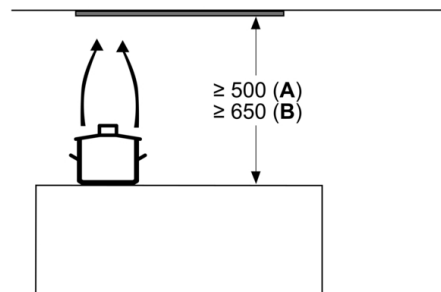

Od gornjeg ruba držača posude:

A: električni

B: plin