

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 90 cm, staklo, Nehrdajući čelik DBB96AF50



Posebni dodatni pribor

DWZ1IT1D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1IX1C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ0IB0U0	Standardni set za kruženje zraka
DWZ0IB5N0	Set za nape
DWZ0IM0A0	Standardni filter mirisa (zamjena)

Savršeno integrirana napa za optimalnu upotrebu prostora unutar ormarića.

- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvijetljenje ploče.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Built-in/Built-under
Dužina kabela za napajanje:	150 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	356mm x 862.0mm x 310mm mm
Visina proizvoda:	60 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	500 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	10.6 kg
Tip upravljanja:	Mehanički
Broj stupnjeva brzina:	3
Maks. ekstrakcija zraka:	620 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	598 m³/h
Maximum Air flow:	620 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	70 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005163687
Priključna vrijednost:	255 W
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Euro utikač s uzemljenjem 16A/250V
Način ugradnje:	Ugradbeni



4 242005 163687

Serie 4, Potpuno integrirana napa, 90 cm, staklo, Nehrdajući čelik DBB96AF50

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

Savršeno integrirana napa za optimalnu upotrebu prostora unutar ormarića.

Tip:

- 90 cm
- Nehrdajući čelik

Dizajn:

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 56.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalna razina: 50/70 dB

Protok:

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 620m³/h
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 70 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13) Noise level according to EN 60704-2-13 at max. normal use exhaust air: 70 dB(A) re 1 pW
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaši uređaji postižu: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
- Max. normal upotreba: 598m³/h
- Razina buke u recirkulacijskom načinu rada:
- Max. normal upotreba: 75 dB(A) re 1 pW
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Komfor:

- Osvjetljen utisni gumb za upravljanje
- 3 stupnja učinkovitosti
- Energetski učinkovit motor s kondenzatorom
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Stakleni preklopni zaslon na dizanje

Tehničke informacije:


- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x LED 2,5W
- Intenzitet svjetla: 76 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Cijev ø 150 mm
- Priključna snaga: 255 W
- Električni kabel duljine 1.5 m
- Trake sa ispunom za instalaciju na kuhinjske elemente maksimalne dubine 350 mm.

Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 356 x 894 x 310 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 356 x 862 x 310 mm


Serie 4, Potpuno integrirana napa, 90 cm, staklo, Nehrdajući čelik
DBB96AF50

Mjere u mm

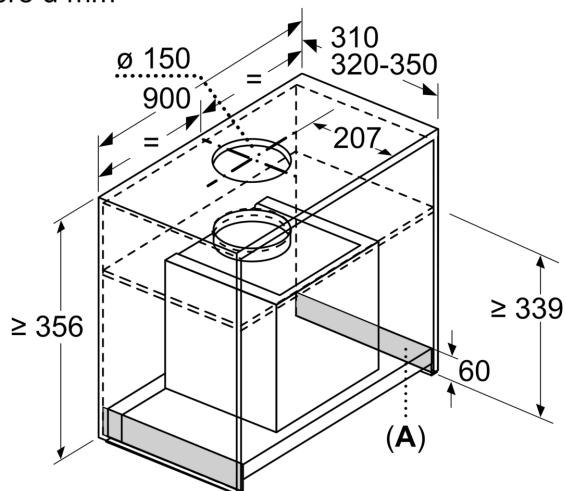


A: Područje bez šarke


Mjere u mm
 Pogled sprijeda

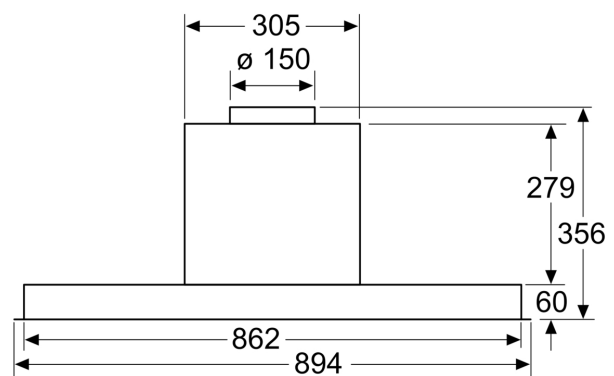

Mjere u mm
 Bočni pogled

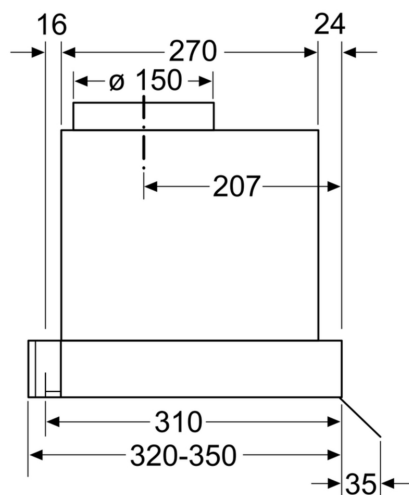

mjere u mm

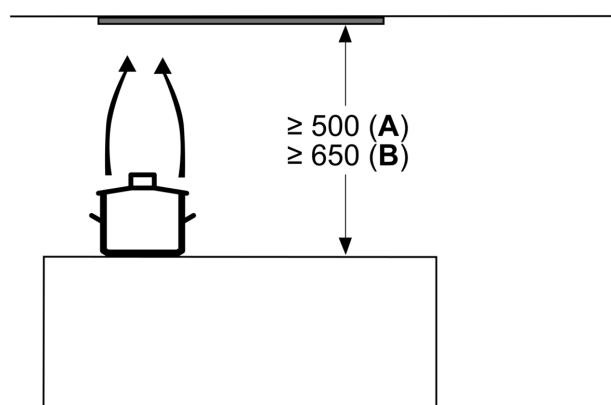

Od gornjeg ruba držača posude:
A: električni
B: plin