

**Serie 2, Teleskopska napa, 60 cm,  
Metalik srebrna  
DFL064W53**



**Posebni dodatni pribor**

DSZ4682	Ukrasna letvica, bijela
DSZ4685	Ukrasna letvica, nehrđajući čelik
DSZ4686	Ukrasna letvica, crna
DWZ11T1B4	CleanAir Standard filter za mirise
DWZ11T1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka

**Teleskopska napa: jedva vidljiva  
integrirana u zidni element, ovo osigurava  
jasan dizajn kuhinje.**

- **Drške-trake:** dodajte boje svojoj kuhinjskoj napi uz drške-trake koje su dostupne kao dodaci.
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvijetljenje ploče.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

**Tehnički podaci**

Tipologija:	.....Pull-out
Dužina kabela za napajanje:	..... 175.0 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD):	..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Visina proizvoda:	..... 203 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	..... 430 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	.....650 mm
Neto težina:	.....8.1 kg
Tip upravljanja:	..... mehaničan
Broj stupnjeva brzina:	..... 3
Maks. ekstrakcija zraka:	.....388 m <sup>3</sup> /h
Maks. recirkulacija zraka:	..... 257 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	.....388 m <sup>3</sup> /h
Broj rasvjetnih tijela:	..... 2
Razina buke:	..... 67 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	..... 120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	.....Perivi aluminijski
EAN kod:	.....4242005231928
Priključna vrijednost:	..... 108 W
Struja:	..... 10 A
Napon:	..... 220-240 V
Frekvencija:	..... 50 Hz
Tip utičnice:	..... Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	..... Ugradbeni



## **Serie 2, Teleskopska napa, 60 cm, Metalik srebrna DFL064W53**

**Teleskopska napa: jedva vidljiva  
integrirana u zidni elemenat, ovo osigurava  
jasan dizajn kuhinje.**

### **Tip**

- 60 cm
- metalno siva
- Za ugradnju u viseći ormarić (širine 60 cm)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirculating kit

### **Dizajn**

#### **Komfort**

- Automatsko uključivanje / isključivanje kada se teleskopska napa izvuče i gurne natrag
- Klasični prekidači
- 3 stupnja učinkovitosti

#### **Funkcije**

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 131 lux
- Cassette with alu frame
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

#### **Protok**

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 389m<sup>3</sup>/h
- Buka min./maks. normalna razina: 59/67 dB
- Capacitor motor

#### **Dimenzije**





- Dimenzije (VxŠxD): 203 x 598 x 290 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 162 x 526 x 290 mm
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel duljine 1.75 m
- Ladica bez ručke, potreban zastor za osvjetljenje pokućstva ili profilna ploča


#### **Tehničke informacije**

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 40.3 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: C
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Prikjučna snaga: 108 W
- Protok zraka (kruženje zraka):
  - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 257 m<sup>3</sup>/h


\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 2, Teleskopska napa, 60 cm,  
Metalik srebrna  
DFL064W53**

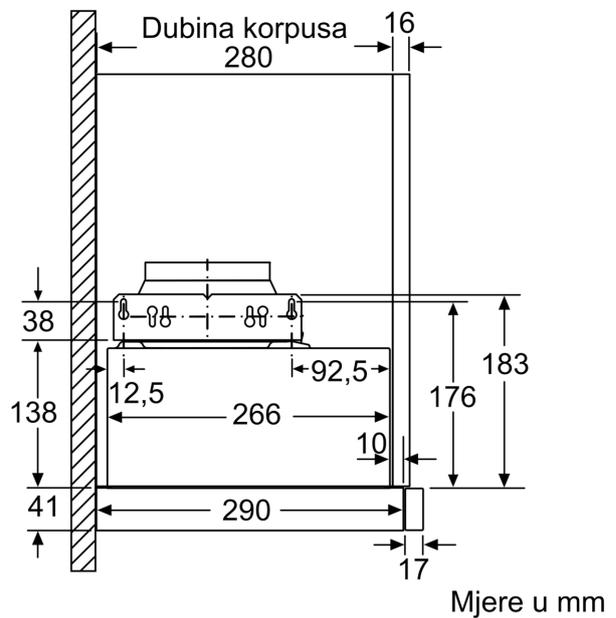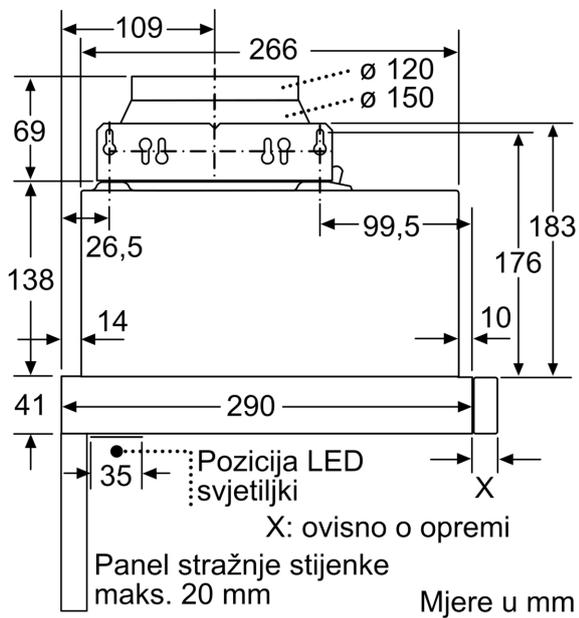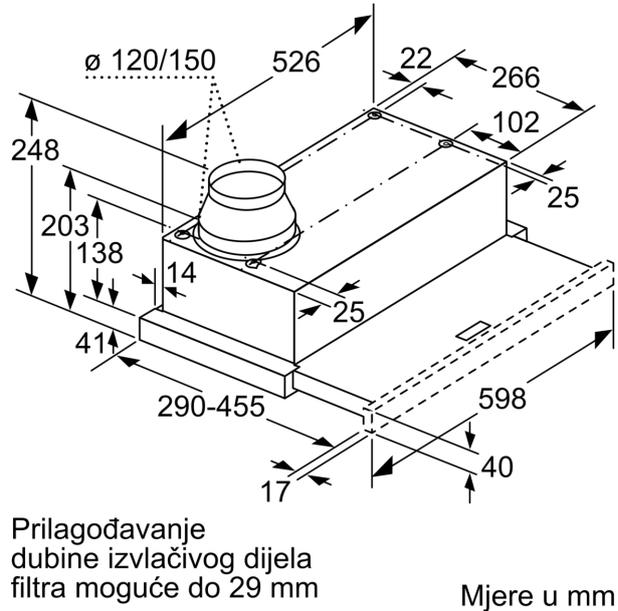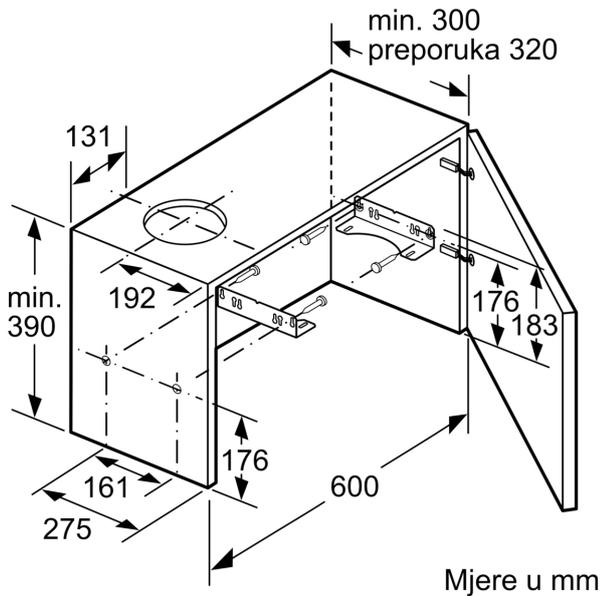


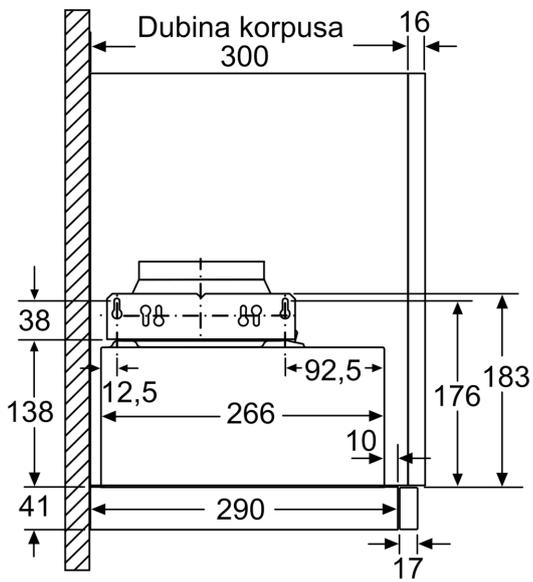

Mjere u mm

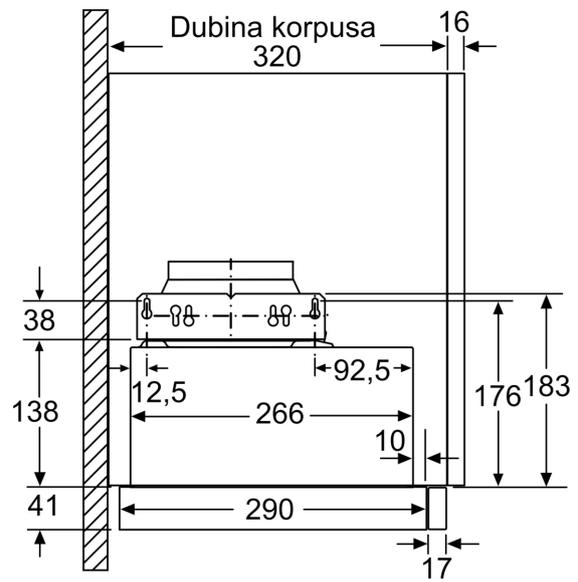

Mjere u mm

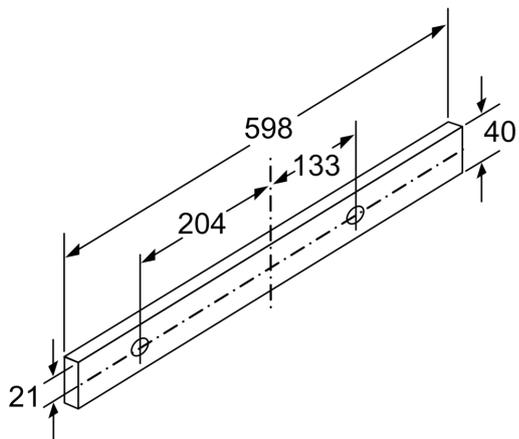

mjere u mm