

## Serie 8, Stropna napa, 90 cm, Bijela DRC99PS20


**A**


### Posebni dodatni pribor

DIZ0JC2D0	LongLife vanjski set za rec.zraka bijeli
DIZ0JC5D0	Long Life vanjski set za rec. zraka inox
DIZ1JC2C6	CleanAirPlus vanjski set recirk. bijeli
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus vanjski set recirk. inoxa
DZZ0XX0P0	Long Life filter za mirise (zamjenski)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
HEZG9AS00S :	

## Integrirana stropna ventilacija: rješenje koje štedi na prostoru za savršeno postavljanje u otvorenoj kuhinji izravno u strop.

- **Senzor PerfectAir:** kuhinjska napa s automatskim podešavanjem snage za vrhunske rezultate uz tih rad.
- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Upravljajte svojim uređajima glasom, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa. \***
- **Nadzor nape putem ploče za kuhanje: Prikladno upravljanje funkcijama kuhinjske nape putem ploče za kuhanje.**

### Tehnički podaci

Tipologija: .....	Island/Ceiling
Dužina kabela za napajanje: .....	130.0 cm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): .....	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje: .....	650 mm
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje: .....	650 mm
Neto težina: .....	24.3 kg
Tip upravljanja: .....	elektroničan
Broj stupnjeva brzina: .....	3-fazni + 2 intenzivna
Maks. ekstrakcija zraka: .....	459 m <sup>3</sup> /h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: .....	637.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. recirkulacija zraka: .....	419 m <sup>3</sup> /h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji: .....	933 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	459 m <sup>3</sup> /h
Broj rasvjetnih tijela: .....	6
Razina buke: .....	56 dB(A) re 1 pW
Promjer odvoda zraka: .....	150 mm
Materijal filtra za masti: .....	Perivo nehrđajuće čeliko
EAN kod: .....	4242005133871
Priključna vrijednost: .....	268 W
Napon: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Tip utičnice: .....	Utikač s uzemljenjem
Način ugradnje: .....	Otok
Načini kasnijeg isključivanja: .....	10 min



4 242005 133871

## Serie 8, Stropna napa, 90 cm, Bijela DRC99PS20

### Integrirana stropna ventilacija: rješenje koje štedi na prostoru za savršeno postavljanje u otvorenoj kuhinji izravno u strop.

#### Tip:

#### Dizajn:

- Za pričvršćivanje na strop nad otokom za kuhanje

#### Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.8 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: E
- Buka min./maks. normalna razina: 41/56 dB

#### Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 458 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 933 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 56 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaši uređaji postižu:
- Razina izvlačenja zraka kod recirkulacije: Max. normalnoj uporabi: 419 m<sup>3</sup>/h
- Intenzivna uporaba: 637 m<sup>3</sup>/h
- Buka kod recirkulacije sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus : Max. normalnoj uporabi: 63 dB(A) re 1 pW
- Intenzivna uporaba: 72 dB(A) re 1 pW
- Cijev ø 150 mm
- Maksimalni protok zraka: 933 m<sup>3</sup>/h
- Priključna snaga: 268 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Clean Air recirculating kit

#### Komfor:

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje
- (sa kompatibilnom pločnom za kuhanje)
- za povezane kućanske uređaje i upravljanje putem pametnog telefona ili tableta (samo u državama u kojima je dostupna Home Connect usluga)
- Home Connect funkcionalnost moguće je raširiti integriranjem brojnih aplikacija od vanjskih suradujućih partnera
- Funkcija Voice Control omogućena putem popularnih glasovnih pomoćnika (samo u državama u kojima je ta usluga moguća)
- Senzor kvalitete zraka
- puno automatska napa
- Elektronsko upravljanje putem daljinskog upravljača
- infracrveni daljinski upravljač

- 5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- intervalna funkcija dostupna putem aplikacije Home Connect
- tiha funkcija dostupna putem aplikacije Home Connect
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- EcoSilenceDrive motor
- Okretno puhalo, izlazni otvor zraka na sve četiri moguće strane
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 6 x 3 W LED osvjjetljenje
- Uživajte u elegantnim, jednakomjerno raspoređenim LED reflektorima odraženim iza stakla za savršenu rasvjetu površine za kuhanje.
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjjetljenja
- Postupno osvjjetljavanje/zatamnjanje SoftLight
- Intenzitet svjetla: 1128 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- cassette w. stainl.steel frame
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- jednostavno čišćenje bijelog unutarnjeg okvira


#### Dimenzije:

- Dimenzije: 910 x 510 mm
- Ugradbene dimenzije (VxŠxG): 299 x 888 x 487 mm
- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 458 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 933 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014


**Serie 8, Stropna napa, 90 cm, Bijela  
DRC99PS20**

Ispust ventilatora može se okretati u sva četiri smjera

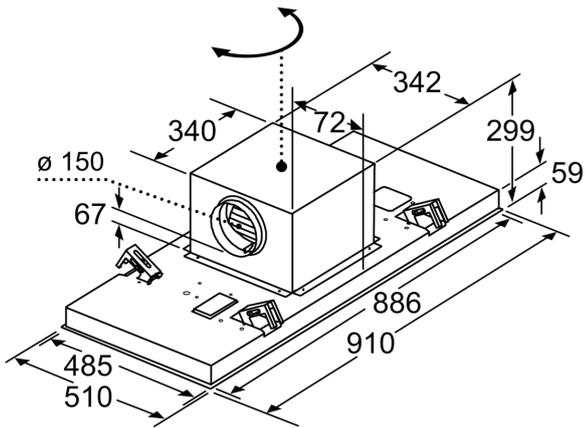


Mjere u mm

mjere u mm  
Ispušni zrak

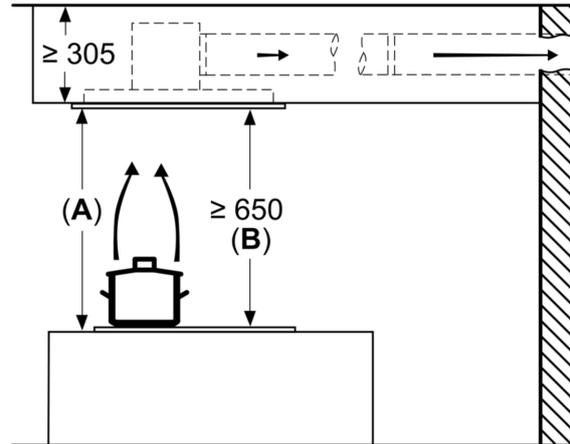


**A:** Optimalna izvedba 700-1500  
**B:** Od gornjeg ruba nosioca posude

Mjere u mm  
Ventilator

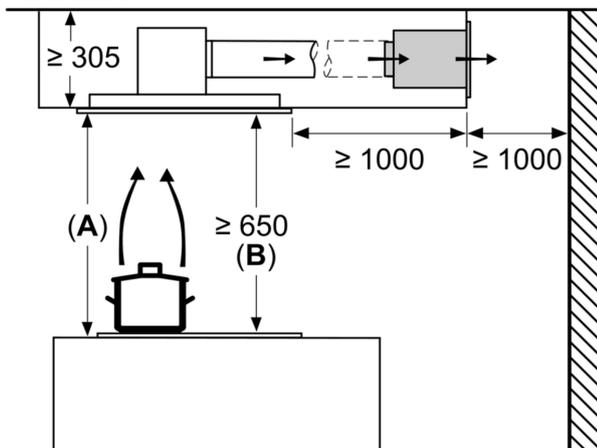


**A:** Optimalna izvedba 700-1500  
**B:** Od gornjeg ruba nosioca posude

mjere u mm  
Ventilator

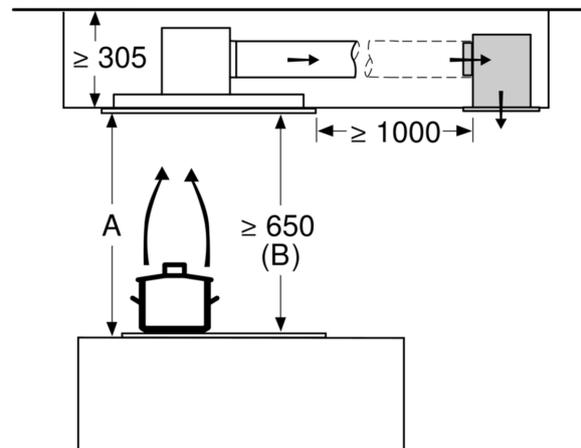

**A:** optimalna izvedba 700-1500  
**B:** od gornjeg ruba nosioca posude

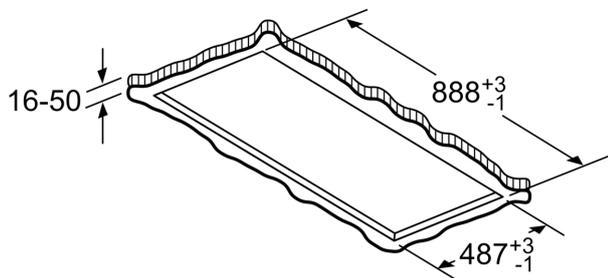

Ne montirajte direktno na gips kartonske ploče ili slične lake građevinske materijale spušenog stropa. Potrebna je odgovarajuća podkonstrukcija koja je čvrsto fiksirana u betonskom stropu.

Mjere u mm