

Serie 2, Zidna napa, 60 cm, Nehrđajući čelik DWB66BC50



Posebni dodatni pribor

DWZ1FX5D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DWZ0XX0J0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1DX1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1FX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka

- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvijetljenje ploče.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	583-912/583-1022 mm
Visina proizvoda:	53 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	11.6 kg
Tip upravljanja:	Mehanički
Broj stupnjeva brzina:	3
Maks. ekstrakcija zraka:	621 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	422 m³/h
Maximum Air flow:	621 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	69 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005039586
Priključna vrijednost:	220 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 039586

Serie 2, Zidna napa, 60 cm, Nehrđajući čelik DWB66BC50

Tip:

- Nehrđajući čelik
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjtljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 48/69 dB

Protok:

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 621 m³/h (po standardu EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13) Noise level according to EN 60704-2-13 at max. normal use exhaust air: 69 dB(A) re 1 pW

Performance

Komfor:

- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Klasične tipke
- 3 stupnja učinkovitosti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)


Tehničke informacije:

- Zidna napa, 60 cm
- Dodatna oprema, potrebna za krožno odvajanje zraka: komplet za kruženje zraka (Recirculating kit)
- Energetski učinkovit motor s kondenzatorom
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 99 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 621m³/h
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Maksimalni protok zraka: 621 m³/h
- Priključna snaga: 220 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaši uređaji postižu: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:

- Max. normal upotreba: 422m³/h
- Razina buke u recirkulacijskom načinu rada:
- Max. normal upotreba: 74 dB(A) re 1 pW

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014


**Serie 2, Zidna napa, 60 cm,
Nehrđajući čelik
DWB66BC50**

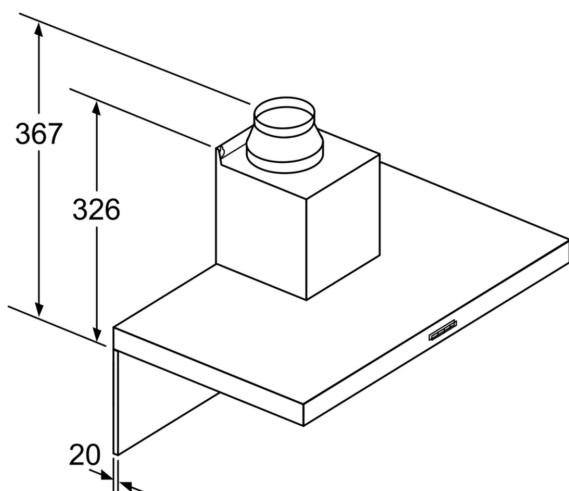

Kod korištenja stražnje stijenke
dizajn uređaja se mora poštivati.

mjere u mm

Mjere u mm

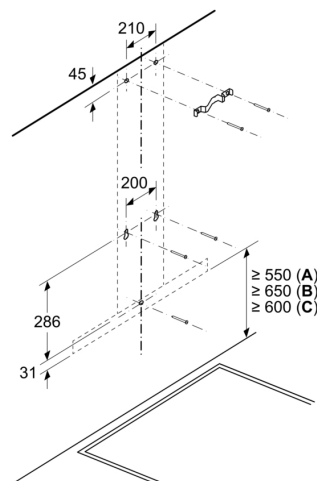


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

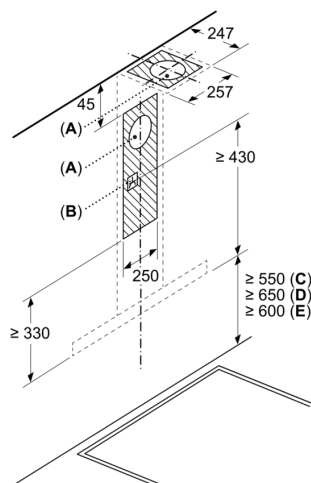


A: Izlaz zraka

B: Utičnica

C: Elektro

D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

E: Struja – za Australiju i Novi Zeland

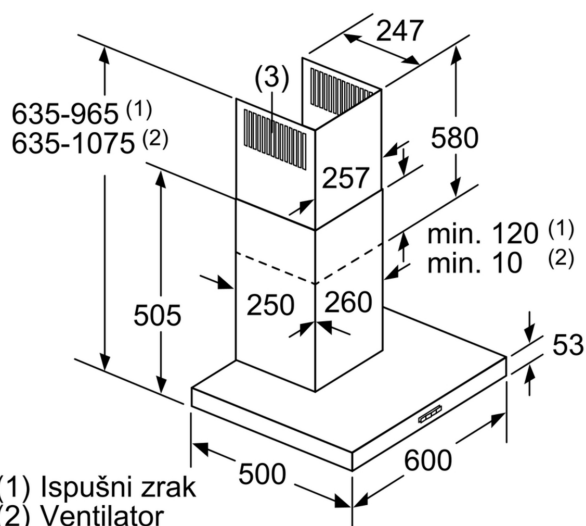

(1) Ispušni zrak

(2) Ventilator

(3) Izlaz zraka - kod ispušnog zraka
montirajte proreze prema dolje

mjere u mm