

Serie 2, Zidna napa, 60 cm, Crna DWB66BC60



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1DX1I6	Clean Air set za kruženje zraka

- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvijetljenje ploče.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Black
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	583-912/583-1022 mm
Visina proizvoda:	53 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	12.5 kg
Tip upravljanja:	Mehanički
Broj stupnjeva brzina:	3
Maks. ekstrakcija zraka:	621 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	422 m³/h
Maximum Air flow:	621 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	69 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005355068
Priključna vrijednost:	220 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 355068

Serie 2, Zidna napa, 60 cm, Crna DWB66BC60

Tip:

- Zidna napa, 60 cm
- crna
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.5 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 48/69 dB

Protok:

- Maks. učinak (odvođenje zraka): 621 m³/h (po standardu EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 621m³/h
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13) Noise level according to EN 60704-2-13 at max. normal use exhaust air: 69 dB(A) re 1 pW

Komfor:

- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- 3 stupnja učinkovitosti, Klasične tipke
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Tehničke informacije:


- Prikjučna snaga: 220 W
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Intenzitet svjetla: 99 lux
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaši uređaji postižu: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
- Max. normal upotreba: 422m³/h
- Razina buke u recirkulacijskom načinu rada:
- Max. normal upotreba: 74 dB(A) re 1 pW

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014


Serie 2, Zidna napa, 60 cm, Crna DWB66BC60

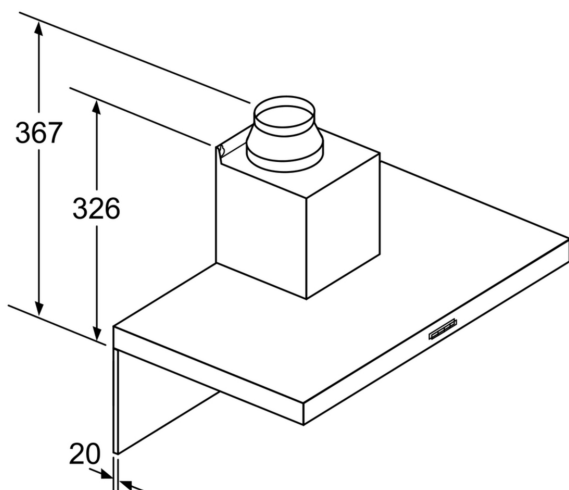

Kod korištenja stražnje stijenke
dizajn uređaja se mora poštivati.

mjere u mm

Mjere u mm

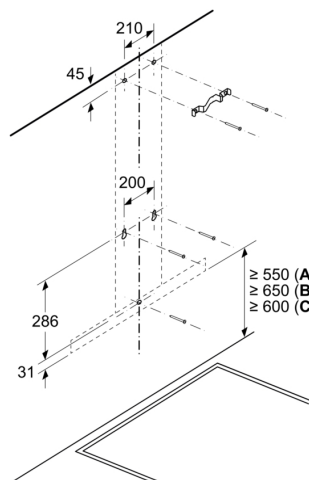


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

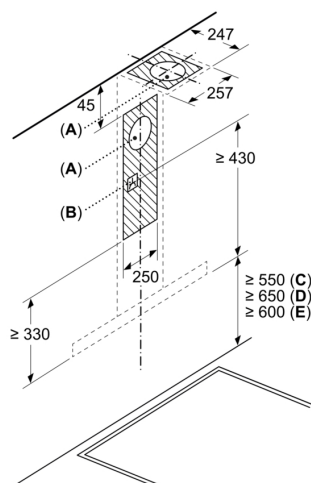


A: Izlaz zraka

B: Utičnica

C: Elektro

D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

E: Struja – za Australiju i Novi Zeland

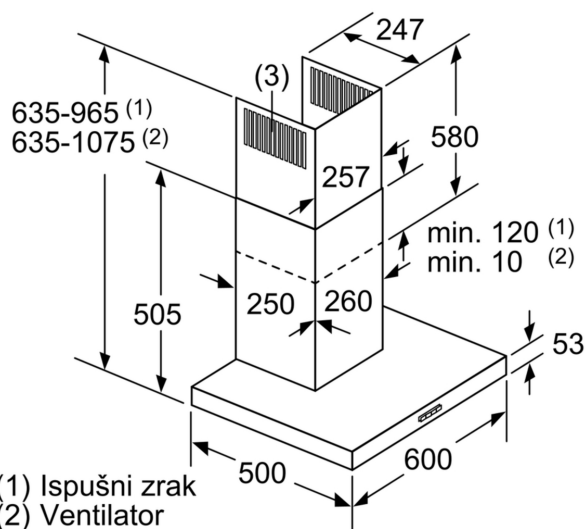

(1) Ispušni zrak

(2) Ventilator

(3) Izlaz zraka - kod ispušnog zraka
montirajte proreze prema dolje

mjere u mm