

Serie 4, Zidna napa, 60 cm, Nehrđajući čelik DWB66FM50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1DX1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1FX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ1FX5D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka

Napa Box-Design u obliku kutije: učinkovitost i usklađenost s ostatkom kuhinje.

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **Kontrole TouchSelect:** dodiranjem prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjjetljenje ploče.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	583-912/583-1022 mm
Visina proizvoda:	53 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	11.8 kg
Tip upravljanja:	Elektronički
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	368 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	441 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	337 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	605 m³/h
Maximum Air flow:	368 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	60 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005036073
Priključna vrijednost:	220 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 036073

Serie 4, Zidna napa, 60 cm, Nehrđajući čelik DWB66FM50

Napa Box-Design u obliku kutije: učinkovitost i usklađenost s ostatkom kuhinje.

mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)

- Priključna snaga: 220 W
- Električni kabel duljine 1.3 m

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

Tip:

- Nehrđajući čelik
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 48.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 48/60 dB

Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 368 m³/h; pri intenzivni uporabi: 605 m³/h (prema normi EN 61591)
- Buka (odvođenje zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 60 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

Tehničke informacije:

- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Intenzitet svjetla: 242 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjjetljenje
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 337m³/h
 - pri intenzivni uporabi: 441m³/h
- Buka (kruženje zraka):
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 70dB(A) re 1 pW
 - pri intenzivni uporabi: 74 dB(A) re 1 pW


Komfor:

- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 600 x 500


**Serie 4, Zidna napa, 60 cm,
Nehrđajući čelik
DWB66FM50**

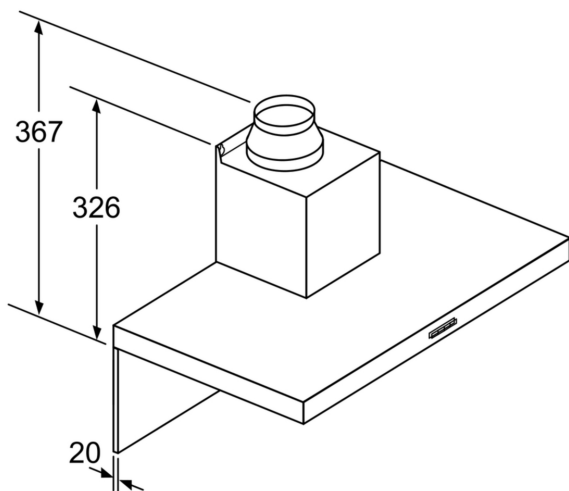

Kod korištenja stražnje stijenke
dizajn uređaja se mora poštivati.

mjere u mm

Mjere u mm

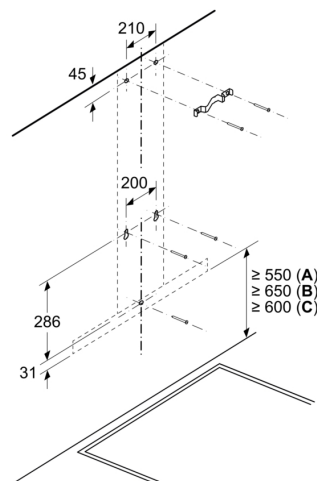


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

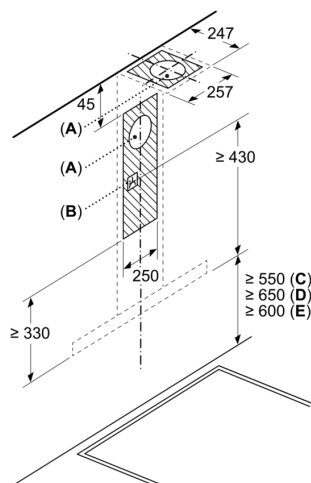


A: Izlaz zraka

B: Utičnica

C: Elektro

D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

E: Struja – za Australiju i Novi Zeland

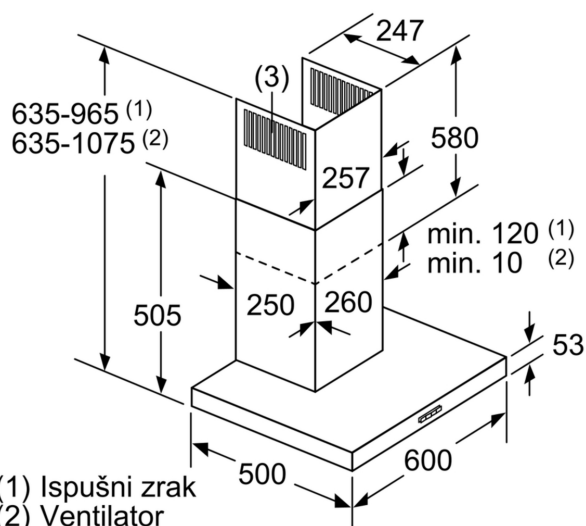

(1) Ispušni zrak

(2) Ventilator

(3) Izlaz zraka - kod ispušnog zraka
montirajte proreze prema dolje

mjere u mm