

Serie 2, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB96BC50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1DX1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1FX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ1FX5D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka

- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvijetljenje ploče.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	583-912/583-1022 mm
Visina proizvoda:	53 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	13.0 kg
Tip upravljanja:	Mehanički
Broj stupnjeva brzina:	3
Maks. ekstrakcija zraka:	619 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	422 m³/h
Maximum Air flow:	619 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	70 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005036097
Priključna vrijednost:	220 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



Serie 2, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB96BC50

Tip:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje
- Nehrđajući čelik

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 47.4 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B

Protok:

- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 70 dB(A) re 1 pW [57 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13) Noise level according to EN 60704-2-13 at max. normal use exhaust air: 70 dB(A) re 1 pW
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 619 m³/h (po standardu EN 61591)

Komfor:

- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- 3 stupnja učinkovitosti, Klasične tipke
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator

Tehničke informacije:


- Temperatura boje: 3500 K
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjjetljenje
- Intenzitet svjetla: 91 lux
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Prikjučna snaga: 220 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaši uređaji postižu: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
- Max. normal upotreba: 422m³/h
- Razina buke u recirkulacijskom načinu rada:
- Max. normal upotreba: 74 dB(A) re 1 pW

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 833-1163 x 900 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)


*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 2, Zidna napa, 90 cm,
Nehrđajući čelik
DWB96BC50**

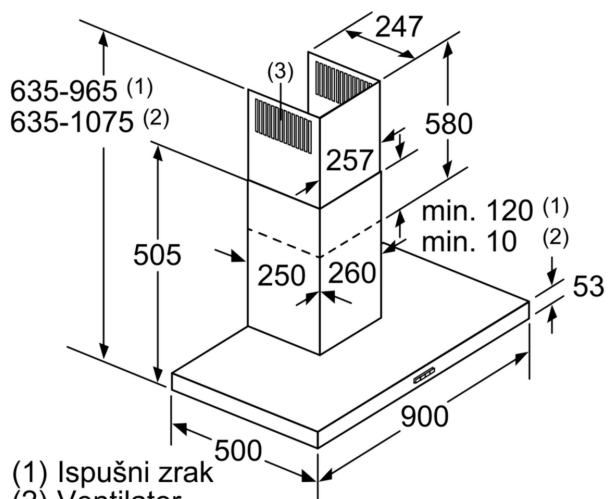

- (1) Ispušni zrak
(2) Ventilator
(3) Izlaz zraka - kod ispušnog zraka montirajte proreze prema dolje


mjere u mm

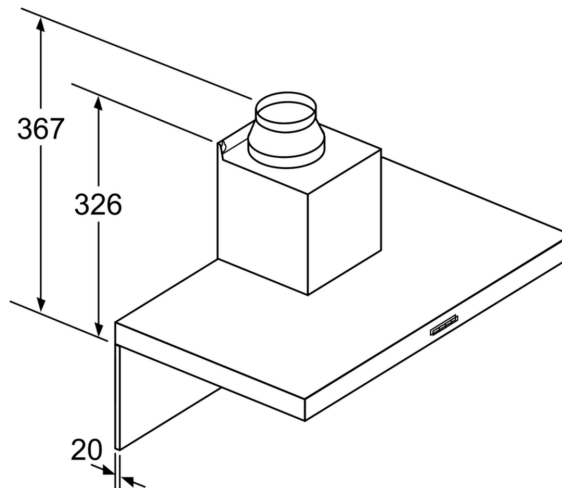

Kod korištenja stražnje stijenke dizajn uređaja se mora poštivati.


mjere u mm

Mjere u mm

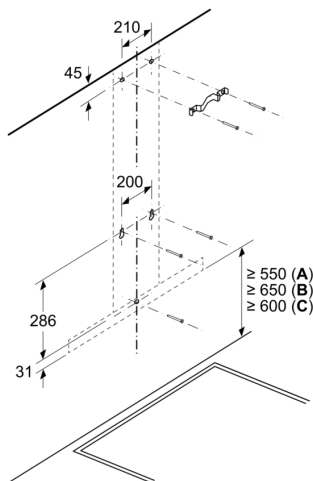

- A: Elektro
B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke
C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

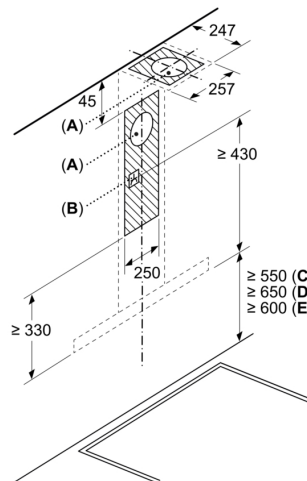

- A: Izlaz zraka
B: Utičnica
C: Elektro
D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke
E: Struja – za Australiju i Novi Zeland