

Serie 6, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB97JP50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J5	Long Life set za kruženje zraka
DWZ2CB1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ2CX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ2FX5D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DZZ2CB1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)

Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.

- **Posebno tih rad:** kuhinjska napa visokih performansi s minimalnom razinom buke.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **EcoSilence Drive:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.
- **Kontrole DirectSelect:** izravan odabir željenih postavki i svjetla.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	582-908/568-1018 mm
Visina proizvoda:	46 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	18.7 kg
Tip upravljanja:	Elektronički
Broj stupnjeva brzina:	3-fazni + 2 intenzivna
Maks. ekstrakcija zraka:	427 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	442 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	343 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	702 m³/h
Maximum Air flow:	427 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	3
Razina buke:	55 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	150 / 120 mm
Materijal filtra za masti:	Perivo nehrđajuće čeliko
EAN kod:	4242005086610
Priključna vrijednost:	145 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	60; 50 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 086610

Serie 6, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB97JP50

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

Tip:

- Nehrđajući čelik
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 33.8 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 45/55 dB

Protok:

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 427 m³/h; pri intenzivni uporabi: 702 m³/h (prema normi EN 61591)
- Maksimalni protok zraka: 702 m³/h
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13) Noise level according to EN 60704-2-13 at max. normal use exhaust air: 55 dB(A) re 1 pW

Tehničke informacije:

- Dimenzije (VxŠxG): 689 x 898 x 500mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac);
- 795-1139 x 898 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm

Komfor:


- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- 5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 359 lux
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 3 x 1,5 W LED osvjjetljenje
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjjetljenja
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Postupno osvjjetljivanje/zatamnivanje SoftLight
- EcoSilenceDrive motor
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:



- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 614-954 x 898 x 500 mm

- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Priključna snaga: 145 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Napon: 220 - 240 V
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
- pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 343m³/h
- pri intenzivni uporabi: 442m³/h
- Buka (kruženje zraka):
- pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 66dB(A) re 1 pW
- pri intenzivni uporabi: 70 dB(A) re 1 pW


*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

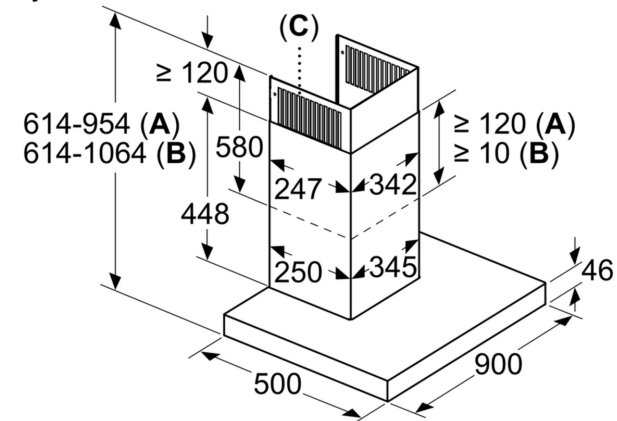

C: Izlaz zraka - kod ispušnog zraka montirajte proreze prema dolje

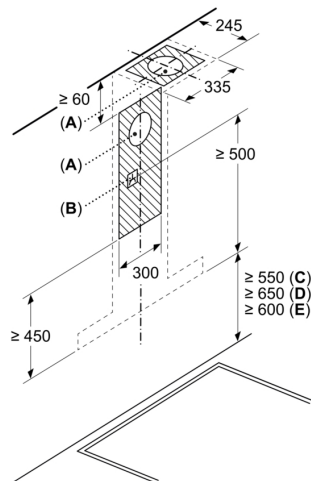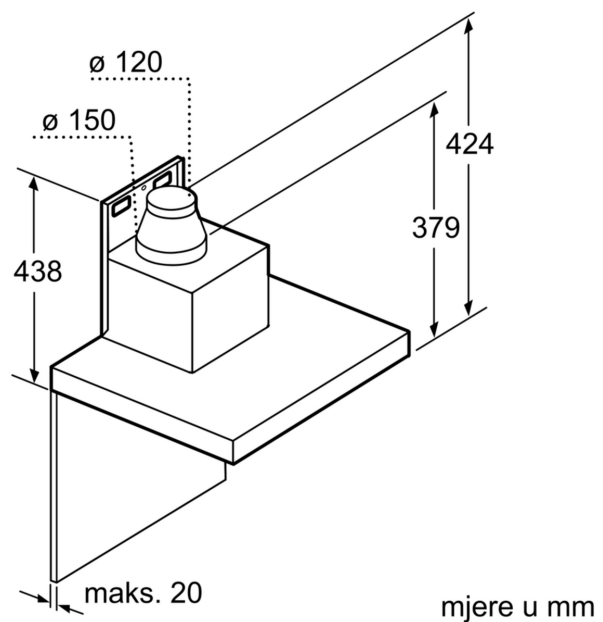

A: Izlaz zraka
B: Utičnica
C: Elektro
D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke
E: Struja – za Australiju i Novi Zeland

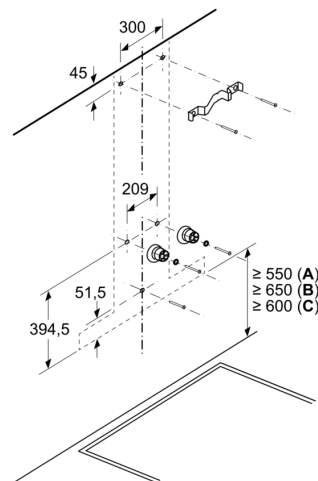

A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland