

Serie 6, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB98JQ50



Posebni dodatni pribor

DWZ0XX0J5	Long Life set za kruženje zraka
DWZ2CB1I4	Stand.Clean Air set za kruženje zraka
DWZ2CX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DWZ2FX5D1	Long Life vanjski set za kruženje zraka
DZZ2CB1B4	Clean Air filter za mirise (zamjenski)

Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid daje vam slobodu prilikom planiranja kuhinje.

- **Senzor PerfectAir:** uživajte u tišem kuhanju, bez neugodnih mirisa.
- **Posebno tih rad:** kuhinjska napa visokih performansi s minimalnom razinom buke.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **EcoSilence Drive:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape:	Stainless steel
Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	582-908/568-1018 mm
Visina proizvoda:	46 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	550 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	18.7 kg
Tip upravljanja:	Elektronički
Broj stupnjeva brzina:	3-fazni + 2 intenzivna
Maks. ekstrakcija zraka:	430 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	457 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	353 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	844 m³/h
Maximum Air flow:	430 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	3
Razina buke:	55 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivo nehrđajuće čeliko
EAN kod:	4242005099351
Priključna vrijednost:	165 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 099351

Serie 6, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWB98JQ50

**Zidna kaminska napa: pričvršćena na zid
daje vam slobodu prilikom planiranja
kuhinje.**

Tip:

- Nehrđajući čelik
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Okoliš i sigurnost:

- Razred energetske učinkovitosti: A+ (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 30.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalna razina: 46/55 dB

Tehničke informacije:

- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna snaga: 165 W
- Napon: 220 - 240 V
- Električni kabel duljine 1.3 m
- S kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan kao dodatna oprema) vaša napa postiže: Brzina ekstrakcije u načinu recirkulacije:
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 353m³/h
 - pri intenzivni uporabi: 457m³/h
- Buka (kruženje zraka):
 - pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67dB(A) re 1 pW
 - pri intenzivni uporabi: 71 dB(A) re 1 pW

Protok:

- Maksimalni protok zraka: 844 m³/h
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 430 m³/h; pri intenzivni uporabi: 844 m³/h (prema normi EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 55 dB(A) re 1 pW [42 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 55 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)

Komfor:

- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Sustav za jednostavnu montažu
- 5 stupnja učinkovitosti: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- 10-minutni pomak isključivanja
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti

- Senzor kvalitete zraka
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- Postupno osvjetljivanje/zatamnivanje SoftLight
- EcoSilenceDrive motor
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuda

Dizajn:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 3 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 389 lux
- Temperatura boje: 3500 K


Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 689 x 898 x 500mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac);
- 795-1139 x 898 x 500 mm (kruženje zraka s CleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 6, Zidna napa, 90 cm,
Nehrđajući čelik
DWB98JQ50**


Mjere u mm

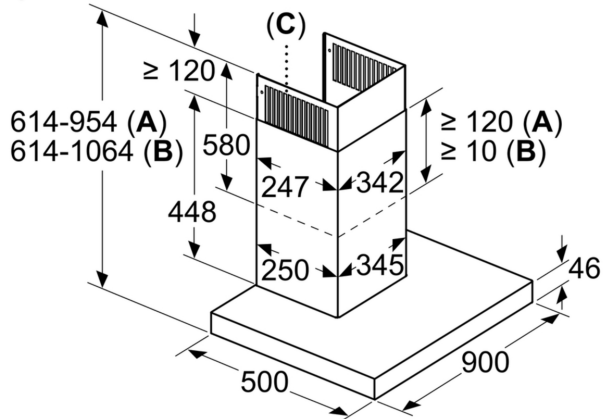


A: Ispušni zrak

B: Ventilator

C: Izlaz zraka - kod ispušnog zraka montirajte proreze prema dolje

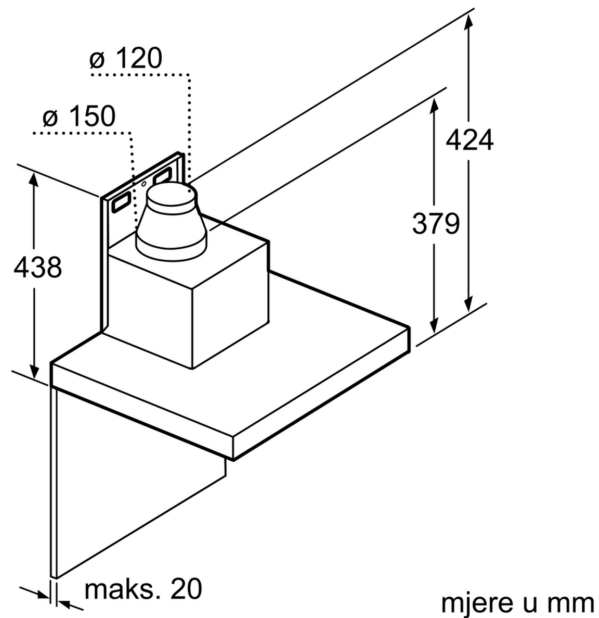

Mjere u mm

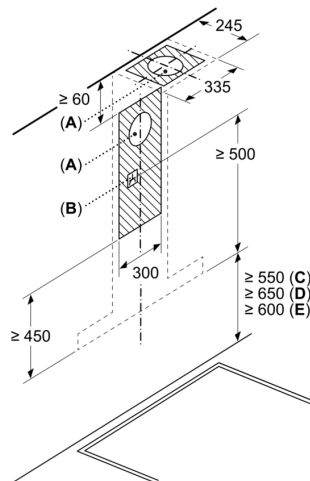

A: Izlaz zraka


B: Utičnica

C: Elektro

D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

E: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

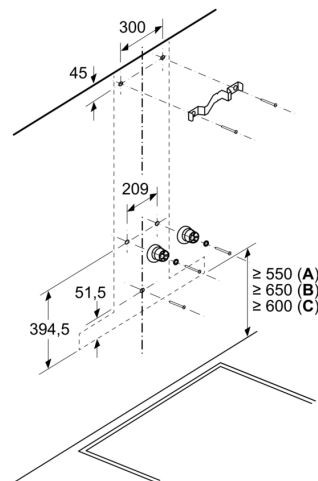

A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland