

## Serie 4, Zidna napa, 60 cm, crno staklo DWK67CM60



## Nagnuta napa: optimalna za držanje lonaca i tava na oku.

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Kontrole TouchSelect:** dodirom prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| DWZOAK0R0  | Long Life set za rec.zraka bez dimnjaka |
| DWZOAK0S0  | Long Life set za kruženje zraka         |
| DWZOAX5K0  | Chimney extension 1000 mm               |
| DWZOAX5L0  | Chimney extension 1500 mm               |
| DWZ1AK1B6  | Clean Air Plus filter za mirise rez     |
| DWZ1AK1I6  | Clean Air set za kruženje zraka         |
| DWZ1AK1V6  | Clean Air set za rec.bez priklj.dimnjak |
| DWZ1AX5C6  | CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka  |
| DWZ1AX6E1  | Crni dimnjak                            |
| DZZ0XX0P0  | Long Life filter za mirise (zamjenski)  |
| DZZ1XX1B6  | Clean Air Plus filter za mirise rez     |
| HEZG9AS00S | :                                       |

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Tipologija:                                       | Wall-mounted                 |
| Dužina kabela za napajanje:                       | 130.0 cm                     |
| Visina proizvoda:                                 | 323 mm                       |
| Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka: | 450 mm                       |
| Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:    | 650 mm                       |
| Neto težina:                                      | 19.6 kg                      |
| Tip upravljanja:                                  | elektroničan                 |
| Broj stupnjeva brzina:                            | 3-stages + intensive setting |
| Maks. ekstrakcija zraka:                          | 416 m³/h                     |
| Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: | 469 m³/h                     |
| Maks. recirkulacija zraka:                        | 367 m³/h                     |
| Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:         | 700 m³/h                     |
| Maximum Air flow:                                 | 416 m³/h                     |
| Broj rasvjetnih tijela:                           | 2                            |
| Razina buke:                                      | 58 dB(A) re 1pW              |
| Promjer odvoda zraka:                             | 120 / 150 mm                 |
| Materijal filtra za masti:                        | Perivi aluminijski           |
| EAN kod:                                          | 4242005172931                |
| Priključna vrijednost:                            | 263 W                        |
| Struja:                                           | 10 A                         |
| Napon:                                            | 220-240 V                    |
| Frekvencija:                                      | 50; 60 Hz                    |
| Tip utičnice:                                     | Utičnica s uzemljenjem       |
| Način ugradnje:                                   | Montaža na zid               |



4 242005 172931

## Serie 4, Zidna napa, 60 cm, crno staklo DWK67CM60

### Nagnuta napa: optimalna za držanje lonaca i tava na oku.

#### Tip:

#### Dizajn:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

#### Tehničke informacije:

- Godišnja potrošnja energije: 56.6 kWh/god
- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljenja: B
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalna razina: 48/58 dB

#### Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 700 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 416m<sup>3</sup>/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 416 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 700 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- Maksimalni protok zraka: 700 m<sup>3</sup>/h
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za način recirkulacije je potreban kit za recirkulaciju

#### Komfor:

- Sustav za jednostavnu instalaciju
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- 2 područja odvođenja: prednja i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 100 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa


#### Dimenzije:

- Priključna snaga: 263 W
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, dimnjak (VxŠxD): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, bez dimnjaka (VxŠxD): 452 mm x 590 x 499 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

## Serie 4, Zidna napa, 60 cm, crno staklo DWK67CM60

Mjere u mm

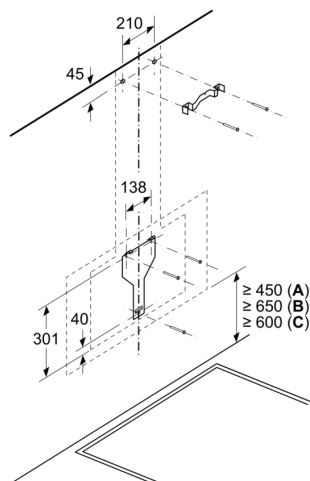


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

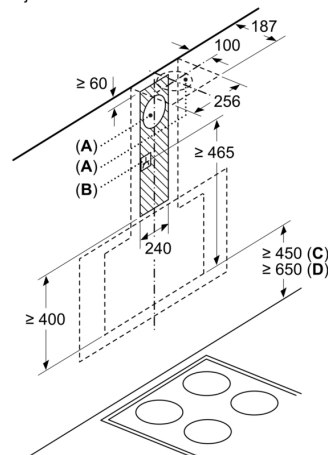


A: Odlazni zrak

B: Utičnica

Od gornjeg ruba nosača posude

C: Elektro

D: Plin

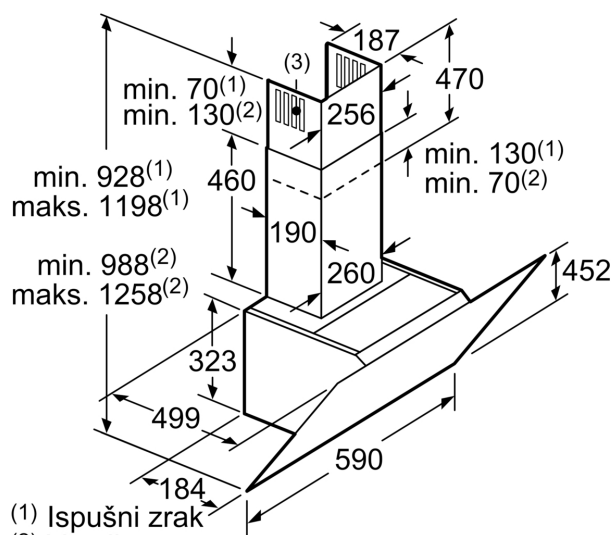


(1) Ispušni zrak

(2) Ventilator


(3) Izlaz zraka - prerez kod ispušnog zraka  
montirajte prema dolje

mjere u mm

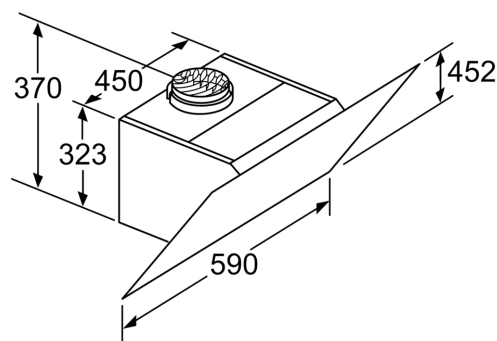

Uređaj u s optočnim zrakom  
bez kanala  
potreban je komplet za optočni zrak

mjere u mm

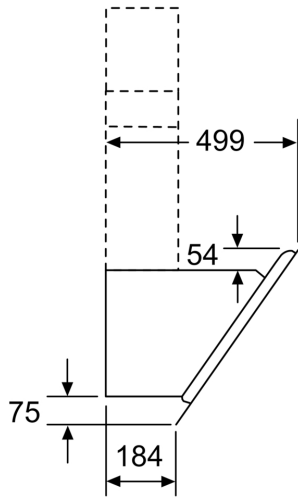

Mjere u mm