

Serie 4, Zidna napa, 60 cm, , Bijela DWK67FN20



Posebni dodatni pribor

DWZ0BX3K1	Dimnjak 1000 mm
DWZ0BX3L1	Dimnjak 1500 mm
DWZ1KK1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1KK1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1KK1V6	Clean Air set za rec.bez priklj.dimnjak

Nagnuta napa s motorom Eco Silence Drive™ i funkcijom Smart Hood Automatic za kuhinju koja je automatski bez mirisa i buke.

- **EcoSilence Drive:** snažan motor za kuhinjske nape koji štedi energiju.
- **Smart Hood Automatic:** napa koja se tijekom kuhanja automatski prilagođava postavkama ploče za kuhanje.
- **Kontrole TouchSelect:** dodirom prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Atmosfersko svjetlo:** uz pomoć prilagodljive LED-rasvjete stvara savršenu atmosferu u kuhinji.
- **Alexa glasovno upravljanje:** upravljajte svojim uređajima glasom, zahvaljujući glasovnom upravljanju Amazon Alexa.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130 cm
Visina dimnjaka nape:	420-663/457-750 mm
Visina proizvoda:	320 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	450 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	14.5 kg
Tip upravljanja:	Elektronički
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	431 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	687 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	427 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	768 m³/h
Maximum Air flow:	431 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	56 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005403417
Priključna vrijednost:	140 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



Serie 4, Zidna napa, 60 cm, , Bijela DWK67FN20

Nagnuta napa s motorom Eco Silence Drive™ i funkcijom Smart Hood Automatic za kuhinju koja je automatski bez mirisa i buke.

Osnovne funkcije:

- Nagnut zaslon
- Zidna montaža
- Od bijelog stakla
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka

Dizajn:

- Temperatura boje: 3500 K
- Intenzitet svjetla: 502 lux
- Osvjetljenje: 2 Komad, LED, 3W, sa Colour temperature adjustable

Komfort:

- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Za djelovanje s ponovnim kruženjem zraka potreban je komplet za ponovno kruženje zraka Clean Air Plus (dodatna oprema).
- Za recirkulacijski način rada je potreban Clean Air Plus komplet za recirkulaciju (dodatna oprema).
- EcoSilenceDrive motor
- Postupno osvijetljavanje/zatamnivanje SoftLight : rasvjetni elementi se jednostavno pale i gase.
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvijetljenja : jačina rasvjetnih elemenata se može podesiti.
- 2 područja upijanja: prednja strana i donja strana
- 2 metalni filter/filtri za masnoću.
- TouchSelect upravljanje , osvijetljeno
- 4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni
- Automatsko vraćanje s intenzivne na normalnu postavku nakon 6 min
- 10-minutni pomak isključivanja

Digitalne funkcije:

- Home Connect: upravljajte, nadgledajte i postavite željene postavke vaše nape putem pametnog telefona (samo u zemljama u kojima je dostupna usluga Home Connect)
- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje: automatski aktivira napu tijekom kuhanja, zahvaljujući WiFi vezi između nape i odgovarajuće ploče za kuhanje.
- Smart Hood Automatic: Smart Hood Automatic: Nape se automatski prilagođavaju brzinu ventilatora jer kuharna ploča stalno šalje podatke o kuhanju (uz odgovarajuću kuharnu ploču i povezani račun za aplikaciju Home Connect).
- Potpuno automatska napa
- Funkcija Voice Control omogućena putem popularnih glasovnih pomoćnika (samo u državama u kojima je ta usluga moguća)
- Profili učinkovitosti: birajte između standardnog, izvedbenog ili tihog profila za povećanje stupnja odvođenja ili smanjenje buke ventilatora putem aplikacije Home Connect
- LED svjetlo s prilagodivom temperaturom svjetlosti Omogućuje prilagodbu temperature svjetlosti prema vašim osobnim potrebama putem aplikacije Home Connect

- Indikator zasićenja, funkcija postavljanja i poništavanja za filter za masnoću i filter za mirise na raspolaganju putem aplikacije Home Connect.
- Funkcija naknadnog izvođenja: na raspolaganju putem aplikacije Home Connect
- Funkcija s intervalima: na raspolaganju putem aplikacije Home Connect
- Home Connect funkcionalnost moguće je raširiti integriranjem brojnih aplikacija od vanjskih surađujućih partnera
- Uređaj koji se može ažurirati (na raspolaganju s povezanim računom Home Connect): održavajte uređaj ažuriranim s najnovijim statusom programske opreme.

Čišćenje:

- Veliki kut otvaranja staklene ploče s funkcijom zaključavanja za laku dostupnost filtra i jednostavno čišćenje.
- Glatke površine i materijali jednostavni za čišćenje.
- Metalni filter za masnoće može se prati u perilici za posuđe

Performanse - odvod cijevi:

- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-13 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ispuhom:
- Brzina 1: pretok zraka 223 m³/h; buka 39dB (A) re1pW
- Brzina 2: pretok zraka 319 m³/h; buka 48dB (A) re1pW
- Brzina 3: pretok zraka 431 m³/h; buka 56dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 768 m³/h; buka 68 dB (A) re1pW
- Razred energetske učinkovitosti: A+ (na skali energetske razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.7 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvijetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C

Performanse - recirkulacija:

- Prema EN 61591 i EN/ IEC 60704-2-13 vaš uređaj može postići sljedeće vrijednosti u načinu rada s ponovnim kruženjem zraka s kompletom za ponovno kruženje zraka Clean Air Plus, za ugradnju bez dimnjaka (na raspolaganju kao dodatna oprema):
- Brzina 1: pretok zraka 210 m³/h ; buka 46dB (A) re1pW
- Brzina 2: pretok zraka 300 m³/h ; buka 54dB (A) re1pW
- Brzina 3: pretok zraka 427 m³/h ; buka 64dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: pretok zraka 687 m³/h ; buka 76 dB (A) re1pW

Tehničke informacije i održivost:

- Podaci o potrošnji:
- Napon: 220 - 240 V
- Priključna snaga: 140 W
- Održivost:
- Proizvedeno u Njemačkoj: proizvedeno u CO2 neutralnoj proizvodnoj jedinici
- Ekološki prihvatljivo pakiranje
- Najučinkovitija tehnologija puhalo dostupna na tržištu
- Smart Hood Automatic za najbolje rezultate s minimalnom potrošnjom energije

Instalacija i planiranje:


- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 753-996 x 590 x 433 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Dimenzije za ugradnju s ponovnim kruženjem zraka, bez dimnjaka (VxŠxD): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Cijev Ø 150 mm

- Električni kabel duljine 1.3 m
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem

test


Serie 4, Zidna napa, 60 cm, , Bijela
DWK67FN20

Mjere u mm

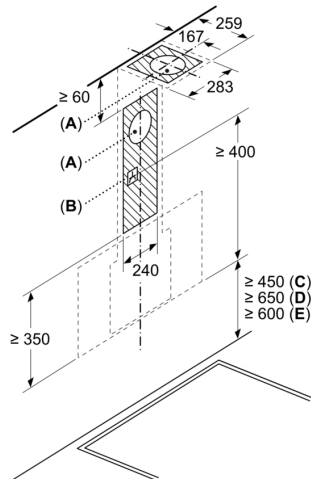

A: Izlaz zraka
B: Utičnica
C: Elektro
D: Plin – od gornjeg ruba do rešetke
E: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm
Postavljanje na zid s dimnjakom

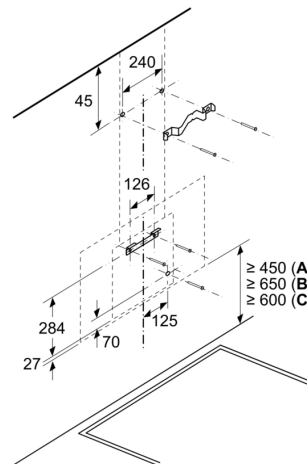


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke


C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

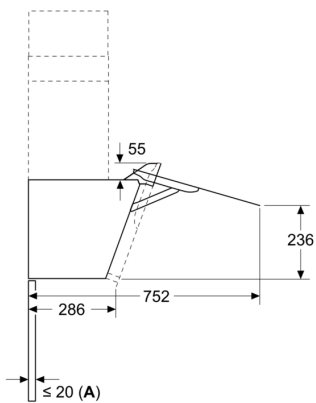


A: Maks. debljina stražnje stijenke


Mjere u mm
Uređaj u načinu rada s ispuhom zraka

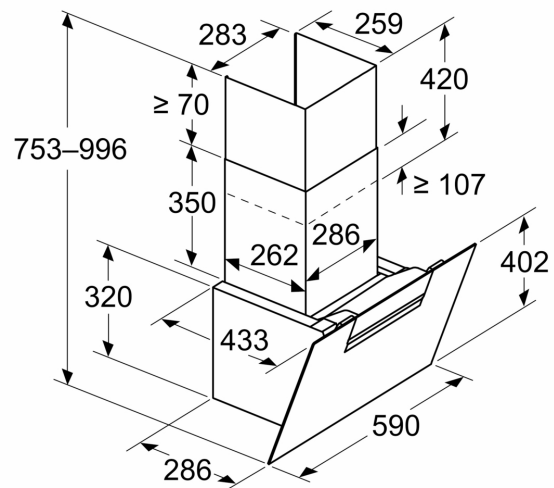

Mjere u mm
Uređaj u načinu rada s kruženjem zraka

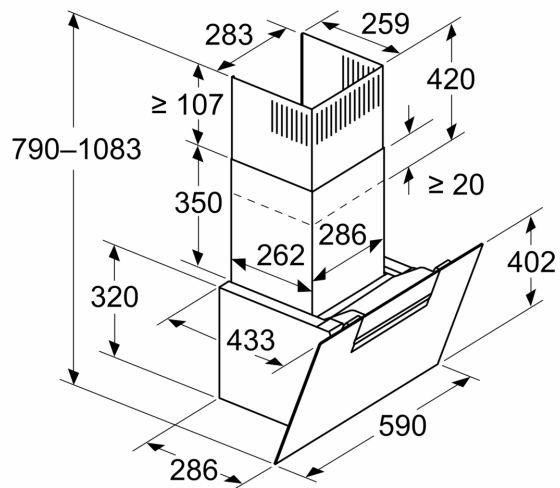

Mjere u mm
**Uređaj u načinu rada s kruženjem zraka
 bez odvoda**



Utičnica se može postaviti bočno ili iznad uređaja

A: Utičnica samo izvan označenog područja