

Serie 4, Zidna napa, 80 cm, clear glass white printed DWK87CM20



DWZ0AK0R0	Long Life set za rec.zraka bez dimnjaka
DWZ0AK0S0	Long Life set za kruženje zraka
DWZ0AX5K0	Chimney extension 1000 mm
DWZ0AX5L0	Chimney extension 1500 mm
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez
DWZ1AK1I6	Clean Air set za kruženje zraka
DWZ1AK1V6	Clean Air set za rec.bez priklj.dimnjak
DWZ1AX5C6	CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka
DZZ0XX0P0	Long Life filter za mirise (zamjenski)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus filter za mirise rez

Nagnuta napa: optimalna za držanje lonaca i tava na oku.

- **Izuzetno tih rad kuhinjske nape:** maksimalne performanse, minimalna buka.
- **Unutrašnjost koja se lako čisti:** skriveni vijci i kabeli te zaobljeni rubovi čišćenje čine jednostavnim.
- **Kontrole TouchSelect:** dodirom prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina kabela za napajanje:	130.0 cm
Visina proizvoda:	323 mm
Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka:	450 mm
Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:	650 mm
Neto težina:	21.1 kg
Tip upravljanja:	elektroničan
Broj stupnjeva brzina:	3-stages + intensive setting
Maks. ekstrakcija zraka:	416 m³/h
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji:	469 m³/h
Maks. recirkulacija zraka:	367 m³/h
Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:	700 m³/h
Maximum Air flow:	416 m³/h
Broj rasvjetnih tijela:	2
Razina buke:	58 dB(A) re 1pW
Promjer odvoda zraka:	120 / 150 mm
Materijal filtra za masti:	Perivi aluminijski
EAN kod:	4242005172955
Priključna vrijednost:	263 W
Struja:	10 A
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	60; 50 Hz
Tip utičnice:	Utičnica s uzemljenjem
Način ugradnje:	Montaža na zid



4 242005 172955

Serie 4, Zidna napa, 80 cm, clear glass white printed DWK87CM20

Nagnuta napa: optimalna za držanje lonaca i tava na oku.

Tip:

Dizajn:

- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Tehničke informacije:

- Godišnja potrošnja energije: 56.6 kWh/god
- Razred energetske učinkovitosti: B (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Razred učinkovitosti protoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljenja: B
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: C
- Buka min./maks. normalna razina: 48/58 dB

Protok:

- Protok zraka pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m³/h; pri intenzivni uporabi: 700 m³/h (prema normi EN 61591)
- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 416m³/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 416 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 416 m³/h; pri intenzivni uporabi: 700 m³/h (prema normi EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 58 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok zraka: 700 m³/h
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirkulacija je moguća bez dimnjaka
- Za način recirkulacije je potreban kit za recirkulaciju

Komfor:

- Sustav za jednostavnu instalaciju
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- 2 područja odvođenja: prednja i donja strana
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Unutarnji okvir koji se jednostavno čisti
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Intenzitet svjetla: 90 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Periferno usisavanje zraka
- Stakleni poklopac filtera
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa


Dimenzije:

- Priključna snaga: 263 W
- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, dimnjak (VxŠxD): 988-1258 x 790 x 499 mm
- Dimenzije recirkulacijskog sustava, bez dimnjaka (VxŠxD): 452 mm x 790 x 499 mm

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

Serie 4, Zidna napa, 80 cm, clear glass white printed DWK87CM20


Mjere u mm

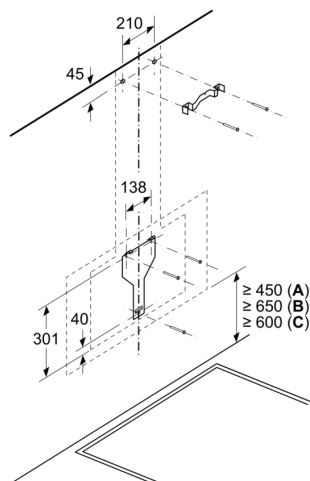

A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

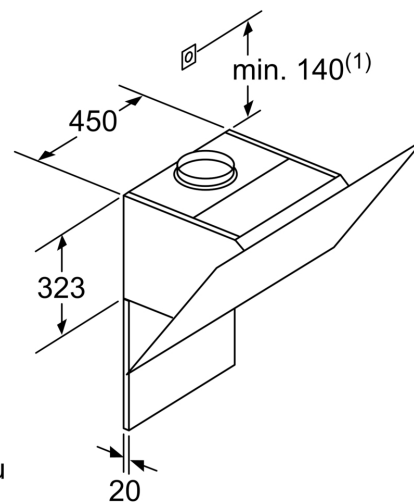


(1) Položaj
za utičnicu

Maksimalna debljina
stražnje stijenke.

mjere u mm

Mjere u mm

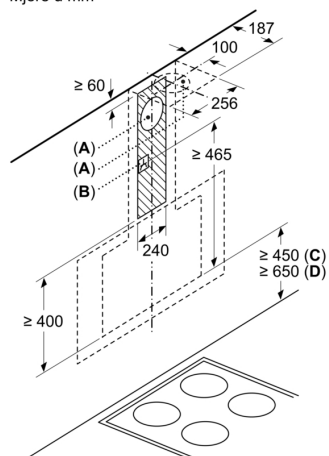


A: Odlazni zrak

B: Utičnica


Od gornjeg ruba nosača posude

C: Elektro

D: Plin

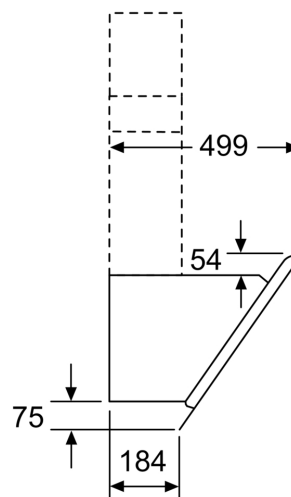


Mjere u mm

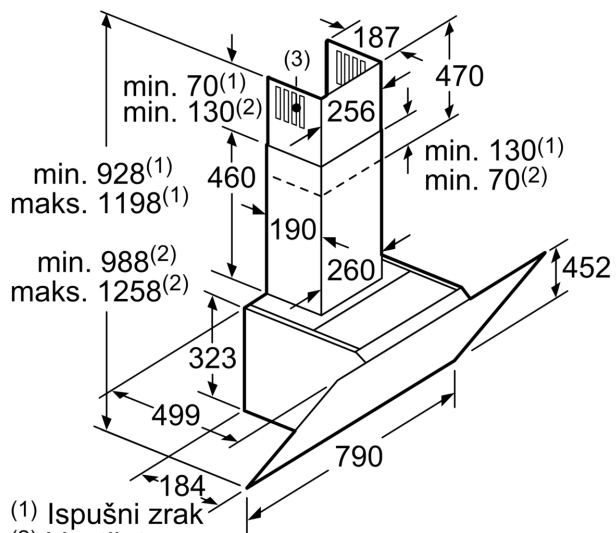

- (1) Ispušni zrak
 (2) Ventilator
 (3) Izlaz zraka - prerez kod ispušnog zraka
 montirajte prema dolje

mjere u mm

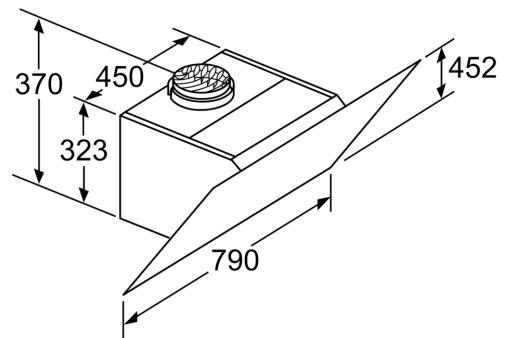

Uređaj u s optočnim zrakom
 bez kanala
 potreban je komplet za optočni zrak
 mjere u mm