

Serie 2, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWP94BC50



Posebni dodatni pribor

DHZ5275 Standardni set za kruženje zraka

Napa u obliku piramide: učinkovitost i izvedba usklađena u vašoj kuhinji.

- **Silence:** maksimalna učinkovitost usisavanja uz minimalnu buku
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče.
- **S napom se zrak pročišćuje putem filtra za masnoću i potom izbacuje van, što jamči optimalnu kvalitetu kuhinjskog zraka.**
- **Metalni filter za masnoću:** čisti zrak, hvata masnoću, jednostavno čišćenje jednom mjesečno.

Tehnički podaci

Boja dimnjaka nape: Stainless steel
 Tipologija: Wall-mounted
 Dužina kabela za napajanje: 130 cm
 Visina dimnjaka nape: 553-730/573-730 mm
 Visina proizvoda: 246 mm
 Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka: 550 mm
 Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka: 650 mm
 Neto težina: 9.3 kg
 Tip upravljanja: Mehanički
 Broj stupnjeva brzina: 3
 Maks. ekstrakcija zraka: 365 m³/h
 Maks. recirkulacija zraka: 213 m³/h
 Maximum Air flow: 365 m³/h
 Broj rasvjetnih tijela: 2
 Razina buke: 65 dB(A) re 1pW
 Promjer odvoda zraka: 120 / 150 mm
 Materijal filtra za masti: Perivi aluminijski
 EAN kod: 4242005032013
 Priključna vrijednost: 100 W
 Struja: 10 A
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 50; 60 Hz
 Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
 Način ugradnje: Montaža na zid



4 242005 032013

Serie 2, Zidna napa, 90 cm, Nehrđajući čelik DWP94BC50

**Napa u obliku piramide: učinkovitost i
izvedba usklađena u vašoj kuhinji.**

Tip:

Dizajn:

- Nehrđajući čelik
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

Tehničke informacije:

- Razred energetske učinkovitosti: D (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 53.1 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: E
- Razred učinkovitosti osvjjetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: D
- Buka min./maks. normalna razina: 50/65 dB

Protok:

- Stupanj protoka ispušnog zraka prema standardu EN 61591 maksimalno 365m³/h
- Maks. učinak (odvođenje zraka): 365 m³/h (po standardu EN 61591)
- Buka pri najvišem normalnom stupnju (odvođenje zraka): 65 dB(A) re 1 pW [52 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmjernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok zraka: 365 m³/h
- Protok zraka (kruženje zraka):
- pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 213 m³/h
- Buka (kruženje zraka):
- pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Komfor:


- 3 stupnja učinkovitosti, Klasične tipke
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvjjetljenje
- Intenzitet svjetla: 94 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Dimenzije - odvod zraka (VxŠxG): 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 799-975 x 900 x 500 mm
- Priključna snaga: 100 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Nehrđajući čelik

*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014


**Serie 2, Zidna napa, 90 cm,
Nehrđajući čelik
DWP94BC50**

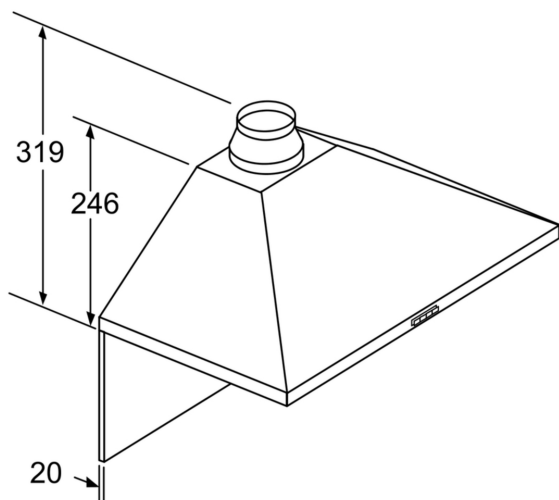

Kod korištenja stražnje stijenke
dizajn uređaja mora se poštivati.

mjere u mm

Mjere u mm

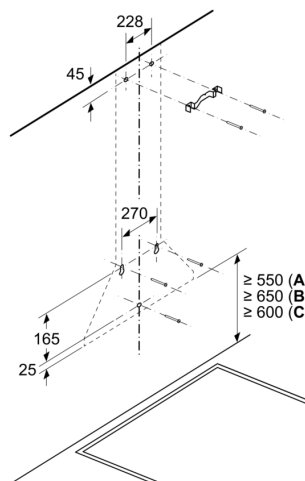


A: Elektro

B: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

C: Struja – za Australiju i Novi Zeland

Mjere u mm

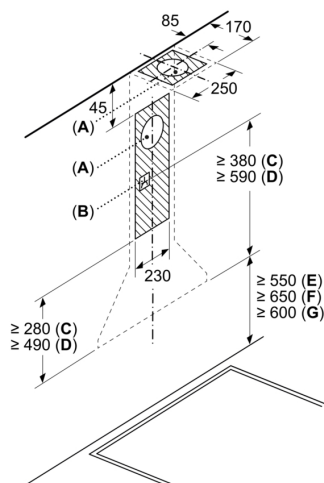

A: Izlaz zraka

B: Utičnica


C: Odlazni zrak

D: Kruženje zraka

E: Elektro

F: Plin – od gornjeg ruba do rešetke

G: Struja – za Australiju i Novi Zeland

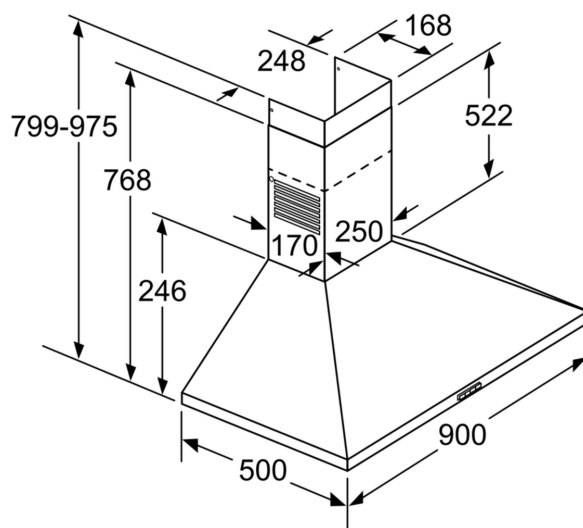

mjere u mm