

**Serie 4, Zidna napa, 60 cm,  
Nehrđajući čelik  
DWQ66DM50**



**Posebni dodatni pribor**

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| DWZ0XX0J0 | Long Life set za kruženje zraka         |
| DWZ1DX1B4 | Clean Air filter za mirise (zamjenski)  |
| DWZ1DX1I4 | Stand.Clean Air set za kruženje zraka   |
| DWZ1DX1I6 | Clean Air set za kruženje zraka         |
| DWZ1FX5C6 | CleanAirPlus vanjski set za rec. zraka  |
| DWZ1FX5D1 | Long Life vanjski set za kruženje zraka |

**Napa u obliku tanke piramide: učinkovitost  
i izvedba usklađena u vašoj kuhinji.**

- **Silence:** maksimalna učinkovitost usisavanja uz minimalnu buku
- **Razina filtracije masnoće:** filtrira više od 85% masnoće iz vašeg kuhinjskog zraka
- **Kontrole TouchSelect:** dodiranjem prsta brzo odaberite postavke nape.
- **Osvjetljenje:** štedljiva rasvjeta osigurava bijelo i dobro osvjetljenje ploče.
- **Intenzivan stupanj:** još brže i učinkovitije odstrani snažne mirise prilikom kuhanja.

**Tehnički podaci**

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Boja dimnjaka nape:                               | Stainless steel              |
| Tipologija:                                       | Wall-mounted                 |
| Dužina kabela za napajanje:                       | 130 cm                       |
| Visina dimnjaka nape:                             | 582-912/582-1022 mm          |
| Visina proizvoda:                                 | 94 mm                        |
| Minimalna udaljenost iznad električnog štednjaka: | 550 mm                       |
| Minimalna udaljenost iznad plinskog štednjaka:    | 650 mm                       |
| Neto težina:                                      | 11.2 kg                      |
| Tip upravljanja:                                  | Elektronički                 |
| Broj stupnjeva brzina:                            | 3-stages + intensive setting |
| Maks. ekstrakcija zraka:                          | 411 m³/h                     |
| Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji: | 441 m³/h                     |
| Maks. recirkulacija zraka:                        | 337 m³/h                     |
| Razina izvlačenja zraka pri boost opciji:         | 644 m³/h                     |
| Maximum Air flow:                                 | 411 m³/h                     |
| Broj rasvjetnih tijela:                           | 2                            |
| Razina buke:                                      | 62 dB(A) re 1pW              |
| Promjer odvoda zraka:                             | 120 / 150 mm                 |
| Materijal filtra za masti:                        | Perivi aluminijski           |
| EAN kod:                                          | 4242005051205                |
| Priključna vrijednost:                            | 220 W                        |
| Struja:                                           | 10 A                         |
| Napon:                                            | 220-240 V                    |
| Frekvencija:                                      | 50; 60 Hz                    |
| Tip utičnice:                                     | Utičnica s uzemljenjem       |
| Način ugradnje:                                   | Montaža na zid               |



## **Serie 4, Zidna napa, 60 cm, Nehrđajući čelik DWQ66DM50**

**Napa u obliku tanke piramide: učinkovitost  
i izvedba usklađena u vašoj kuhinji.**

### **Tip:**

- Nehrđajući čelik
- Za pričvršćivanje na zid iznad polja za kuhanje

### **Protok:**

- Protok zraka (odvod zraka) pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 410 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivni uporabi: 644 m<sup>3</sup>/h (prema normi EN 61591)
- Dvije mogućnosti rada: odvod zraka ili kruženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Buka (odvođenje zraka) pri pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 62 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; pri intenzivni uporabi: 70 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalna razina: 50/62 dB

### **Okoliš i sigurnost:**

- Razred energetske učinkovitosti: A (na skali energetskih razreda od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 41.7 kWh/god
- Razred učinkovitosti protoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljenja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja masnoća: B

### **Komfor:**

- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode)
- TouchControl upravljanje (4 stupnja učinkovitosti: 3 + intenzivni)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

### **Tehničke informacije:**


- Osvjetljenje polja za kuhanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Intenzitet svjetla: 242 lux
- Temperatura boje: 3500 K
- Priključna snaga: 220 W
- Električni kabel duljine 1.3 m
- Cijev Ø 150 mm, 120 mm

### **Dimenzije:**

- Dimenzije - kruženje zraka (VxŠxG): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxD): 744 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na vanjski poklopac); 874-1204 x 600 x 500 mm (kruženje zraka s cleanAir modulom, namještenim na unutrašnji poklopac)


\*u skladu s europskom regulativom br. 65/2014

**Serie 4, Zidna napa, 60 cm,  
Nehrđajući čelik  
DWQ66DM50**

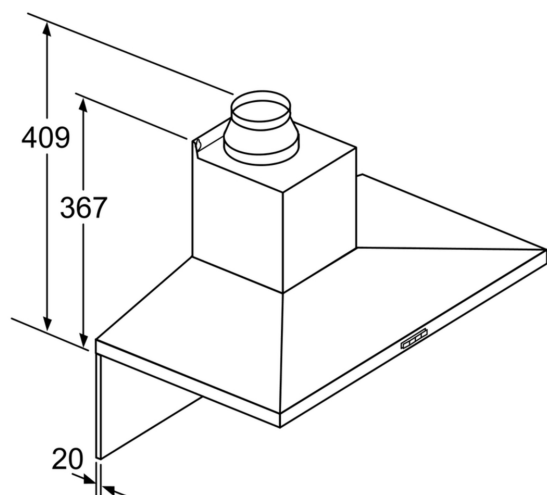


Kod korištenja stražnje stijenke  
dizajn uređaja se mora poštivati.


mjere u mm

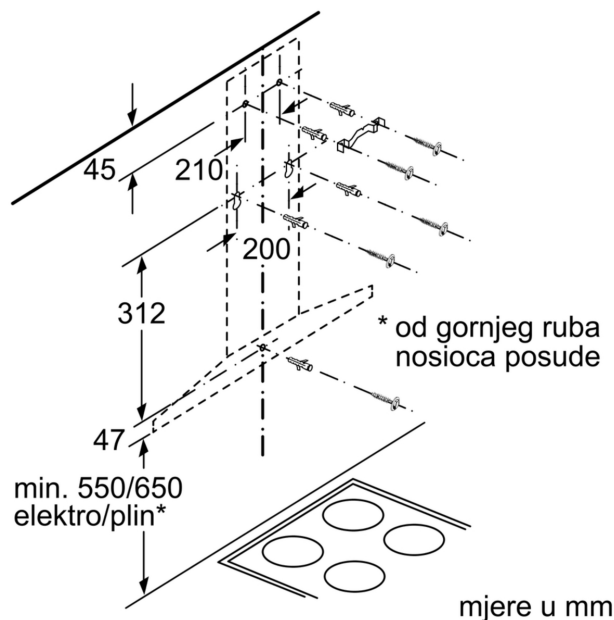

mjere u mm

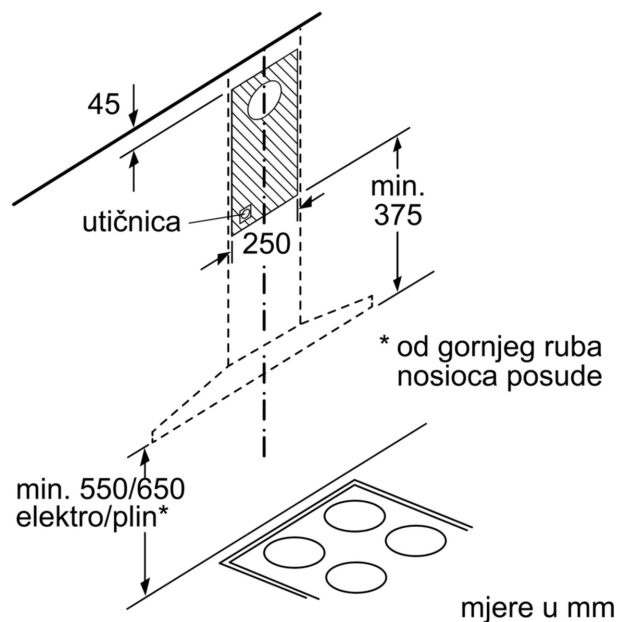

mjere u mm

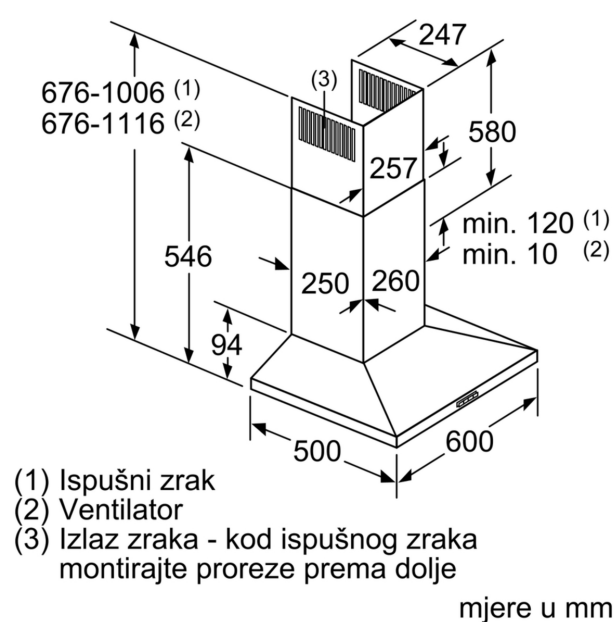

mjere u mm