



BOSCH

Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 140 x 56 cm, fiksna šarka KIL52AFE0



3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

KS10Z020 :
KSZGGM00 :

Hladnjak s ladicom HydroFresh i upravljanjem TouchControl: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.

- **VitaFresh ladica:** čuva hrana dulje svježom u klimatski kontroliranom prostoru.
- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **VarioShelf:** prostor za boce i posude s djeljivim staklenim policama koje se mogu razdvajati i gurnuti jedna pod drugu.
- **SuperCooling funkcija:** namirnice koje ste tek stavili u hladnjak hlađi brže i tako čuva već ohlađene namirnice.

| | |
|--|--|
| Razred energetske učinkovitosti: | E |
| Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): | 151 kWh/god |
| Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: | 15 l |
| Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: | 213 l |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom: | 36 dB(A) re 1pW |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: | C |
| Ugradbeni / samostojeci: | Ugradbeni |
| Opcije za ploču vrata: | ukrasna letvica nije dobavljiva |
| Visina: | 1397 mm |
| Širina: | 558 mm |
| Dubina proizvoda: | 545 mm |
| Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): | 1400 x 560 x 550 mm |
| Neto težina: | 50.1 kg |
| Priklučna vrijednost: | 90 W |
| Struja: | 10 A |
| Položaj vrata: | Desno reverzibilno |
| Napon: | 220-240 V |
| Frekvencija: | 50 Hz |
| Dužina kabela za napajanje: | 230.0 cm |
| Broj kompresora: | 1 |
| Broj nezavisnih rashladnih sustava: | 1 |
| Unutrašnji ventilator: | Ne |
| Reverzibilni položaj vrata: | Da |
| Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: | 4 |
| Police za boce: | Ne |
| EAN kod: | 4242005209385 |
| Marka: | Bosch |
| Naziv proizvoda / trgovачka oznaka: | KIL52AFE0 |
| Kategorija proizvoda: | Hladnjak |
| Sustav protiv zaledivanja: | Ne |
| Način ugradnje: | Potpuno ugradbeni |
| Uključeni dodatni pribor: | 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke |



4 242005 209385



BOSCH

Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincem za zamrzavanje, 140 x 56 cm, fiksna šarka KIL52AFE0

**Hladnjak s ladicom HydroFresh i
upravljanjem TouchControl: do dva puta
duže čuva svježinu vašeg voća i povrća.**

Učinkovitost i potrošnja

- K

DIZAJN

- Plosnata šarka
- Unutrašnjost laka za čišćenje

UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- Automatsko odmrzavanje hladnjaka
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji intelligentnog senzora
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Broj polica za odlaganje u vratima: 1
- LED osvjetljenje

Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

Dio za zamrzavanje

- Pretinac za zamrzavanje
- Pretinac za zamrzavanje

Tehničke informacije

- Napon: 220 - 240 V V
- Prikљučna snaga: 90 W
- Desno otvaranje vrata, podesivo

Dimenzije

- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm
- Dimenzije (V x Š x D): 140 x 56 x 55 cm

Pribor


- Držač za jaja, Posudica za kockice leda
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata.
Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

Osnovne informacije



- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 228 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 213 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 15 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3.4 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 151 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST

**BOSCH**

Serie 6, Ugradbeni hladnjak s pretincom za zamrzavanje, 140 x 56 cm, fiksna šarka KIL52AFE0



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

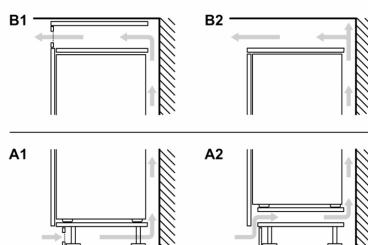

Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice

Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina


A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm

B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg


C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg

D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom


| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

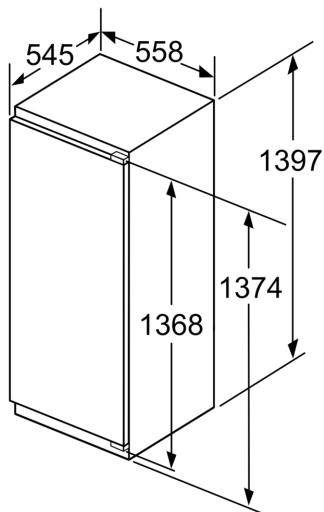

Mjere u mm




A: $\geq 560 \text{ mm}$ (preporučeno)
B: Uticnica

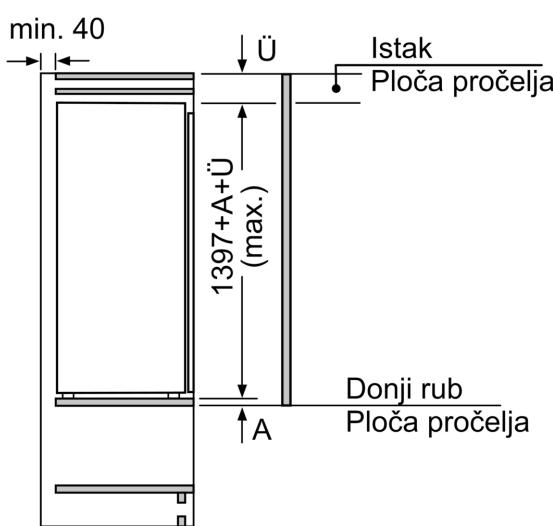

Mjere u mm

Mjere u mm Preporučene dimenzije otvora za ravnu prirubnicu



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| | 20 | 3 |
| 21 | 2-3 | 2,5 |
| | 0-1 | 3 |
| 22 | 2-3 | 2,5 |
| | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.