

Serie | 4, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIN86VFF0



Hladnjak s ledenicom, s ladicom MultiBox i elektroničkim podešavanjem temperature: temperaturu podesite jednostavno i precizno.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladicu u prostoru za zamrzavanje.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **BigBox ladicu:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: F

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 277 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 67 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 187 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 39 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Širina proizvoda: 541 mm

Dubina proizvoda: 545 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 64,9 kg

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Certifikati odobrenja: CE, VDE

Dužina kabela za napajanje: 230 cm

Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h): 8 h

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 1

Unutrašnji ventilator: Da

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 3

Police za boce: Ne

Sustav protiv zaleđivanja: No frost

Način ugradnje: Potpuno ugradni

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



**Serie | 4, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
KIN86VFF0**

Hladnjak s ledenicom, s ladicom MultiBox i elektroničkim podešavanjem temperature: temperaturu podesite jednostavno i precizno.

Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 254 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 187 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 67 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 6 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 277 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 39 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 8.5 h

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora

Dio za hlađenje

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 4, od toga podesivih po visini 3
- Broj polica za odlaganje u vratima: 4

Svježina

- MultiBox: prozirna ladica s valovitim dnom, savršena za pohranu voća i povrća

Dio za zamrzavanje

- NoFrost
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 54 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije


- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke




Serie | 4, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KIN86VFF0

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora za ravnu pribudnicu




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.

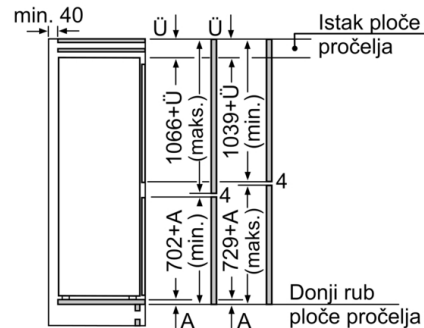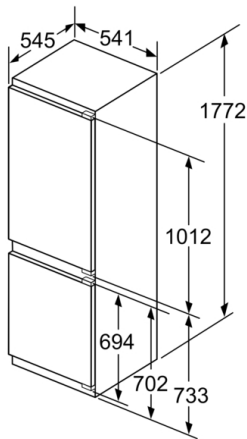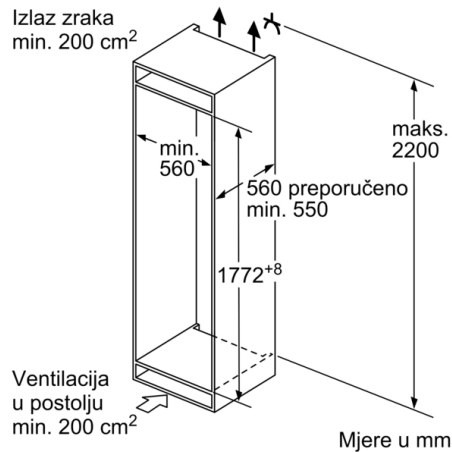

Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm



Maksimalno dopuštena težina fronti elementa
Montirane fronte elemenata koje prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja i utjecati na funkciju šarke

Δ Težina
A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Šarka bez ublaživača, fronta elementa u kg
C: Šarka s ublaživačem, fronta elementa u kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19