

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS86AFE0



Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **Automatsko super zamrzavanje:** optimalno rješenje za brže zamrzavanje manjih količina hrane uz istovremenu zaštitu zamrznutih namirnica od odmrzavanja zahvaljujući detekciji povišenja temperature i automatskom snižavanju temperature.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti: E

Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god): 219 kWh/god

Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka: 74 l

Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja: 192 l

Emisija buke koja se prenosi zrakom: 36 dB(A) re 1 pW

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C

Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni

Opcije za ploču vrata: ukrasna letvica nije dobavljiva

Visina: 1772 mm

Širina proizvoda: 558 mm

Dubina proizvoda: 545 mm

Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): 1775.0 x 560 x 550 mm

Neto težina: 62,9 kg

Nazivni podaci priključka: 90 W

Struja: 10 A

Napon: 220-240 V

Frekvencija: 50 Hz

Dužina kabela za napajanje: 230 cm

Broj kompresora: 1

Broj nezavisnih rashladnih sustava: 2

Unutrašnji ventilator: Ne

Reverzibilni položaj vrata: Da

Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 4

Police za boce: Ne

Sustav protiv zaleđivanja: Ne

Način ugradnje: Potpuno ugradni

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

1 x Posuda za ledene kocke



Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS86AFE0

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

Dio za zamrzavanje

- Low Frost
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V
- Ručka za lakši transport


Pribor

- Držač za jaja, Posudica za kockice leda, A**0024


Osnovne informacije

- Razred energetske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Ukupna neto zapremnina aparata (l): 266 l
- Neto kapacitet hladnjaka (l): 192 l
- Neto kapacitet zamrzivača (l): 74 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 7 kg
- Prosječna godišnja potrošnja energije: 219 kWh/god
- Klimatski razred: SN-ST
- Razina buke: 36 dB
- Vrijeme rasta temperature (h): 9 h


Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS86AFE0

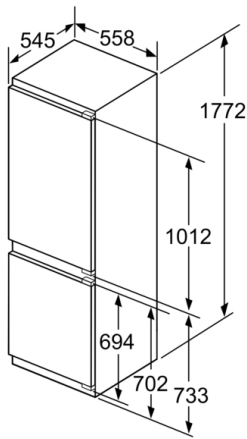

Mjere u mm

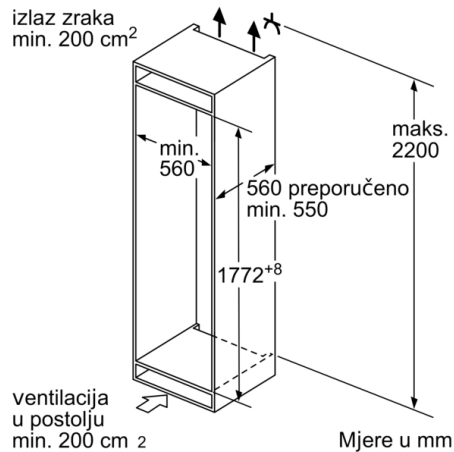

Mjere u mm

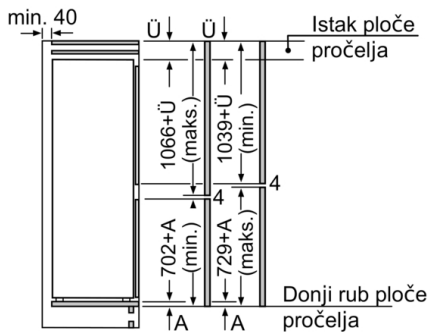


Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora za ravnu priрубnicu

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	22	0-1	3
22	2-3	2,5	
		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.

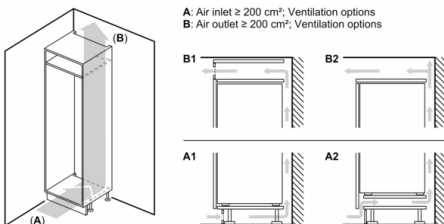

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

Maksimalna dopuštena težina prednjih dijelova jedinice
Postavljeni prednji dijelovi jedinice koji prelaze dopuštenu težinu mogu prouzročiti štetu i dovesti do funkcionalnog oštećenja šarka

Δ Težina
A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm
B: Šarka bez mogućnosti mekog zatvaranja, prednji dio jedinice u kg
C: Šarka za meko zatvaranje, prednji dio jedinice u kg

D: Moguće dodatno opterećenje u kg s vrlo teškim kompletom

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		