

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS87AFE0



Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZGGM00 :

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

- **LED osvjetljenje:** jednakomjerno osvijetli hladnjak za vrijeme cijelog životnog vijeka uređaja.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamjenskih staklenih polica i ladica u prostoru za zamrzavanje.
- **BigBox ladica:** jednostavno slaganje posuda za pohranu i većih zamrznutih namirnica.
- **Polica EasyAccess:** izvlačiva staklena polica omogućuje bolji pristup sadržaju vašeg hladnjaka.
- **Low Frost:** odmrzavajte zamrzivač rjeđe zahvaljujući slabijem stvaranju nakupina leda. Tako ova značajka štedi vaše vrijeme, ali i električnu energiju.

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti ¹ : E
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje (kWh/god) ² :207 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:63 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:209 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom: 36 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom: C
Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
Opcije za ploču vrata:ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: 1772 mm
Širina: 558 mm
Dubina proizvoda: 545 mm
Neto težina: 64.6 kg
EAN kod:4242005170425
Priključna vrijednost: 90 W
Struja: 10 A
Položaj vrata: Desno reverzibilno
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50 Hz
Dužina kabela za napajanje:230.0 cm
Broj kompresora: 1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:2
Unutrašnji ventilator: Ne
Reverzibilni položaj vrata: Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka: 4
Police za boce: Ne
Sustav protiv zaleđivanja: Bez
Način ugradnje: Potpuno ugradbeni



¹ Ljestvica razreda energetske učinkovitosti od A do G
² Na temelju rezultata standardnog 24-satnog testa. Stvarna potrošnja ovisi o uporabi/položaju uređaja.

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS87AFE0

Hladnjak razreda F s ledenicom dolje i ladicom VitaFresh plus: do dva puta duže čuva svježinu vašeg voća i povrća - jako učinkovit.

Učinkovitost i potrošnja

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

UDOBNOST

- Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- FreshSense - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Super hlađenje
- Manual/automatic activation
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom

Dio za hlađenje

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 VarioShelf djeljiva staklena polica, 1 EasyAccess polica za odlaganje na izvlačenje
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- VitaFresh plus ladica s podesivom razinom vlage - voće i povrće čuva svježim do 2x duže

Dio za zamrzavanje

- Low Frost
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 2, od toga 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije



- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V
- Ručka za lakši transport

Pribor



- Posudica za kockice leda, A**0024
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

Osnovne informacije

Serie 6, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x 55.8 cm, fiksna šarka KIS87AFE0

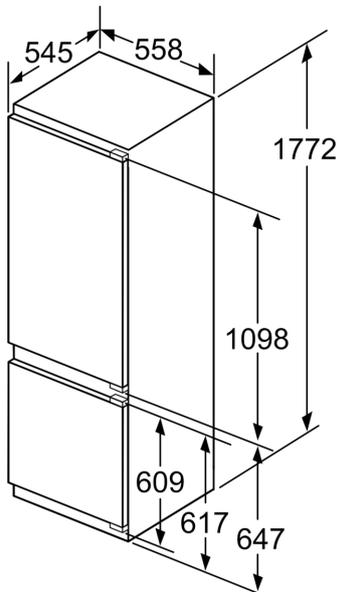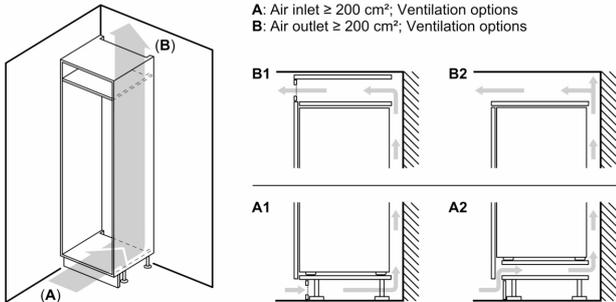


mjere u mm

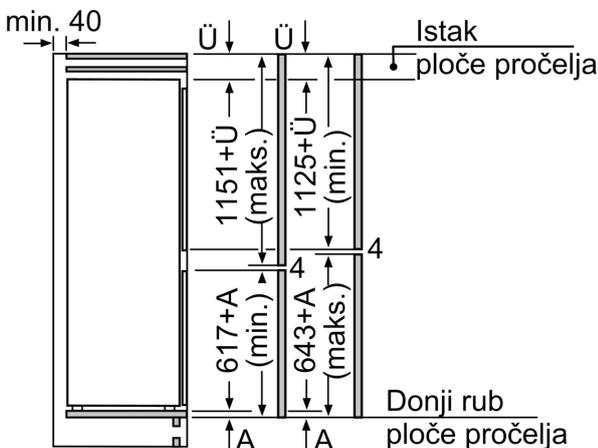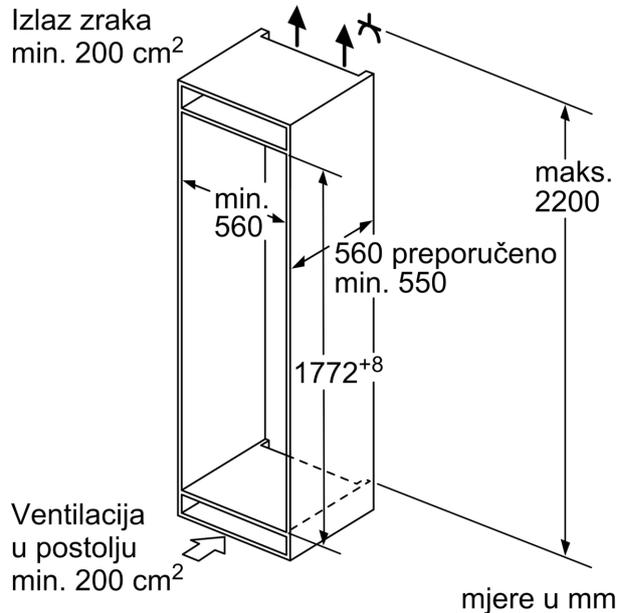

Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

mjere u mm

Mjere u mm
 Preporučene dimenzije otvora za ravnu priрубnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.