

Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s okvirom PXE675DE4E




- **DirectSelect Premium:** prostrano i intuitivno sučelje zaslona na dodir.
- **FlexInduction:** ploča za kuhanje sad se bolje prilagođava velikim loncima i tavama.
- **MoveMode:** automatsko postavljanje razine kuhanja omogućava brzo vrenje s prednje strane i krčkanje na stražnjoj zoni kuhanja.
- **PowerBoost:** do 50 % više snage za brže zagrijavanje vaše indukcijske ploče.
- **ReStart:** ako isključite ploču za kuhanje, ona na kratko vrijeme pohranjuje posljednju odabranu postavku.

Grupa proizvoda / linija proizvoda: Keramička zona za kuhanje
 Ugradbeni / samostojeći: Ugradbeni
 Utrošena energija: Električni
 Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 4
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): .51 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 606 mm
 Dimenzije proizvoda: 51x606x527 mm
 Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 126 x 753 x 603 mm
 Neto težina: 12.5 kg
 Bruto težina: 14.7 kg
 Indikator preostale topline: Odvojeno
 Položaj komandne ploče: Sprijeda
 Glavni materijal površine: Staklokeramika
 Boja površine: Crna, Alu, brushed
 Dužina kabela za napajanje: 110.0 cm
 EAN kod: 4242002939278
 Napon: 220-240 V
 Frekvencija: 60; 50 Hz

HEZ390011 Posuda za FlexIndukciju, HEZ390012 Dodatak za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390210 Tava Ø 15 cm, HEZ39050 Bežični senzor temperature, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Roštilj ploča, HEZ394301 Spojna letvica, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posuda za indukciju, HEZ9FF030 Komplet posude za indukciju, HEZ9FF040 Komplet posude za indukciju, HEZ9SE040 Dodatni pribor za aparate za kuanje, HEZ9SE060 Dodatni pribor za aparate za kuanje, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :




Serie 8, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm, Crna, ugradnja s okvirom
PXE675DE4E

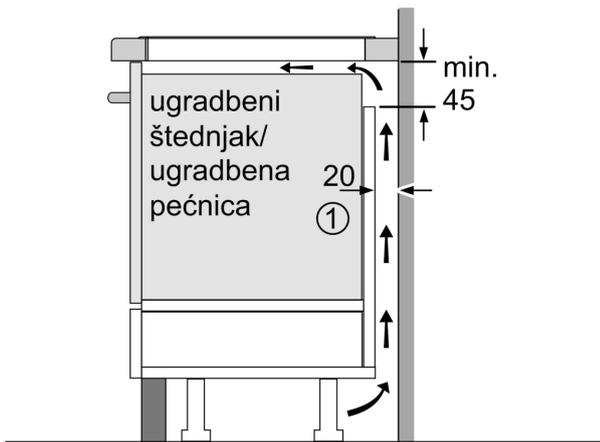


① Treba predvidjeti prorez za ventilaciju

mjere u mm

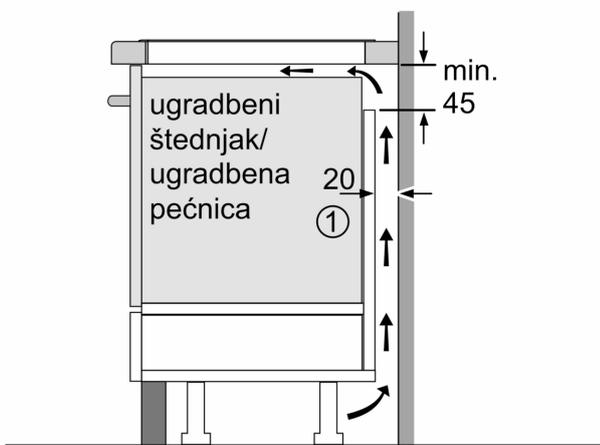

① Treba predvidjeti prorez za ventilaciju


mjere u mm




- A:** Minimalna udaljenost od otvora za policu i zida.
- B:** Dubina uranjanja
- C:** Razmak između površina radne ploče i gornjeg dijela fronte pećnice mora biti 30 mm. Pogledajte zahtjeve razmaka za pećnicu.

Radna ploča u koju se ugrađuje policica mora podnijeti opterećenje od otprilike 60 kg, a prema potrebi se moraju upotrijebiti i potporne konstrukcije.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

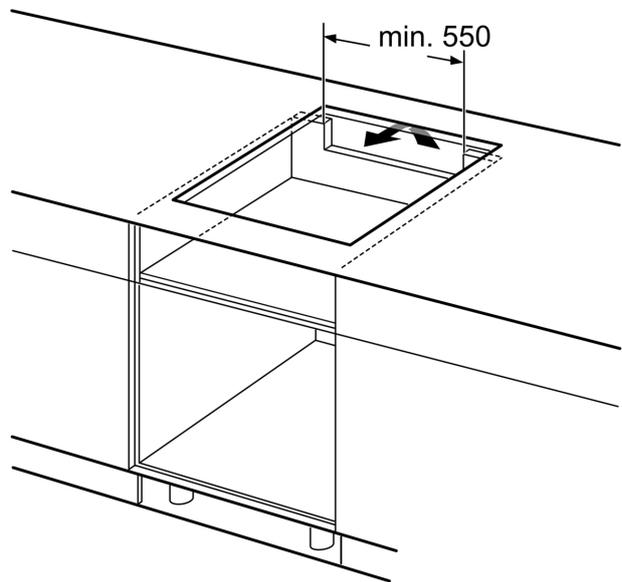

mjere u mm

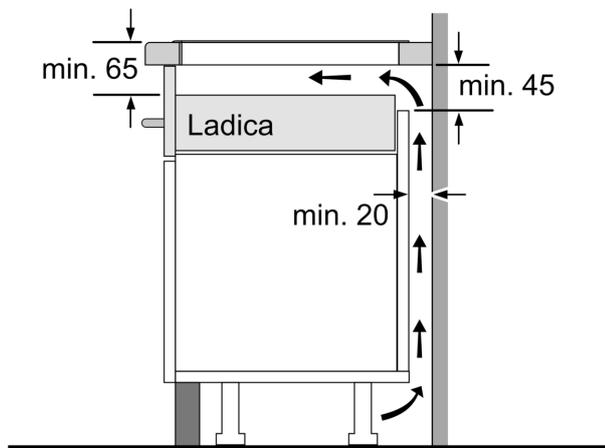

mjere u mm